

KOMATSU

2026



Продуктова гама

Хидравличен багер
PC220LCi/NLCi-12

Intelligent | 3.0
machine control



Минитоварачи
SK40-8 & SK50-8



Съчленени самосвали
HM460-6

Продуктова гама
Акценти 2026

**Челен товарач
WA170M-11**



Колесни багери PW148-11 & PW190-11



Електрически минибагери PC20E-6 & PC26E-6

Минибагери



Минибагери

Изключително гъвкави, минибагерите Komatsu са компактни, леки и мощни. Те могат да работят навсякъде, особено в тесни пространства. Перфектно пригодени за крайни клиенти и фирми за отдаване под наем, тези машини осигуряват първокласен комфорт за оператора и управляемост, както за опитни, така и за начинаещи оператори. Задвижвани от най-съвременната технология за батерии, електрическите минибагери PC20E-6, PC26E-6 и PC33E-6 са с нулево отделяне на вредни емисии, което ги превръща в революционни продукти както за работещите в близост до машините, така и за околната среда.

Минибагери

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Максимална дълбочина на копаене	Обем на кофата
	kW	HP	PS			
PC09-1	6,8	9,1	9,2	980 - 1070	1470	0,016 - 0,020
PC16R-3	11,6	15,6	15,8	1740 - 1810	2160 - 2410	0,03 - 0,06
PC17R-5	11,8	15,8	16,0	1755 - 1835	2050 - 2300	0,022 - 0,028
PC18MR-5	11,8	15,8	16,0	1900 - 1990	2160 - 2360	0,03 - 0,06
PC20E-6*	11,8	-	-	2190	2100 - 2370	0,02 - 0,03
PC20R-5	11,8	15,8	16,0	1985 - 2040	2120 - 2370	0,020 - 0,030
PC24MR-5	15,8	21,2	21,5	2390 - 2540	2315 - 2665	0,035 - 0,085
PC26E-6*	15,4	-	-	2320 - 2700	2700	0,035 - 0,085
PC26MR-5	15,8	21,2	21,5	2700 - 2850	2470 - 2720	0,035 - 0,085
PC33E-6*	17,4	-	-	3620 - 3820	3130	0,03 - 0,09
PC33MR-5	18,2	24,4	24,7	3520 - 3660	2760 - 3130	0,03 - 0,10
PC38MR-5	18,2	24,4	24,7	3820 - 3960	3110 - 3455	0,04 - 0,12
PC50MR-5	29,1	39,0	39,6	5020 - 5150	3300 - 3705	0,055 - 0,16
PC55MR-5	29,1	39,0	39,6	5280 - 5420	3770 - 4130	0,055 - 0,18
PC58MR-5	29,1	39,0	39,6	5620 - 5760	3770 - 4130	0,055 - 0,18

* Electric



Мидибагери




Мидибагери

Komatsu създаде мидибагерите като идеален компромис между компактността и маневреността на минибагерите и мощността на по-тежките земекопни машини.

Верижните и колесните мидибагери Komatsu са проектирани специално за работа в тесни пространства и труднодостъпни места. Благодарение на специалните си функции и опции тези многофункционални машини са оборудвани с въртяща офсет стрела и могат да се доставят с персонализирани конфигурации.

Мидибагери

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса kg	Максимална дълбочина на копаене mm	Обем на кофата m ³
	kW	HP	PS			
PC78US-11	50,7	68,0	68,9	7910 - 8080	4660	0,090 - 0,200
PC80MR-5	46,2	62,0	62,8	8000 - 8270	3975 - 4335	0,130 - 0,270
PC88MR-11	50,7	68,0	68,9	8500 - 9130	4160 - 4675	0,090 - 0,340
PW98MR-11	50,7	68,0	68,9	10090 - 10760	4055 - 4305	0,107 - 0,282
PW138MR-11	72,6	97,3	98,7	13350 - 13950	4180 - 4330	0,093 - 0,400

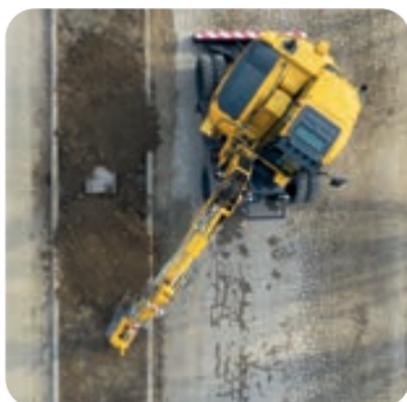

Минитоварачи



Минитоварачи

Просто "сочете" в който и да е Komatsu минитоварач и се насладете на управлението. Със стандартни джойстици и лесно управление с върха на пръстите ще се убедите, че тези машини се управляват лесно като собствената Ви кола.

Мощни, ефективни и лесни за управление, минитоварачите Komatsu показват впечатляваща сила на копаене и товароподемност и са идеално пригодени за множество различни задачи. Техният двигател Komatsu осигурява нисък разход на гориво и вредни емисии и лесен достъп за поддръжка. Новите SK40-8 и SK50-8 са снабдени с най-съвременните хидравлични системи, осигуряващи изключителна мощ и прецизност при управление на прикачния инвентар.

Минитоварачи

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Товаро-подемност	Сила на загребване	Обем на кофата
	kW	HP	PS				
SK715-8	34,3	46,0	46,6	2820	680	1383	0,35
SK815-8	37,9	50,8	51,5	3000	750	1450	0,40
SK820-8	37,9	50,8	51,5	3140	950	1450	0,40
SK40-8	53,7	72,0	73,0	4250	1685	3777	0,47

Верижен минитоварач

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Товаро-подемност	Сила на загребване	Обем на кофата
	kW	HP	PS				
СК50-8	53,7	72,0	73,0	5210	1630	3777	0,50



Багер-товарачи



Багер-товарачи

Багер-товарачите на Komatsu са произведени в съответствие с най-новите и добри иновации, с цел да осигурят най-високо ниво на представяне и да посрещнат специфичните нужди на развиващите се пазари.

Чрез силната дългогодишна традиция на качество и добре установен опит в световната индустрия на този тип машини, Komatsu имат за цел да положат нов стандарт на пазара. Пълна оптимизация на работната среда на оператора, чрез най-висши технологични решения и богат избор от допълнително оборудване и конфигурации: както винаги, операторът е в центъра на вниманието на Komatsu.

Багер-товарачи

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса kg	Скорост на движение km/h	Обем на кофата m ³
	kW	HP	PS			
WB93R-8	75,0	101	102	7555 - 9500	40	1,03
WB93S-8	75,0	101	102	8305 - 9700	40	1,1
WB97R-8	75,0	101	102	7745 - 9500	40	1,03
WB97S-8	75,0	101	102	8515 - 9700	40	1,1



Малки челни товарачи



Малки челни товарачи

Богат избор от прикачни устройства, удобна седалка и изключителна видимост. Ще се наслаждавате на работата, докато управлявате малкия челен товарач на Komatsu. С него ще се чувствате като у дома си на всяка работна площадка.

Лесни за работа за всеки оператор, малките челни товарачи Komatsu напълно отговарят на нуждите на клиентите. Лесни за управление, те са идеални за затворени пространства, удобни са за транспортиране на материали на строителни площадки и при изкопи и са точно толкова комфортни за използване при дейности по пътно строителство.

Малки челни товарачи

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Обем на кофата
	kW	HP	PS		
WA70M-8	46,2	62,0	62,8	4980 - 5300	0,75 - 1,25
WA80M-8	53,7	72,0	73,0	5690 - 5995	0,80 - 1,25
WA100M-8	69,8	93,6	94,9	7075 - 7465	1,05 - 1,80
WA170M-11	95,5	128	130	9580 - 10575	1,5 - 1,7



Колесни багери



Колесни багери

Безопасното и прецизно вдигане и високата скорост на придвижване правят колесните багери на Komatsu уникални в техния клас. С широко приложение и достъпна оперативна информация те са изпитани, за да устоят и на най-взискателната работна среда.

Колесните багери на Komatsu са проектирани и изработени специално за европейския пазар. Стабилни и безопасни, те осигуряват изключителна товароподемност с отлична производителност, надеждност и комфорт на оператора в здрава окомплектация, опазваща околната среда. Широката гама от опции и приспособления като: подготовка за тилт-ротатор и 3D насочване на машината.

Колесни багери

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Макс. обем на кофата
	kW	HP	PS		
PW148-11	110	148	150	14370 - 16640	0,94
PW158-11	110	148	150	15125 - 17360	0,94
PW160-11	110	148	150	16030 - 18415	1,13
PW168-11	110	148	150	15775 - 18115	1,13
PW180-11	123	165	167	17600 - 20600	1,13
PW190-11	129	173	175	17310 - 19730	1,13
PW198-11	129	173	175	17385 - 19630	1,13



Верижни багери



Верижни багери

Безшумни, сигурни и надеждни. Екологичните верижни багери Komatsu са също лесни за управление и едни от най-ефективните на пазара. Не е изненада, че това са най-продаваните хидравлични багери в света. От популярния PC138US до огромния PC2000, всички верижни багери на Komatsu споделят редица характеристики като водеща за класа си мощност, стабилност, товароподемност и комфорт за оператора. Два модела с къса задна част предлагат изключителна функционалност при работа в ограничени пространства. Komatsu PC220LCi/NLCi-12, оборудван с Intelligent Machine Control 3.0, поставя нови стандарти в управлението и безопасността, като същевременно предлага богата гама от усъвършенствани функции за оператора.

Верижни багери

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Макс. обем на кофата
	kW	HP	PS		
PC130-11	72,6	97,3	98,7	13600 - 13800	0,74
PC138E-11*	72,5	-	-	15100	0,72
PC138US-11	72,6	97,3	98,7	14080 - 15800	0,72
PC170LC-11	90,0	121	122	18300 - 21455	0,94
PC210LCi-11	123	165	167	22120 - 23580	1,68
PC210/LC/NLC-11	123	165	167	22120 - 24110	1,69
PC210LCE-11*	123	-	-	24400	1,16
PC220LC/NLC-12	129	173	175	23500 - 24885	1,80
PC220LCi/NLCi-12	129	173	175	23600 - 24985	1,80
PC228USLC-11	123	165	167	24350 - 27925	1,49
PC230NHD-11	123	165	167	23515 - 24315	1,45
PC240LC/NLC-11	141	189	192	24700 - 27530	1,89
PC290LC/NLC-11	159	213	216	29850 - 32280	2,02
PC290LCi/NLCi-11	159	213	216	28950 - 30950	2,02
PC360LC/NLC-11	202	271	275	35800 - 36850	2,66
PC360LCi/NLCi-11	202	271	275	35770 - 36850	2,66
HB365LC/NLC-3***	235	315	320	36300 - 37350	2,66
PC390HRD-11**	202	271	275	45760 - 63400	(max. 4000 kg)
PC490/LC-11	270	362	367	46470 - 48860	3,50
PC490HRD-11**	270	362	367	55200 - 75830	(max. 5000 kg)
PC700LC-11	327	439	445	66110 - 69540	5,58
PC950/LC-11	405	543	551	94600 - 99800	6,50
PC1250/SP-11	578	775	786	115900 - 119500	6,70 - 7,20
PC2000-11	794	1065	1080	195000 - 201500	11,00 - 12,00

* Electric

** High Reach Demolition

*** Total hybrid power



Хидравлични минни багери



Хидравлични минни багери

Чрез технологични и производствени иновации ние си партнираме с вас, за да създадем устойчиво бъдеще. Съобразени с вашите нужди, нашите машини са оборудвани с дизелови или електрически задвижващи агрегати, както и с прикачен инвентар за предна лопата или обратна лопата, подпомагащ вашето приложение. Основните минерали от вашите мини се използват за захранване на съвременните технологии, улесняване на растежа на общността и придвижване на обществото напред. Тези минерали не се откриват лесно, а добивът им е още по-труден. Клиентите ви се доверяват, че доставяте тези ресурси, и ви е необходим доставчик на оборудване, услуги и технологии, на който можете да разчитате, за да поддържате дейността си продуктивна и ефективна. Заедно можем да се съсредоточим върху безопасната, продуктивна и устойчива работа.

Хидравлични минни багери

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работно тегло	Обем на кофата	Размер на ходовата част
	kW	HP	PS			
PC3000-11	940	1260	1280	257 - 264	16	85 - 165
PC4000-11	1400	1875	1900	398 - 409	22	165 - 265
PC5500-11	1880	2520	2560	537 - 556	29	150 - 240
PC7000-11	2500	3350	3400	682 - 700	38	240 - 400
PC8000-11	3000	4020	4080	759 - 790	42	240 - 400

През целия път от модел PC3000 до модел PC8000, нашите хидравлични минни багери се предлагат в конфигурация с предна лопата и обратна лопата, както и с дизелово (Ниво 2 или Ниво 4) или електрическо основно задвижване. С нашите най-съвременни технологии ние свеждаме до минимум вашите разходи за тон. Здравата конструкция на машината позволява изключителна производителност с живот на машината до 175000 часа и повече. С повече от четири десетилетия опит ние сме лидер на пазара на електрифицирано товарно оборудване, което ви дава възможност да намалите въглеродния си отпечатък и да реализирате товарачни дейности с нулеви емисии.



Челни товарачи



Челни товарачи

Многофункционални и предлагащи перфектно съчетание от мощност, комфорт и надежност, челните товарачи Komatsu поставят нови стандарти в индустрията. С хидростатично задвижване или с Powershift, колесните товарачи на Komatsu винаги предлагат изключителна теглителна сила и нисък разход на гориво.

Челните товарачи на Komatsu са се доказали в световен мащаб като многофункционални машини при земекопни дейности и като основни производствени машини в кариерите. С висока стойност при препродажба и дълъг експлоатационен живот, те са комфортни, опазват околната среда и са ефективни. Новите модели WA475-11 и WA485-11 допълват линията колесни товарачи Komatsu с иновативната технология Komatsu Hydraulic Mechanical Transmission (K-HMT).

Челни товарачи

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Обем на кофата
	kW	HP	PS		
WA200-8*	95,2	128	129	12045 - 12475	1,9 - 2,0
WA270-8*	115	153	156	12975 - 13525	2,2 - 2,3
WA320-8*	127	170	173	15095 - 16560	2,6 - 2,8
WA380-8*	143	192	195	18155 - 19765	3,2 - 6,5
WA470-8*	204	273	277	24170 - 25670	4,1 - 6,0
WA475-10*	217	291	295	25335 - 30070	4,2 - 5,5
WA475-11	257	345	349	24740 - 26430	4,2 - 5,5
WA480-8	224	300	305	26315 - 27535	4,8 - 5,5
WA485-11	271	363	368	27940 - 28915	4,8 - 5,8
WA500-8*	266	357	362	34855 - 36380	5,5 - 7,2
WA600-8*	396	530	538	54170 - 56740	6,4 - 7,8
WA700-8*	578	775	786	97100	8,7 - 10,3
WA800-8*	638	856	867	115530	10,0 - 13,0
WA900-8*	672	901	914	116400	11,5 - 14,5

* Опция с дълга стрела



Булдозери



Булдозери

Булдозерите на Komatsu със скосена предна част предлагат недостижима видимост от кабината, както на работното оборудване, така и на работната площадка. Прибавете към това и: качеството на Komatsu, мощния и ефективен двигател и уникалната ходова част и ще имате най-добрия булдозер за вашите пари.

Булдозерите Komatsu комбинират комфортна среда за оператора с най-новите технологии. Висококачествените компоненти и уникалната конструкция на ходовата част ги правят най-рентабилните в своя клас. Моделите с интелигентно управление на машините допълнително увеличават производителността на булдозера, понижават експлоатационните разходи и подобряват безопасността на работната площадка.

Булдозери

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Обем на греблото	Размер на греблото (макс.)
	kW	HP	PS			
D51EX-24	99,0	133	135	13760	2,90	3350 × 1130 (INPAT)
D51PX-24*	99,0	133	135	14380	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D51EXi-24	99,0	133	135	13820	2,90	3350 × 1130 (INPAT)
D51PXi-24*	99,0	133	135	14300	3,35	3350 × 1170 (INPAT)
D61EX-24	126	169	171	18550	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PX-24*	126	169	171	19490	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D61EXi-24	126	169	171	18680	3,40	3250 × 1195 (INPAT)
D61PXi-24*	126	169	171	19620	3,80	3860 × 1155 (INPAT)
D65EX-18	164	220	223	21600	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65WX-18	164	220	223	22300	5,90	3580 × 1425 (Sigma)
D65PX-18*	164	220	223	23000	3,69	3980 × 1100 (Straight tilt)
D65EXi-18	164	220	223	21700	5,61	3410 × 1425 (Sigma)
D65PXi-18*	164	220	223	23100	3,69	3980 × 1100 (Straight tilt)
D71EX-24	179	240	243	22600	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PX-24*	179	240	243	23100	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D71EXi-24	179	240	243	22700	4,42	3870 × 1265 (INPAT)
D71PXi-24*	179	240	243	23200	4,65	4010 × 1265 (INPAT)
D85EX-18	199	267	271	27700	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PX-18*	199	267	271	28770	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D85EXi-18	199	267	271	28050	7,20	3575 × 1665 (Sigma)
D85PXi-18*	199	267	271	29200	5,90	4355 × 1400 (Straight tilt)
D155AX-8	268	360	364	41690	9,40	4060 × 1880 (Sigma)
D375A-8	578	775	786	72900	22,0	5215 × 2525 (U tilt)
D475A-8	777	1040	1056	112620	34,4	6205 × 2610 (U tilt)

* LGP/Булдозер за слаби почви



Дъмпери



Дъмпери

Първокласен комфорт и безопасност са стандартни качества на всеки Komatsu модел. Нашите дъмпери също предлагат мощ, експлоатационни характеристики и производителност. С вложените в тях най-нови технологии те се справят с работата бързо и акуратно. С дъмперите на Komatsu могат да се превозват тежки товари бързо, лесно и рентабилно. Налични във варианти с монолитна или съчленена рама с най-съвременен дизайн, те са конструирани на базата на мощен двигател Komatsu и са изключително здрави машини. Те гарантират пълна безопасност при шофиране, дори при високи скорости.

Самосвали с твърда рама

Модел	Мощност (ISO 14396)			Макс. товар	Макс. обем на коша SAE	Макс. скорост
	kW	HP	PS			
				metric tons	m ³	km/h
HD325-8	386	518	525	36,5	24,0	68
HD405-8	386	518	525	40	27,3	66
HD465-10	610	818	829	55,5	37,1	70
HD605-10	610	818	829	64,1	43,0	70
HD785-8	895	1200	1217	92,2	60,0	65
HD1500-8	1180	1580	1604	139	78,0 / 94,0	56,5

Електрически самосвали

Модел	Мощност (ISO 14396)			Макс. товар	Макс. обем на коша SAE	Макс. скорост
	kW	HP	PS			
				metric tons	m ³	km/h
730E-10	1492	2000	2029	186	133	64,5
830E-5	1865	2500	2535	227	158	64,5
930E-5	2014	2700	2738	290	202	64,5
980E-5	2610	3500	3550	363	250	64,5

Съчленени самосвали

Модел	Мощност (ISO 14396)			Макс. товар	Макс. обем на коша SAE	Макс. скорост
	kW	HP	PS			
				metric tons	m ³	km/h
HM300-5	248	332	337	28,0	17,1	58,6
HM400-5	353	473	480	40,0	24,0	56,0
HM460-6	386	518	525	42,0	25,7	53,5



Грейдери

Грейдери

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса kg	Ширина на греблото m
	kW	HP	PS		
GD675-7	136 - 165	183 - 221	185 - 224	17350 - 19220	4,27



Грейдери

Грейдерите на Komatsu съчетават познатите характеристики на предишната серия с двигател от V-ти европейски клас за ниво на емисии и други интересни особености, които са насочени към висока работна и горивна ефективност, удобство за оператора, безопасност и лесно обслужване.

Мощни, с изключително добра управляемост и ниски емисии, новите грейдери на Komatsu имат силов блок с ново задвижване на преобразувателя на въртящия момент и автоматична трансмисия, заедно с избираеми режими на работа, съчетаващи експлоатационни характеристики от най-висок клас и ниски работни разходи.

Дългото междуосие и големият ъгъл на съчленяване улесняват правенето на откоси и гарантират лесно и висококачествено заравняване.

Мобилни трошачки

Модел	Мощност (ISO 14396)			Работна маса	Размер на трошачката (челюстна)	Производителност
	kW	HP	PS			
BR380JG-3	159	213	216	33500 - 35310	1065 × 550	240



Мобилни трошачки

BR380JG-3 покрива изискванията на EU Stage V и включва технология на Komatsu, която предоставя на оператора лесни за избиране работни режими. С максимална производителност от 240 t/h и с добавяне на конвейерна лента стерил и магнитен сепаратор, машината може да работи в многобройни приложения.

В изпълнение на ангажимента на Komatsu към околната среда и в отговор на нарастващите изисквания на клиентите за намаляване на емисиите CO₂, BR380JG-3 разполага с уникална схема за компенсиране на CO₂, която ще се прилага за всяка машина, продавана в Европа.

Вашият партньор на Komatsu:

Решения в детайли		EUROMARKET		GROUP	
КОРПОРАТИВНО-СЕРВИЗЕН ЦЕНТЪР ЕВРОМАРКЕТ		www.euromarket.bg			
София	1532, Казичене ул. Окопяръстен път 454 тел.: 02/ 97 67 100 e-mail: office@euromarket.bg	Пловдив	032/ 962 310	Русе	082/ 870 140
		Стара Загора	042/ 600 699	В. Търново	062/ 690 003
		Бургас	056/ 859 660	Плевен	064/ 600 083
		Варна	052/ 575 400	Благоевград	0884 802 485

KOMATSU

komatsu.eu

