

KOMATSU

PW148-11




Hjulgrävmaskin

Motoreffekt
110 kW / 150 hk @ 2000 r/min

Tjänstevikt
14370 - 16640 kg

Skopvolym
max. 0,94 m³


Fyrhjulsstyrning konfiguration (tillval)



Tvåhjulsstyrning



Fyrhjulsstyrning



Krabbstyrning



Motoreffekt

110 kW / 150 hk @ 2000 r/min

Tjänstevikt

14370 - 16640 kg

Skopvolym

max. 0,94 m³

Hög mångsidighet, låg transporthöjd och säker prestanda i trånga utrymmen

Kraftfull och miljövänlig

- 110 kW EU steg 5-motor
- Topphastighet på 40 km/h
- Förstärkt körmotor
- KDPF med lång livslängd
- 8000 timmars KDPF rengöringsintervall
- Hög lyftkraft
- Hastighetsmätare för väggodkännande

En säker investering

- Låg transporthöjd
- Kompakta mått
- Målade steg och ledstänger
- AdBlue®-tankhuv för bästa sikt
- KomVision surround kamerasystem

Högklassig förarkomfort

- Lutningsbar rattstång
- Dokumenthållare
- Lägre ljudnivå på insidan och utsidan
- Automatisk grävbroms (tillval)
- Förarsäte med premiumkomfort (tillval)

Oerhört mångsidig

- Fyrhjulsstyrning (tillval)
- Plastskärm (tillval)
- Monteringsplatser för 3D-eftermarknadssystem
- Förberedd för tiltrotatorer
- 2,75 m bred axel (tillval)
- Joystickstyrning (tillval)
- Dragkrokar (tillbehörsutrustning)

Enkelt underhåll

- Stor AdBlue®-tank
- Dörr i metallplåt underlättar åtkomst till AdBlue®-tank och påfyllningspump
- LED-arbetslampa (tillval)
- Gripklo (tillval)
- Stora inspektionsluckor
- Åtkomst på marknivå för filter och service

Komtrax

- Komtrax Step 5 för bästa maskindrift
- 4G mobilkommunikation med KCSI-kontroll
- Aktuell bränsleförbrukning visas
- Rapport om energibesparing





Högre produktivitet

Utöver den kompakta storleken har PW148-11 ojämförlig lyftprestanda. Kombinationen av kraft, viktfördelning och full kontroll gör den till förstahandsvalet för tunga lyft eller enkla grävarbeten i trånga gånger, intill vägarbeten och för uppgifter vid konstruktionsarbeten i kulvertar.

Komatsu bränslebesparande teknik

Motorstyrningen är förbättrad. Den variabla hastighetsanpassningen för motorn och hydraulpumparna garanterar effektivitet och precision under enkla och kombinerade rörelser. En viskokoppling möjliggör variabel kylfläkthastighet för att ytterligare minska bränsleförbrukningen.

Justerbar tomgångsavstängning

Komatsu automatiska tomgångsavstängning stänger automatiskt av motorn efter att den har gått på tomgång under en viss tidsperiod. Denna funktion kan enkelt programmeras från 5 till 60 minuter, för att minska onödig bränsleförbrukning och avgasutsläpp och för att sänka driftskostnaderna. En Eco-mätare och Eco-vägledningstipsen på förarhyttens instrumentpanel uppmuntrar ytterligare till effektiv drift.

Kraftfull och miljövänlig


Komatsu EU steg 5

Komatus steg 5-motor är produktiv, pålitlig och effektiv. Med minimala utsläpp har den lägre miljöpåverkan och överlägsen prestanda ger lägre driftskostnader. Föraren kan känna sig helt trygg under arbetet.



Heavy-duty efterbehandling

Avgasefterbehandlingssystemet kombinerar ett Komatsu dieselpartikelfilter (KDPF) och selektiv katalytisk reduktion (SCR). SCR sprutar in rätt mängd AdBlue® i systemet med rätt hastighet för att bryta ner NOx till vatten (H₂O) och oskadlig kvävgas (N₂).

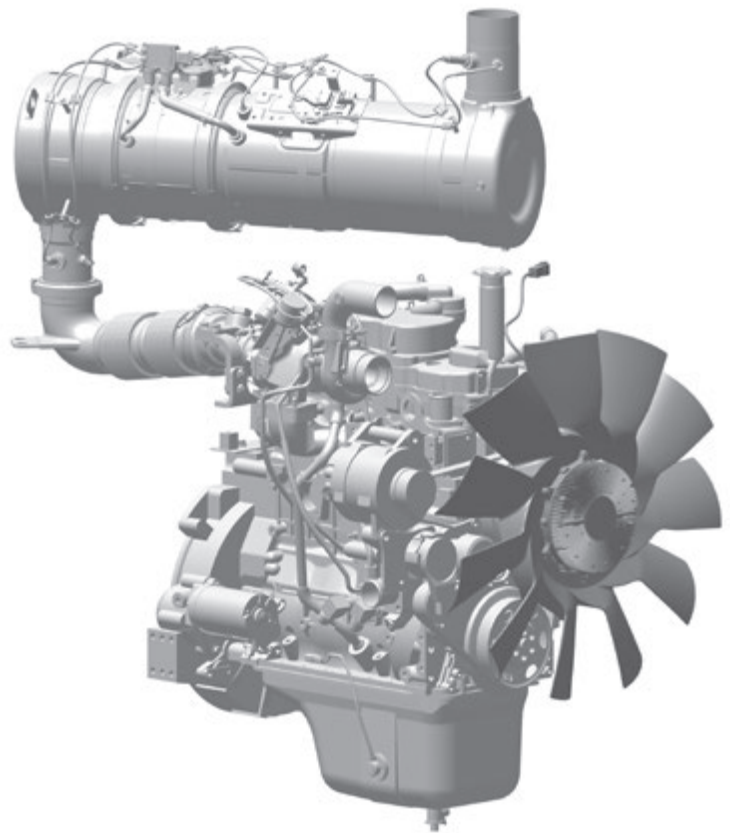

HVO redo för dieselbränsle




I och med åtagandet att reducera CO₂-utsläpp är Komatsu dieselmotorer kompatibla med paraffiniska bränslen (HVO, GTL, BTL) enligt EN 15940:2016. Alla nya

hjulgående grävmaskiner är initialt påfyllda med HVO-diesel direkt från fabriken.



Eco-mätare, Eco-guidning och bränslemätare

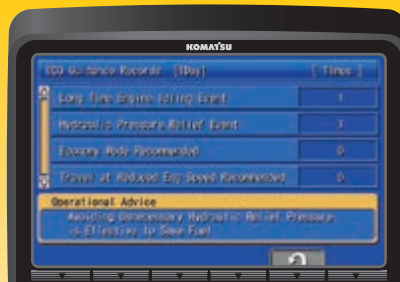

ECO-vägläsningsinformation



Bränsleförbrukningshistorik

Idealisk för ett brett spektrum av applikationer

Kraftfull och exakt, Komatsu PW148-11 är utrustad för att effektivt utföra alla uppgifter som ditt företag kräver. På stora eller små anläggningar, för grävning, dikesgrävning, landskapsarkitektur eller markförberedelse säkerställer Komatsus hydraulsystem alltid maximal produktivitet och kontroll.

Extra hydraulkrets

För att tillåta användning av många tillbehör, såsom skopor, hammare eller gripskopor, är en extra hydraulkrets som kontrolleras av en proportionell rulle i joystick standard på PW148-11. För att ytterligare öka mångsidigheten och flexibiliteten finns även en andra extra krets som tillval och ett hydrauliskt snabbfäste som tillval. I kombination med Komatsu integrerad redskapskontroll (KIAC) blir det en barnlek att byta och använda olika redskap.

Elektroniskt styrt lastdämpningsystem (ECSS)

Ett valfritt elektroniskt styrt lastdämpningsystem (ECSS) för bommen ger en avsevärd ökning av komforten vid färd över gupp.



Oerhört mångsidig





Förbereda tiltrotator

PW148-11 är förberedd för inkoppling av tiltrotator. Med en öppen systemdesign kan maskinen göras ännu mer produktiv och enkelt förses med valfri tiltrotator. Verktyg med höga oljeflödeskrav kan användas samtidigt med en tiltrotator och hydraulisk snabbfästen tack vare den kraftfulla extra kretsen.

Komatsu integrerad redskapskontroll (KIAC) (tillval)

För snabba och säkra verktygsbyten utan att lämna hytten finns inställningarna för oljeflöde och tryck för upp till 15 hydrauliska redskap tillgängliga som förinställningar direkt på instrumentpanelen. Komatsu integrerad redskapskontroll (KIAC) inkluderar justeringar för den första och andra (tillbehör) hydraulkretsen. Genom att välja hammarläge minskar automatiskt allt tryck i returledningen.



Komatsu integrerad redskapskontroll (KIAC)



Justerbart oljeflöde



Oerhört mångsidig

Fyrhjulsstyrning konfiguration (tillval)

Med fyrhjulsstyrningssystemet (tillval) kan föraren välja mellan tvåhjulsstyrning för vägtransport, fyrhjulsstyrning för smidig manövrering och en kraftigt reducerad svängradie samt krabbstyrning för begränsade områden, vilket säkerställer utmärkt mångsidighet och manövrerbarhet.

Av säkerhetsskäl kan läget endast ändras genom att trycka samtidigt på de två knapparna, vilket förebygger ofrivillig aktivering. Övervakningssystemet visar valt läge och körhastigheten justeras automatiskt för att säkerställa optimal kontroll och stabilitet.



Standard eller breda axlar

Oavsett jobb, med en liten svängradie och utmärkt grepp är axlarna byggda för maximal prestanda. För ännu bättre stabilitet finns en 2750 mm bred axel. Om mer grepp behövs, hjälper en 35% differentialspärr (tillbehör) att ta sig över ojämn terräng. För att hålla maskinen renare finns även robusta skärmar som tillval.

Dragkrok

För ökad mångsidighet kan PW148-11 utrustas med antingen ett kuldrag eller ett lastbilstyp-automatiskt hitchdrag, för släpvagnar upp till 7,5 ton med övervarningsbroms. Alla nödvändiga elektriska och hydrauliska anslutningar tillhandahålls, inklusive två extra undervagnskretsar för tömning eller bakdelsdrift. Dessa lastbilsfunktioner kan manövreras med hyttens joystick.

Automatisk grävbroms

Grävbromsen (tillbehör) aktiverar automatiskt färdbromsen och pendellåset när maskinen stannar, och den släpper dem när maskinen accelererar igen. Föraren kan helt fokusera på jobbet utan att behöva trampa på bromsen.



En säker arbetsmiljö

SpaceCab™ ger en ergonomisk och tyst arbetsmiljö med enastående utsikt över arbetsplatsen. ROPS-certifierad, designades specifikt av Komatsu för hydrauliska grävmaskiner, med ett förstärkt rörstrukturerat ramverk uppsatt på viskösa dämparfästen för låga vibrationsnivåer.

Premium komfortstol (tillval)

Premium komfortstol kommer med fjädrande joystickkonsoler, toppkvalitetsdämpning, automatisk viktjustering, stöd för korsryggen och en automatisk klimatanläggning för perfekt justering av sätestemperaturen.

Låg ljudnivå

Hjulgående grävmaskiner från Komatsu har låga externa ljudnivåer vilket gör dem perfekta för trånga utrymmen och tätorter. Ljudisolering och absorberande material reducerar ljudnivån i förarhytten till nivåer liknande en exklusiv personbils.

Ökad förarkomfort

Med en DAB+-radio med Bluetooth®, USB och handsfreesats, 12 V och 24 V strömförsörjningar erbjuder hytten maximal bekvämlighet. Klimatanläggningen låter föraren enkelt och exakt ställa in hyttens luftmiljö.



Ergonomiskt designade strömbrytare som lyser upp för säker och enkel nattdrift



Den teleskopiska standardratten är bekvämt justerbar i höjd och räckvidd

Högklassig komfort



Enkel att köra

Driftkonceptet för Komatsu PW148-11 ger föraren full kontroll över maskinen. Olika kameravinklar, undervagnstillbehör och manuell axellåsning kan aktiveras med knappar ovanpå manöverspakarna. Utan att flytta handen från joysticken kan föraren byta funktion, från styrning av bommen till undervagnen, för att slutföra och exakt styra det parallella schaktbladet.

Widescreen monitor

Denna widescreen monitor har 26 språk, enkla omkopplare och flerfunktionsknappar som ger snabb åtkomst till ett stort antal funktioner och driftsinformation.

Utmärkt sikt

Perfekt sikt från förarhytten genom stora fönster, speglar och fyra standardmonterade KomVision-kameror med 270° vy runt om.

Styrning med joystick

Med tillbehöret joystick kan föraren styra maskinen exakt med fingertopparna på vilken arbetsplats som helst. Detta möjliggör enkel kombinerad körning och arbete med redskapet samtidigt.



Säkerheten främst

Säkra lyftarbeten

Den centralt placerade vridkransen och bakre motorn ger optimal viktfordelning vilket säkerställer likvärdiga lyftkapaciteter fram och bak samtidigt som tillåten axellast bibehålls i alla utrustningsvarianter.

Enkel och säker transport till nästa arbetsplats

Med en låg höjd på bara 3,1 meter är PW148-11 lätt att transportera på vanliga låga lastare med en lasthöjd på upp till 4 meter. Den här utformningen sänker även maskinens tyngdpunkt vilket förbättrar lyftprestandan och körstabiliteten.

Optimal arbetsplatssäkerhet

Flera säkerhetsdetaljer minimerar olycksrisken i och runt maskinen. Tydligt markerade steg och ledstänger säkerställer säker åtkomst medan en neutral positionsgivare för arbetsutrustningsspakar, en varningsindikator för säkerhetsbälte och ett akustiskt köralarm förbättrar säkerheten på arbetsplatsen. Dessutom ger slitstarka halkskyddsplåtar med extra högfriktionsbeläggning långvarig dragkraft.



Surround-H-vy-siktsystem (tillval)



Full LED-belysning för förbättrad sikt (tillval)



Ledstänger och halkskyddsplåtar för bekväm och säker underhållsåtkomst

Säker drift i begränsade områden

Med dess korta bakdel är PW148-11 perfekt lämpad för arbete i trånga utrymmen. Tack vare dess minimala svängradie för bakdel kan den arbeta nära hinder, vilket möjliggör minimalt med barriärer runt arbetsområdet.

KomVision

Med en serie nätverksanslutna högdefinitions-kameras på maskinen ger KomVision en kristallklar översikt bild i realtid över den närmaste omgivningen på förarhyttens widescreen. Föraren kan snabbt och enkelt kontrollera maskinens närområde före förflyttningar och fokusera på arbetet även under dåliga ljusförhållanden.

Digital assistans och vägledning



KOMTRAX

Vägen till ökad produktivitet

Komtrax omvandlar telematikdata till insikter att vidta åtgärder utifrån för din vagnpark och utrustning samt ger ditt företag möjlighet att fatta välinformerade, datadrivna beslut. Genom ett välintegrerat supportnätverk möjliggör Komtrax förebyggande underhåll för att minimera stopptiden och gör det lättare att få ut topprestanda av maskinen.



Smart Construction 3D Machine Guidance

Smart Construction 3D Machine Guidance-satsen (finns som tillval) ger kunderna ett enkelt och tillgängligt 3D GNSS-system som möjliggör exakt grävförmåga. 3D Machine Guidance använder teknik såsom sensorer, GPS och datorer för att förbättra grävprecisionen. Den jämför skopans fysiska position med en digital 3D-modell och ger i princip förare en virtuell guide som hjälp i arbetet. Dessutom har den ett nyttolastvåg tillval och en anpassningsbar säkerhetszonfunktion.



Enkelt underhåll

Enkel och smidig service

Åtkomst i marknivå säkerställer bekväm daglig service. Filtren är centraliserade och långa serviceintervall håller maskinens stopptid på ett minimum.

Lättillgänglig kylare

Tack vare ett kylarrangemang sida vid sida kan efterkylaren och hydrauloljekylaren enkelt rengöras och repareras individuellt vid skador.

Elektrisk bränsle-påfyllningspump (tillval)

Tillval till PW148-11 innefattar tankningspump med automatisk avstängning för enkel tankning från ett fat




Komatsu Care

Komatsu Care är ett kompletterande kundsupportprogram som medföljer din nya Komatsu maskin. Beroende på region kan underhåll och/eller en extra garanti ingå. Kontakta den lokala distributören om du vill ha mer information.

Smörjblock

PW148-11 har ett centraliserat system som underlättar regelbunden smörjning av bommen. Tillbehöret central smörjanläggning kan hantera regelbunden och korrekt smörjning av hela maskinen – vilket förlänger livstiden och ökar andrahandsvärdet på grävmaskinen.



Monitorsystemets underhållsskärm indikerar utbyttestider för olja och filter



Specifikationer PW148-11E1

Motor

Modell	Komatsu SAA4D107E-5
Typ	Common rail direktinsprutning, vattenkyld, miljövänlig turboladdad, laddluftkylare, diesel
Motoreffekt	
vid nominellt motorvarvtal	2000 r/min
ISO 14396	110 kW / 150 hk
ISO 9249 (netto motoreffekt)	110 kW / 150 hk
Antal cylindrar	4
Borning × slag	107 × 124 mm
Slagvolym	4,5 l
Luftfiltertyp	Dubbla element med dammindikator och automatisk reningsfunktion
Kylning	Sugande kylfläkt
Bränsle	Dieselbränsle, enligt EN590 klass 2/grad D. Paraffinisk bränslekapacitet (HVO, GTL, BTL), enligt EN 15940:2016

Hydraulsystem

Typ	HydrauMind closed-centre system med lastavkänning och tryckkompenseringsventiler
Extrakrets	Beroende på specifikationen kan upp till 2 ytterligare proportionalreglage för tillbehör och snabbfästeskretsar installeras.
Huvudpump	Kolvpump med variabelt deplacement försörjer bom, sticka, skopa, sväng- och körkretsar
Maximalt pumpflöde	244 l/min
Tryckbegränsningsventil inställningar	
Redskap	380 kg/cm ²
Framdrivning	428 kg/cm ²
Sväng	290 kg/cm ²
Servokrets	36 kg/cm ²

Svängsystem

Typ	Axialkolvmotor som drivs genom dubbla planetväxlar
Svänglås	Elektriskt aktiverad lamellbroms i oljebad, integrerad i svängmotorn
Svänghastighet	0 - 11 r/min
Svängvridmoment	31 kNm

Bromssystem

Typ	Tvåkretshydrauliskt bromssystem, matas via separat kugghjulsump
Färdbronsar	Lamellbronsar i oljebad med pedalstyrning, integrerade i navhusen
Parkeringsbroms	Elektriskt aktiverad lamellbroms i oljebad, integrerad i transmissionen (fjäderaktivering och hydraulisk frigöring)

Växellåda

Typ	Helautomatisk transmission med permanent 4-hjulsdrift
Körmotorer	En axialkolvmotor med variabel deplacement
Maximalt tryck	372 bar
Körlägen	Automatisk + 3 körlägen
Max. körhastigheter	
Hö/Lå/Kryp	40,0 / 10,0 / 2,5 km/h
Ett max. hastighetsbegränsare på 20 km/h finns som tillval	
Max. dragkraft	10900 kg
Axelpendling	8°, låsbar i valfri position från förarhytten

Påfyllnadsmängder för service

Bränsletank	245 l
Kylare	22 l
Motorolja	18 l
Svängdrivning	2,5 l
Hydraultank	90 l
Växellåda	3 l
Främre differential	9,5 l
Bakre differential	12,4 l
Nav framaxel	2,5 l
Nav bakaxel	2,5 l
Svängpinjong fettbad	8 l
AdBlue®-tank	57,7 l

Styrningssystem

Styrningskontroll	Hydrauliskt styrsystem levereras från en separat kugghjulpump och styrs via LS orbitrol och prioriteringsventiler
Styrningstyper	Tvåhjul-, fyrhjul- och krabbstyrning
Minsta svängradie, tvåhjulstyrning	6800 mm
Minsta svängradie, fyrhjulstyrning	4100 mm

Miljö

Motor emissionskrav	Helt i överensstämmelse med avgasreningskraven enligt EU steg 5
Ljudnivåer	
LwA utvändigt	99 dB(A) (2000/14/EC steg 2)
LpA vid förarens öra	69 dB(A) (ISO 6396 dynamiskt test)
Vibrationsnivåer (EN 12096:1997)	
Hand/arm	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (ovisshet K = 0,43 m/s^2)
Kropp	$\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ (ovisshet K = 0,31 m/s^2)
Innehåller fluorerad växthusgas HFC-134a (GWP 1430). Gasmängd 0,9 kg, CO ₂ motsvarande 1,29 t.	

Tjänstevikt (ca.)

Undervagnstillbehörstyp	Monobom	Tvådelad bom
Utan	14370 kg	14605 kg
Bakre blad	15095 kg	15330 kg
Bakre stödben	15390 kg	15625 kg
2 stödben + blad	16110 kg	16350 kg
4 stödben	16405 kg	16640 kg

Tjänstevikt, inklusive angiven arbetsutrustning, 2500 mm sticka, förare, smörjmedel, kylmedel, full bränsletank, skopa (475 kg) och standardutrustning.

Max. skopvolym och vikt

Sticka längd	Monobom			
	2100 mm	2500 mm	3000 mm	
Materialvikt upp till 1,2 t/m ³	0,94 m ³ 680 kg	0,85 m ³ 640 kg	0,75 m ³ 600 kg	
Materialvikt upp till 1,5 t/m ³	0,85 m ³ 640 kg	0,75 m ³ 600 kg	0,66 m ³ 535 kg	
Materialvikt upp till 1,8 t/m ³	0,66 m ³ 535 kg	0,66 m ³ 535 kg	0,56 m ³ 520 kg	
Sticka längd	Tvådelad bom			
	2100 mm	2500 mm	3000 mm	
Materialvikt upp till 1,2 t/m ³	0,85 m ³ 640 kg	0,75 m ³ 600 kg	0,66 m ³ 535 kg	
Materialvikt upp till 1,5 t/m ³	0,75 m ³ 600 kg	0,66 m ³ 535 kg	0,56 m ³ 520 kg	
Materialvikt upp till 1,8 t/m ³	0,66 m ³ 535 kg	0,56 m ³ 520 kg	0,47 m ³ 457 kg	

Max. kapacitet och vikt har beräknats enligt ISO 10567:2007.


Tag kontakt med leverantören för val av skopa och tillbehör för det aktuella arbetet.

Skopa och armkraft

Sticka längd	2100 mm	2500 mm	3000 mm
Skopans brytkraft	86 kN	86 kN	86 kN
Skopans brytkraft vid PowerMax	93 kN	93 kN	93 kN
Stickans kraft	74 kN	62 kN	52 kN
Stickans kraft vid PowerMax	80 kN	67 kN	56 kN

Dimensioner & arbetsvärden

Monobom

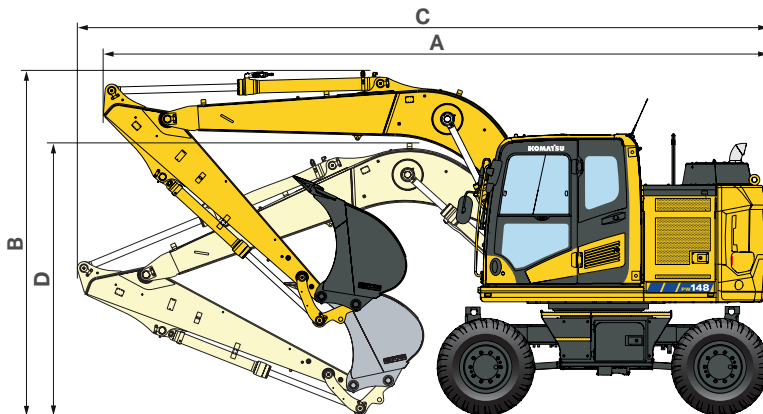

Körposition


Sticka längd	A	B
2100 mm	7070 mm	3675 mm
2500 mm	7070 mm	3675 mm
3000 mm *	7115 mm	3675 mm

Transportposition

Sticka längd	C	D
2100 mm	7330 mm	2790 mm
2500 mm	7345 mm	2900 mm
3000 mm	7295 mm	3260 mm

* Körposition utan skopa

Tvådelad bom

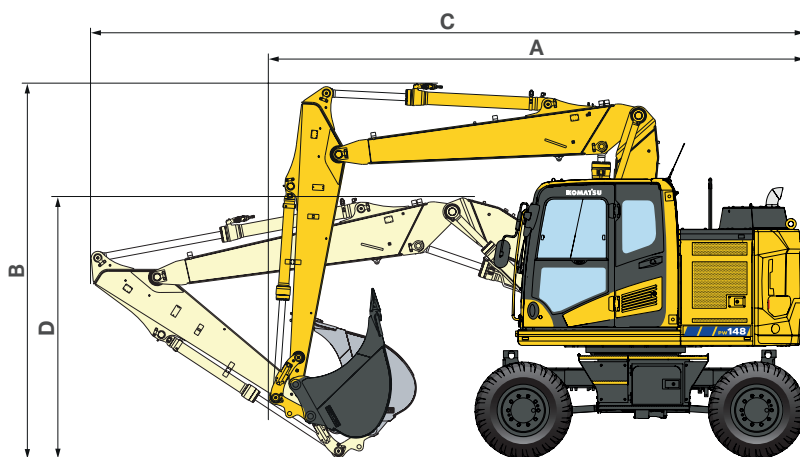

Körposition



Sticka längd	A	B
2100 mm	5585 mm	3920 mm
2500 mm	6120 mm	4000 mm
3000 mm *	6120 mm	3965 mm

Transportposition


Sticka längd	C	D **
2100 mm	7625 mm	2660 mm
2500 mm	7610 mm	2775 mm
3000 mm	7535 mm	3225 mm

* Körposition utan skopa





** Höjd till toppen av slangen

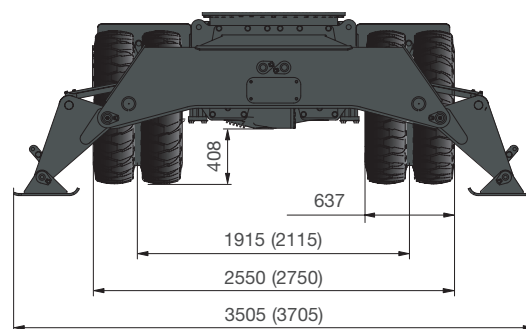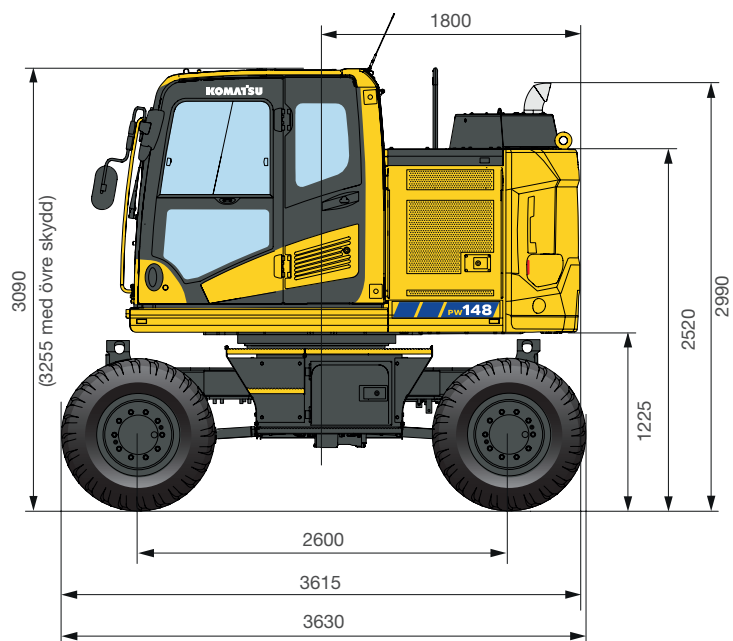

Alla dimensioner med däck Bandenmarkt grävmaskin 315/70 R22.5

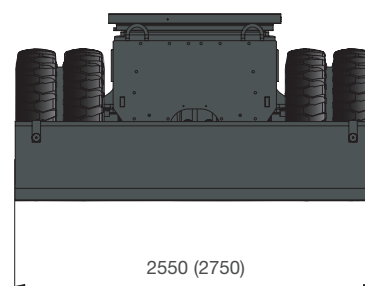


(): Siffror för 2,75 m undervagn

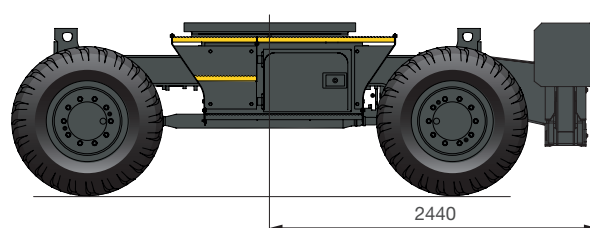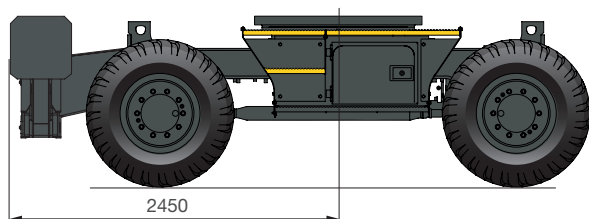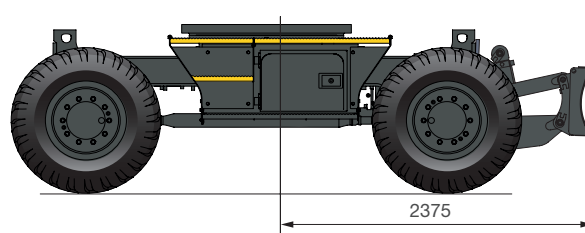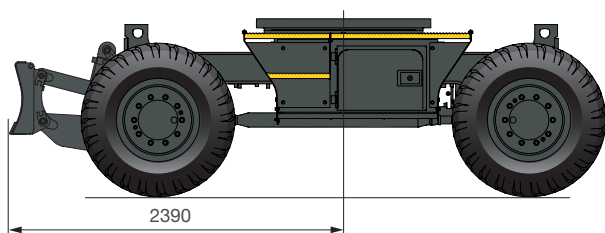


Arbetsområde

Monobom

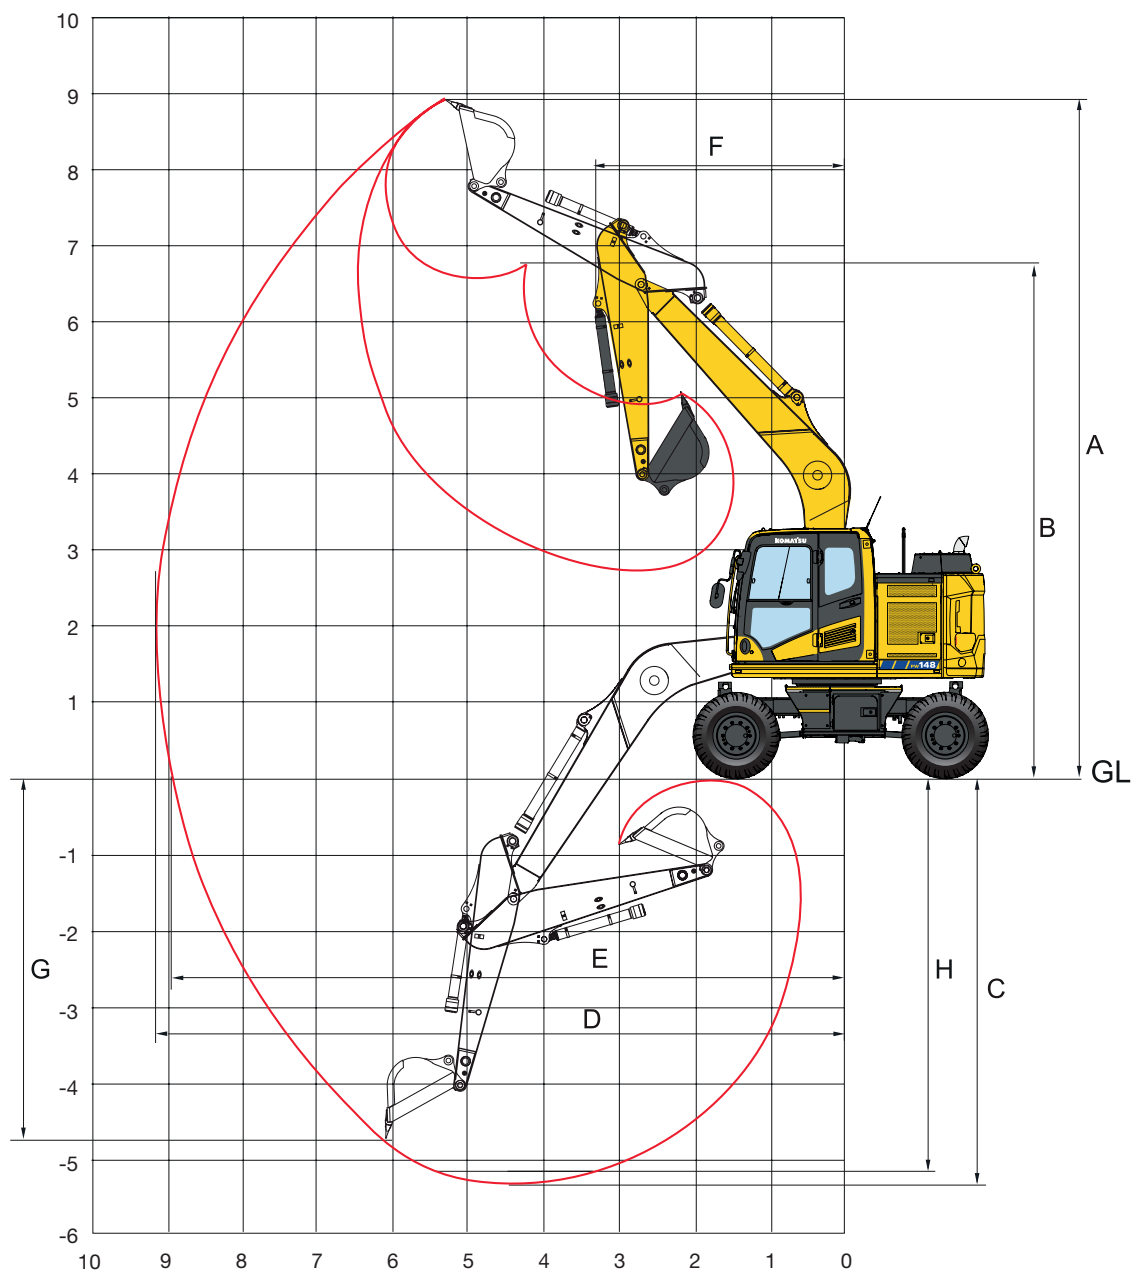

Sticka längd	2100 mm	2500 mm	3000 mm
A Max. grävhöjd	8045 mm	8240 mm	8560 mm
B Max. tömninghöjd	5775 mm	5980 mm	6280 mm
C Max. grävdjup	4345 mm	4725 mm	5160 mm
D Max. grävräckvidd	8075 mm	8440 mm	8930 mm
E Max. grävräckvidd i marknivå	7885 mm	8265 mm	8750 mm
F Min. svängradie	2955 mm	2920 mm	3000 mm
G Max. grävdjup, vertikal grävning	3335 mm	3650 mm	4120 mm
H Max. grävdjup för 2440 mm plan	3605 mm	4000 mm	4450 mm

Tvådelad bom

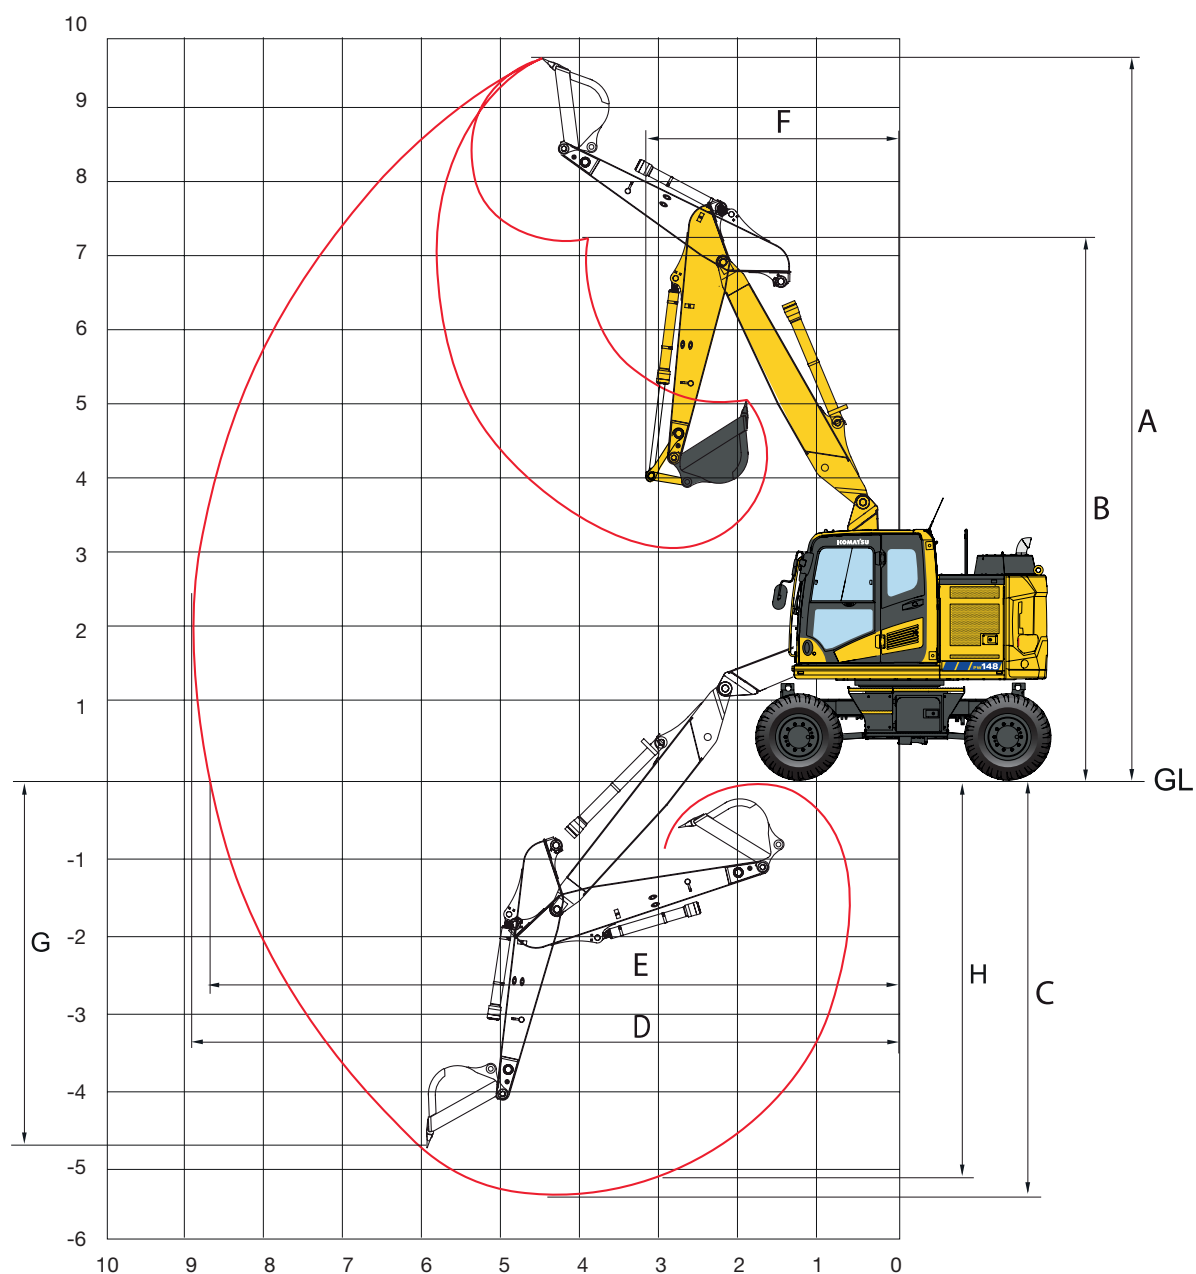


Sticka längd

	2100 mm	2500 mm	3000 mm
A Max. grävhöjd	9270 mm	9560 mm	9980 mm
B Max. tömninghöjd	6710 mm	7005 mm	7415 mm
C Max. grävdjup	5000 mm	5400 mm	5900 mm
D Max. grävräckvidd	8435 mm	8810 mm	9310 mm
E Max. grävräckvidd i marknivå	8245 mm	8630 mm	9135 mm
F Min. svängradie	2755 mm	2855 mm	3220 mm
G Max. grävdjup, vertikal grävning	3630 mm	4000 mm	4400 mm
H Max. grävdjup för 2440 mm plan	4825 mm	5185 mm	5695 mm

Lyftkapacitet / monobom / undervagnsbredd 2,55 m

Sticka längd		A			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m		
Utan stödben	2100 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2850	2400										
		4,5 m	kg	*2650	1900		3100	2150	4900	3400					
		3,0 m	kg	2400	1650		3000	2100	4650	3200	*8850	5800			
		1,5 m	kg	2300	1600		2900	2000	4400	3000					
		0,0 m	kg	2400	1650		2850	1950	4250	2850	*7700	4950			
		-1,5 m	kg	2700	1800		2800	1900	4200	2750	8100	4950	*6350	*6350	
		-3,0 m	kg	*3500	2400				4250	2850	*6500	5100			
		-4,5 m	kg												
	2500 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2350	2150		*2600	2200							
		4,5 m	kg	*2250	1750		3150	2200							
		3,0 m	kg	2200	1500		3000	2100	4700	3250	*8050	6000			
		1,5 m	kg	2100	1450		2900	2000	4450	3000	8450	5250			
		0,0 m	kg	2200	1500		2850	1900	4250	2850	8100	4950			
		-1,5 m	kg	2400	1650		2750	1850	4150	2750	8000	4900	*5800	*5800	
		-3,0 m	kg	3050	2100				4200	2750	*7400	4950			
		-4,5 m	kg												
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400										
		6,0 m	kg	*2100	1800		3150	2250							
		4,5 m	kg	*2000	1500		3150	2200							
		3,0 m	kg	1950	1350	2100	1450	3000	2100	4750	3300				
		1,5 m	kg	1900	1250	2050	1400	2850	1950	4450	3000	8600	5350		
		0,0 m	kg	1950	1300	2000	1350	2750	1850	4200	2750	8000	4900		
		-1,5 m	kg	2100	1400			2700	1800	4050	2650	7850	4800	*5000	*5000
		-3,0 m	kg	2550	1700			2700	1800	4050	2650	7950	4800	*8150	*8150
		-4,5 m	kg												
Främre eller bakre blad	2100 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2850	*2850										
		4,5 m	kg	*2650	2250		*4100	2550	*5150	4000					
		3,0 m	kg	*2650	1950		*4850	2500	*6000	3800	*8850	7000			
		1,5 m	kg	*2850	1900		*5100	2400	*6800	3550					
		0,0 m	kg	*3200	1950		*5100	2300	*7000	3400	*7700	6100			
		-1,5 m	kg	*3900	2200		*4450	2300	*6400	3350	*9200	6100	*6350	*6350	
		-3,0 m	kg	*3500	2850				*4550	3450	*6500	6250			
		-4,5 m	kg												
	2500 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2350	*2350		*2600	2550							
		4,5 m	kg	*2250	2050		*4150	2550							
		3,0 m	kg	*2250	1800		*4650	2500	*5650	3850	*8050	7200			
		1,5 m	kg	*2350	1750		*5000	2400	*6650	3600	*10000	6450			
		0,0 m	kg	*2650	1800		*5150	2300	*7000	3400	*8150	6100			
		-1,5 m	kg	*3200	1950		*4700	2250	*6650	3300	*9700	6050	*5800	*5800	
		-3,0 m	kg	*3550	2500				*5200	3350	*7400	6150			
		-4,5 m	kg												
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400										
		6,0 m	kg	*2100	*2100		*3400	2600							
		4,5 m	kg	*2000	1800		*4000	2600							
		3,0 m	kg	*2000	1600	*3100	1750	*4350	2500	*5150	3900				
		1,5 m	kg	*2050	1550	*3700	1650	*4750	2350	*6250	3600	*9700	6550		
		0,0 m	kg	*2300	1550	*3450	1650	*5000	2250	*6850	3350	*8500	6050		
		-1,5 m	kg	*2650	1700			*4850	2200	*6750	3250	*10150	5900	*5000	*5000
		-3,0 m	kg	*3350	2100			*3800	2200	*5700	3250	*8350	5950	*8150	*8150
		-4,5 m	kg												
Bakre stödben	2100 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2850	*2850										
		4,5 m	kg	*2650	*2650		*4100	3100	*5150	4850					
		3,0 m	kg	*2650	2400		*4850	3000	*6000	4650	*8850	*8850			
		1,5 m	kg	*2850	2300		*5100	2900	*6800	4400					
		0,0 m	kg	*3200	2400		*5100	2850	*7000	4250	*7700	*7700			
		-1,5 m	kg	*3900	2700		*4450	2850	*6400	4200	*9200	7950	*6350	*6350	
		-3,0 m	kg	*3500	*3500				*4550	4250	*6500	*6500			
		-4,5 m	kg												
	2500 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2350	*2350		*2600	*2600							
		4,5 m	kg	*2250	*2250		*4150	3150							
		3,0 m	kg	*2250	2250		*4650	3050	*5650	4700	*8050	*8050			
		1,5 m	kg	*2350	2150		*5000	2950	*6650	4450	*10000	8300			
		0,0 m	kg	*2650	2200		*5150	2850	*7000	4250	*8150	7950			
		-1,5 m	kg	*3200	2450		*4700	2800	*6650	4200	*9700	7850	*5800	*5800	
		-3,0 m	kg	*3550	3100				*5200	4200	*7400	*7400			
		-4,5 m	kg												
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400										
		6,0 m	kg	*2100	*2100		*3400	3150							
		4,5 m	kg	*2000	*2000		*4000	3150							
		3,0 m	kg	*2000	1950	*3100	2100	*4350	3000	*5150	4750				
		1,5 m	kg	*2050	1900	*3700	2100	*4750	2900	*6250	4450	*9700	8450		
		0,0 m	kg	*2300	1950	*3450	2050	*5000	2800	*6850	4200	*8500	7950		
		-1,5 m	kg	*2650	2100			*4850	2700	*6750	4050	*10150	7800	*5000	*5000
		-3,0 m	kg	*3350	2550			*3800	2700	*5700	4050	*8350	7800	*8150	*8150
		-4,5 m	kg												



A – Räckvidd från svängcentrum

B – Skopans krokhöjd

C – Lyftkapaciteter, inklusive skopplänke och skoppcylinder

 – Nom. kapacitet, frontlyft

 – Nom. kapacitet, sidlyft


 – Nom. kapacitet, för max räckvidd

Vid borttagning av länke eller cylinder kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tiplast.

Sticka längd	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
													

 Stödben + blad	2100 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2850	*2850								
		4,5 m	kg	*2650	*2650	*4100	3850	*5150	*5150				
		3,0 m	kg	*2650	*2650	*4850	3750	*6000	5850	*8850	*8850		
		1,5 m	kg	*2850	*2850	*5100	3650	*6800	5550				
		0,0 m	kg	*3200	3000	*5100	3600	*7000	5400	*7700	*7700		
		- 1,5 m	kg	*3900	3350	*4450	3550	*6400	5350	*9200	*9200	*6350	*6350
		- 3,0 m	kg	*3500	*3500			*4550	*4550	*6500	*6500		
		- 4,5 m	kg										
	2500 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2350	*2350	*2600	*2600						
		4,5 m	kg	*2250	*2250	*4150	3900						
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*4650	3750	*5650	*5650	*8050	*8050		
		1,5 m	kg	*2350	*2350	*5000	3650	*6650	5600	*10000	*10000		
		0,0 m	kg	*2650	*2650	*5150	3550	*7000	5400	*8150	*8150		
		- 1,5 m	kg	*3200	3050	*4700	3500	*6650	5300	*9700	*9700	*5800	*5800
		- 3,0 m	kg	*3550	*3550			*5200	*5200	*7400	*7400		
		- 4,5 m	kg										
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400								
		6,0 m	kg	*2100	*2100	*3400	*3400						
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*4000	3900						
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3100	2650	*4350	3750	*5150	*5150		
		1,5 m	kg	*2050	*2050	*3700	2600	*4750	3600	*6250	5600	*9700	*9700
		0,0 m	kg	*2300	*2300	*3450	2550	*5000	3500	*6850	5400	*8500	*8500
		- 1,5 m	kg	*2650	*2650	*4850	3450	*6750	5250	*10150	*10150	*5000	*5000
		- 3,0 m	kg	*3350	3250	*3800	3450	*5700	5250	*8350	*8350	*8150	*8150
		- 4,5 m	kg										



A - Räckvidd från svängcentrum

B - Skopans krophöjd

C - Lyftkapaciteter, inklusive skoplänkage och skopcylander

 - Nom. kapacitet, frontlyft

 - Nom. kapacitet, sidlyft

 - Nom. kapacitet, för max räckvidd


Vid borttagning av länkage eller cylinder kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tipplast.

 Stödben fram + bak	2100 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2850	*2850								
		4,5 m	kg	*2650	*2650	*4100	*4100	*5150	*5150				
		3,0 m	kg	*2650	*2650	*4850	4500	*6000	*6000	*8850	*8850		
		1,5 m	kg	*2850	*2850	*5100	4400	*6800	*6800				
		0,0 m	kg	*3200	*3200	*5100	4350	*7000	6650	*7700	*7700		
		- 1,5 m	kg	*3900	*3900	*4450	4300	*6400	*6400	*9200	*9200	*6350	*6350
		- 3,0 m	kg	*3500	*3500			*4550	*4550	*6500	*6500		
		- 4,5 m	kg										
	2500 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2350	*2350	*2600	*2600						
		4,5 m	kg	*2250	*2250	*4150	*4150						
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*4650	4550	*5650	*5650	*8050	*8050		
		1,5 m	kg	*2350	*2350	*5000	4400	*6650	*6650	*10000	*10000		
		0,0 m	kg	*2650	*2650	*5150	4350	*7000	6700	*8150	*8150		
		- 1,5 m	kg	*3200	*3200	*4700	4250	*6650	6600	*9700	*9700	*5800	*5800
		- 3,0 m	kg	*3550	*3550			*5200	*5200	*7400	*7400		
		- 4,5 m	kg										
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400								
		6,0 m	kg	*2100	*2100	*3400	*3400						
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*4000	*4000						
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3100	*3100	*4350	*4350	*5150	*5150		
		1,5 m	kg	*2050	*2050	*3700	3150	*4750	4400	*6250	*6250	*9700	*9700
		0,0 m	kg	*2300	*2300	*3450	3100	*5000	4250	*6850	6650	*8500	*8500
		- 1,5 m	kg	*2650	*2650	*4850	4200	*6750	6500	*10150	*10150	*5000	*5000
		- 3,0 m	kg	*3350	*3350	*3800	*3800	*5700	*5700	*8350	*8350	*8150	*8150
		- 4,5 m	kg										

Lyftkapacitet / 2-delad bom / undervagnsbredd 2,55 m

Sticka längd		A			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
			B											
 Utan stödben	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	3300				*3900	3400				
		6,0 m	kg	*2950	2100		3100	2150	*4050	3450				
		4,5 m	kg	2450	1700		3100	2150	4850	3350				
		3,0 m	kg	2200	1500		3000	2050	4600	3150				
		1,5 m	kg	2100	1450		2850	1950	4350	2850				
		0,0 m	kg	2150	1500		2800	1900	4200	2750				
		-1,5 m	kg	2400	1650		2750	1850	4150	2700	8000	4850		
		-3,0 m	kg											
		-4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	2750				*3900	3500				
		6,0 m	kg	*2400	1900		3150	2200						
		4,5 m	kg	2250	1550		3100	2150	4950	3400				
		3,0 m	kg	2000	1350	2100	1450	3000	2100	4650	3150			
		1,5 m	kg	1950	1350	2100	1400	2850	1950	4350	2900			
		0,0 m	kg	2000	1350	2050	1350	2800	1850	4200	2750	*5450	4800	
		-1,5 m	kg	2200	1500			2700	1800	4100	2700	7950	4800	
		-3,0 m	kg	2850	1950					4150	2700			
		-4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	2200									
		6,0 m	kg	*2100	1650		3150	2250						
		4,5 m	kg	1950	1350	2150	1500	3150	2150	*3850	3450			
		3,0 m	kg	1800	1200	2100	1400	3000	2050	4700	3200			
		1,5 m	kg	1750	1150	2050	1350	2850	1950	4350	2900			
		0,0 m	kg	1800	1200	1950	1300	2700	1800	4100	2700	*5650	4750	
		-1,5 m	kg	1950	1300	1950	1300	2650	1750	4000	2550	7800	4650	*3900
		-3,0 m	kg	2300	1500			2700	1750	4050	2600	*7800	4700	
		-4,5 m	kg											
		-4,5 m	kg											
 Främre eller bakre blad	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2950	2500		*3200	2550	*4050	*4050				
		4,5 m	kg	*2700	2000		*4150	2550	*5250	3950				
		3,0 m	kg	*2650	1800		*4400	2450	*5950	3750				
		1,5 m	kg	*2750	1750		*4750	2350	*6850	3450				
		0,0 m	kg	*3000	1800		*5000	2250	*6900	3300				
		-1,5 m	kg	*3550	1950		*4400	2250	*6150	3300	*8500	6000		
		-3,0 m	kg											
		-4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2400	2250		*3800	2600						
		4,5 m	kg	*2300	1850		*4000	2550	*5000	4050				
		3,0 m	kg	*2250	1650	*3400	1750	*4250	2450	*5650	3750			
		1,5 m	kg	*2300	1600	*3650	1700	*4600	2350	*6650	3500			
		0,0 m	kg	*2550	1650	*3400	1650	*5000	2250	*6950	3300	*5450	*5450	
		-1,5 m	kg	*2950	1800			*4650	2250	*6400	3250	*8600	5950	
		-3,0 m	kg	*3400	2350					*5000	3300			
		-4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	1950		*3700	2600						
		4,5 m	kg	*2000	1650	*3100	1750	*3800	2550	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	1450	*3300	1700	*4000	2450	*5300	3800			
		1,5 m	kg	*2000	1400	*3400	1650	*4350	2300	*6150	3500			
		0,0 m	kg	*2200	1450	*3650	1600	*4750	2200	*6800	3300	*5650	*5650	
		-1,5 m	kg	*2500	1550	*3300	1600	*4750	2100	*6550	3150	*7800	5800	*3900
		-3,0 m	kg	*2850	1850			*3850	2150	*5500	3150	*7800	5850	
		-4,5 m	kg											
		-4,5 m	kg											
 Bakre stödben	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2950	*2950		*3200	3100	*4050	*4050				
		4,5 m	kg	*2700	2450		*4150	3100	*5250	4850				
		3,0 m	kg	*2650	2200		*4400	3000	*5950	4600				
		1,5 m	kg	*2750	2100		*4750	2850	*6850	4350				
		0,0 m	kg	*3000	2200		*5000	2800	*6900	4200				
		-1,5 m	kg	*3550	2450		*4400	2800	*6150	4150	*8500	7850		
		-3,0 m	kg											
		-4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2400	*2400		*3800	3150						
		4,5 m	kg	*2300	2250		*4000	3150	*5000	4900				
		3,0 m	kg	*2250	2050	*3400	2100	*4250	3000	*5650	4650			
		1,5 m	kg	*2300	1950	*3650	2100	*4600	2900	*6650	4350			
		0,0 m	kg	*2550	2000	*3400	2050	*5000	2800	*6950	4200	*5450	*5450	
		-1,5 m	kg	*2950	2250			*4650	2750	*6400	4100	*8600	7800	
		-3,0 m	kg	*3400	2900					*5000	4150			
		-4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	*2100		*3700	3150						
		4,5 m	kg	*2000	2000	*3100	2150	*3800	3150	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	1800	*3300	2100	*4000	3000	*5300	4650			
		1,5 m	kg	*2000	1750	*3400	2050	*4350	2850	*6150	4350			
		0,0 m	kg	*2200	1800	*3650	2000	*4750	2750	*6800	4100	*5650	*5650	
		-1,5 m	kg	*2500	1950	*3300	1950	*4750	2700	*6550	4000	*7800	7650	*3900
		-3,0 m	kg	*2850	2350			*3850	2700	*5500	4050	*7800	7700	
		-4,5 m	kg											
		-4,5 m	kg											



- A – Räckvidd från svängcentrum
- B – Skopans krokhöjd
- C – Lyftkapaciteter, inklusive skopplänkage och skopcylander


-  – Nom. kapacitet, frontlyft
-  – Nom. kapacitet, sidlyft
-  – Nom. kapacitet, för max räckvidd

Vid borttagning av länkage eller cylindrar kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tiplast.

Sticka längd	A	B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
														

 Stödben + blad	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550					*3900	*3900			
		6,0 m	kg	*2950	*2950			*3200	*3200	*4050	*4050			
		4,5 m	kg	*2700	*2700			*4150	3850	*5250	*5250			
		3,0 m	kg	*2650	*2650			*4400	3750	*5950	5800			
		1,5 m	kg	*2750	2700			*4750	3600	*6850	5500			
		0,0 m	kg	*3000	2750			*5000	3550	*6900	5350			
		- 1,5 m	kg	*3550	3100			*4400	3500	*6150	5300	*8500	*8500	
		- 3,0 m	kg											
		- 4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850					*3900	*3900			
		6,0 m	kg	*2400	*2400			*3800	*3800					
		4,5 m	kg	*2300	*2300			*4000	3850	*5000	*5000			
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*3400	2700	*4250	3750	*5650	*5650			
		1,5 m	kg	*2300	*2300	*3650	2600	*4600	3600	*6650	5550			
		0,0 m	kg	*2550	2550	*3400	2550	*5000	3500	*6950	5350	*5450	*5450	
		- 1,5 m	kg	*2950	2800			*4650	3450	*6400	5250	*8600	*8600	
		- 3,0 m	kg	*3400	*3400					*5000	*5000			
		- 4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	*2100			*3700	*3700					
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*3100	2700	*3800	*3800	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3300	2650	*4000	3750	*5300	*5300			
		1,5 m	kg	*2000	*2000	*3400	2550	*4350	3600	*6150	5550			
		0,0 m	kg	*2200	*2200	*3650	2550	*4750	3450	*6800	5300	*5650	*5650	
		- 1,5 m	kg	*2500	2450	*3300	2500	*4750	3400	*6550	5200	*7800	*7800	*3900
		- 3,0 m	kg	*2850	*2850			*3850	3450	*5500	5200	*7800	*7800	
		- 4,5 m	kg											



A - Räckvidd från svängcentrum

B - Skopans krokshöjd

C - Lyftkapaciteter, inklusive skopplänkage och skopcylander

 - Nom. kapacitet, frontlyft

 - Nom. kapacitet, sidlyft

 - Nom. kapacitet, för max räckvidd

Vid borttagning av länkage eller cylinder kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tipplast.


 Stödben fram + bak	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550					*3900	*3900			
		6,0 m	kg	*2950	*2950			*3200	*3200	*4050	*4050			
		4,5 m	kg	*2700	*2700			*4150	*4150	*5250	*5250			
		3,0 m	kg	*2650	*2650			*4400	*4400	*5950	*5950			
		1,5 m	kg	*2750	*2750			*4750	4350	*6850	6800			
		0,0 m	kg	*3000	*3000			*5000	4300	*6900	6600			
		- 1,5 m	kg	*3550	*3550			*4400	4300	*6150	*6150	*8500	*8500	
		- 3,0 m	kg											
		- 4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850					*3900	*3900			
		6,0 m	kg	*2400	*2400			*3800	*3800					
		4,5 m	kg	*2300	*2300			*4000	*4000	*5000	*5000			
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*3400	3200	*4250	*4250	*5650	*5650			
		1,5 m	kg	*2300	*2300	*3650	3150	*4600	4400	*6650	*6650			
		0,0 m	kg	*2550	*2550	*3400	3150	*5000	4300	*6950	6600	*5450	*5450	
		- 1,5 m	kg	*2950	*2950			*4650	4250	*6400	*6400	*8600	*8600	
		- 3,0 m	kg	*3400	*3400					*5000	*5000			
		- 4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	*2100			*3700	*3700					
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*3100	*3100	*3800	*3800	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3300	3200	*4000	*4000	*5300	*5300			
		1,5 m	kg	*2000	*2000	*3400	3150	*4350	4350	*6150	*6150			
		0,0 m	kg	*2200	*2200	*3650	3050	*4750	4200	*6800	6600	*5650	*5650	
		- 1,5 m	kg	*2500	*2500	*3300	3050	*4750	4200	*6550	6450	*7800	*7800	*3900
		- 3,0 m	kg	*2850	*2850			*3850	*3850	*5500	*5500	*7800	*7800	
		- 4,5 m	kg											

Lyftkapacitet / monobom / undervagnsbredd 2,75 m

Sticka längd		A		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m			
		B													
 Utan stödben	2100 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2850	2700										
		4,5 m	kg	*2650	2100		3150	2400	4950	3800					
		3,0 m	kg	2450	1850		3050	2350	4750	3600	*8850	6600			
		1,5 m	kg	2350	1800		2950	2250	4500	3350					
		0,0 m	kg	2400	1800		2850	2150	4350	3200	*7700	5700			
		-1,5 m	kg	2700	2050		2850	2150	4250	3150	8250	5700	*6350	*6350	
		-3,0 m	kg	*3500	2700				4350	3200	*6500	5850			
		-4,5 m	kg												
	2500 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2350	*2350		*2600	2450							
		4,5 m	kg	*2250	1950		3150	2450							
		3,0 m	kg	*2250	1700		3100	2350	4800	3600	*8050	6750			
		1,5 m	kg	2150	1650		3000	2250	4500	3400	8600	6050			
		0,0 m	kg	2250	1650		2850	2150	4350	3200	*8150	5700			
		-1,5 m	kg	2450	1850		2850	2100	4250	3150	8150	5700	*5800	*5800	
		-3,0 m	kg	3150	2350				4300	3150	*7400	5750			
		-4,5 m	kg												
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400										
		6,0 m	kg	*2100	2050		3200	2500							
		4,5 m	kg	*2000	1700		3150	2450							
		3,0 m	kg	*2000	1500	2150	1650	3100	2350	4850	3650				
		1,5 m	kg	1950	1450	2100	1600	2950	2250	4500	3400	8750	6150		
		0,0 m	kg	1950	1500	2050	1500	2850	2100	4300	3150	8150	5700		
		-1,5 m	kg	2150	1600			2750	2050	4150	3050	8000	5550	*5000	*5000
		-3,0 m	kg	2600	1950			2750	2100	4150	3000	8100	5550	*8150	*8150
		-4,5 m	kg												

 Främre eller bakre blad	2100 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2850	*2850										
		4,5 m	kg	*2650	2500		*4100	2850	*5150	4500					
		3,0 m	kg	*2650	2200		*4850	2750	*6000	4250	*8850	8000			
		1,5 m	kg	*2850	2100		*5100	2700	*6800	4000					
		0,0 m	kg	*3200	2200		*5100	2600	*7000	3850	*7700	7050			
		-1,5 m	kg	*3900	2450		*4450	2550	*6400	3800	*9200	7050	*6350	*6350	
		-3,0 m	kg	*3500	3250				*4550	3850	*6500	*6500			
		-4,5 m	kg												
	2500 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2350	*2350		*2600	*2600							
		4,5 m	kg	*2250	*2250		*4150	2850							
		3,0 m	kg	*2250	2050		*4650	2800	*5650	4300	*8050	*8050			
		1,5 m	kg	*2350	1950		*5000	2700	*6650	4050	*10000	7400			
		0,0 m	kg	*2650	2000		*5150	2550	*7000	3850	*8150	7050			
		-1,5 m	kg	*3200	2250		*4700	2550	*6650	3750	*9700	7000	*5800	*5800	
		-3,0 m	kg	*3550	2800				*5200	3800	*7400	7050			
		-4,5 m	kg												
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400										
		6,0 m	kg	*2100	*2100		*3400	2900							
		4,5 m	kg	*2000	*2000		*4000	2850							
		3,0 m	kg	*2000	1800	*3100	1950	*4350	2800	*5150	4350				
		1,5 m	kg	*2050	1750	*3700	1900	*4750	2650	*6250	4050	*9700	7550		
		0,0 m	kg	*2300	1800	*3450	1850	*5000	2550	*6850	3800	*8500	7000		
		-1,5 m	kg	*2650	1950			*4850	2450	*6750	3700	*10150	6850	*5000	*5000
		-3,0 m	kg	*3350	2350			*3800	2500	*5700	3700	*8350	6900	*8150	*8150
		-4,5 m	kg												

 Bakre stödben	2100 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2850	*2850										
		4,5 m	kg	*2650	*2650		*4100	3450	*5150	*5150					
		3,0 m	kg	*2650	*2650		*4850	3350	*6000	5200	*8850	*8850			
		1,5 m	kg	*2850	2550		*5100	3250	*6800	4950					
		0,0 m	kg	*3200	2650		*5100	3150	*7000	4750	*7700	*7700			
		-1,5 m	kg	*3900	3000		*4450	3150	*6400	4700	*9200	9150	*6350	*6350	
		-3,0 m	kg	*3500	*3500				*4550	*4550	*6500	*6500			
		-4,5 m	kg												
	2500 mm	7,5 m	kg												
		6,0 m	kg	*2350	*2350		*2600	*2600							
		4,5 m	kg	*2250	*2250		*4150	3450							
		3,0 m	kg	*2250	*2250		*4650	3350	*5650	5250	*8050	*8050			
		1,5 m	kg	*2350	*2350		*5000	3250	*6650	4950	*10000	9500			
		0,0 m	kg	*2650	2450		*5150	3150	*7000	4750	*8150	*8150			
		-1,5 m	kg	*3200	2700		*4700	3150	*6650	4650	*9700	9050	*5800	*5800	
		-3,0 m	kg	*3550	3450				*5200	4700	*7400	*7400			
		-4,5 m	kg												
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400										
		6,0 m	kg	*2100	*2100		*3400	*3400							
		4,5 m	kg	*2000	*2000		*4000	3450							
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3100	2400	*4350	3350	*5150	*5150				
		1,5 m	kg	*2050	*2050	*3700	2300	*4750	3250	*6250	4950	*9700	9650		
		0,0 m	kg	*2300	2150	*3450	2250	*5000	3100	*6850	4700	*8500	*8500		
		-1,5 m	kg	*2650	2400			*4850	3050	*6750	4600	*10150	8900	*5000	*5000
		-3,0 m	kg	*3350	2850			*3800	3050	*5700	4600	*8350	*8350	*8150	*8150
		-4,5 m	kg												



- A – Räckvidd från svängcentrum
- B – Skopans krokhöjd
- C – Lyftkapaciteter, inklusive skopplänkage och skopcylander


-  – Nom. kapacitet, frontlyft
-  – Nom. kapacitet, sidlyft
-  – Nom. kapacitet, för max räckvidd

Vid borttagning av länkage eller cylinder kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tiplast.

Sticka längd	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
													

 Stödben + blad	2100 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2850	*2850								
		4,5 m	kg	*2650	*2650	*4100	*4100	*5150	*5150				
		3,0 m	kg	*2650	*2650	*4850	4150	*6000	*6000	*8850	*8850		
		1,5 m	kg	*2850	*2850	*5100	4050	*6800	6250				
		0,0 m	kg	*3200	*3200	*5100	3950	*7000	6050	*7700	*7700		
		- 1,5 m	kg	*3900	3750	*4450	3950	*6400	6000	*9200	*9200	*6350	*6350
		- 3,0 m	kg	*3500	*3500			*4550	*4550	*6500	*6500		
		- 4,5 m	kg										
	2500 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2350	*2350	*2600	*2600						
		4,5 m	kg	*2250	*2250	*4150	*4150						
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*4650	4200	*5650	*5650	*8050	*8050		
		1,5 m	kg	*2350	*2350	*5000	4050	*6650	6300	*10000	*10000		
		0,0 m	kg	*2650	*2650	*5150	3950	*7000	6050	*8150	*8150		
		- 1,5 m	kg	*3200	*3200	*4700	3900	*6650	6000	*9700	*9700	*5800	*5800
		- 3,0 m	kg	*3550	*3550			*5200	*5200	*7400	*7400		
		- 4,5 m	kg										
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400								
		6,0 m	kg	*2100	*2100	*3400	*3400						
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*4000	*4000						
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3100	2950	*4350	4200	*5150	*5150		
		1,5 m	kg	*2050	*2050	*3700	2850	*4750	4050	*6250	*6250	*9700	*9700
		0,0 m	kg	*2300	*2300	*3450	2850	*5000	3900	*6850	6000	*8500	*8500
		- 1,5 m	kg	*2650	*2650	*4850	3850	*6750	5900	*10150	*10150	*5000	*5000
		- 3,0 m	kg	*3350	*3350	*3800	*3800	*5700	*5700	*8350	*8350	*8150	*8150
		- 4,5 m	kg										



A - Räckvidd från svängcentrum

B - Skopans krokshöjd

C - Lyftkapaciteter, inklusive skoplänkage och skopcylander

 - Nom. kapacitet, frontlyft

 - Nom. kapacitet, sidlyft

 - Nom. kapacitet, för max räckvidd


Vid borttagning av länkage eller cylinder kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tippplast.

 Stödben fram + bak	2100 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2850	*2850								
		4,5 m	kg	*2650	*2650	*4100	*4100	*5150	*5150				
		3,0 m	kg	*2650	*2650	*4850	*4850	*6000	*6000	*8850	*8850		
		1,5 m	kg	*2850	*2850	*5100	4850	*6800	*6800				
		0,0 m	kg	*3200	*3200	*5100	4800	*7000	*7000	*7700	*7700		
		- 1,5 m	kg	*3900	*3900	*4450	*4450	*6400	*6400	*9200	*9200	*6350	*6350
		- 3,0 m	kg	*3500	*3500			*4550	*4550	*6500	*6500		
		- 4,5 m	kg										
	2500 mm	7,5 m	kg										
		6,0 m	kg	*2350	*2350	*2600	*2600						
		4,5 m	kg	*2250	*2250	*4150	*4150						
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*4650	*4650	*5650	*5650	*8050	*8050		
		1,5 m	kg	*2350	*2350	*5000	4850	*6650	*6650	*10000	*10000		
		0,0 m	kg	*2650	*2650	*5150	4800	*7000	*7000	*8150	*8150		
		- 1,5 m	kg	*3200	*3200	*4700	4700	*6650	*6650	*9700	*9700	*5800	*5800
		- 3,0 m	kg	*3550	*3550			*5200	*5200	*7400	*7400		
		- 4,5 m	kg										
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400								
		6,0 m	kg	*2100	*2100	*3400	*3400						
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*4000	*4000						
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3100	*3100	*4350	*4350	*5150	*5150		
		1,5 m	kg	*2050	*2050	*3700	3450	*4750	*4750	*6250	*6250	*9700	*9700
		0,0 m	kg	*2300	*2300	*3450	3400	*5000	4700	*6850	*6850	*8500	*8500
		- 1,5 m	kg	*2650	*2650	*4850	4650	*6750	*6750	*10150	*10150	*5000	*5000
		- 3,0 m	kg	*3350	*3350	*3800	*3800	*5700	*5700	*8350	*8350	*8150	*8150
		- 4,5 m	kg										

Lyftkapacitet / 2-delad bom / undervagnsbredd 2,75 m

Sticka längd		A			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
			B											
 Utan stödben	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550				*3900	3800				
		6,0 m	kg	*2950	2400		3150	2400	*4050	3900				
		4,5 m	kg	2500	1900		3150	2400	4950	3750				
		3,0 m	kg	2250	1700		3050	2300	4650	3500				
		1,5 m	kg	2150	1650		2950	2200	4400	3300				
		0,0 m	kg	2250	1650		2850	2100	4250	3150				
		-1,5 m	kg	2500	1850		2850	2100	4200	3100	8150	5650		
		-3,0 m	kg											
		-4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2400	2100		3200	2450						
		4,5 m	kg	*2300	1750		3150	2400	*5000	3800				
		3,0 m	kg	2100	1550	2150	1650	3050	2350	4750	3600			
		1,5 m	kg	2000	1500	2100	1600	2950	2200	4450	3300			
		0,0 m	kg	2050	1500	2100	1550	2850	2100	4250	3150	*5450	*5450	
		-1,5 m	kg	2250	1700			2800	2100	4200	3050	8100	5550	
		-3,0 m	kg	2950	2200				4200	3100				
		-4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	1800		3250	2500						
		4,5 m	kg	2000	1500	2200	1650	3150	2400	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	1800	1350	2150	1600	3050	2300	4800	3600			
		1,5 m	kg	1800	1350	2100	1550	2900	2200	4450	3300			
		0,0 m	kg	1800	1350	2000	1500	2800	2050	4200	3050	*5650	5500	
		-1,5 m	kg	1950	1450	2000	1500	2700	2000	4100	3000	*7800	5400	*3900
		-3,0 m	kg	2350	1750			2700	2000	4100	3000	*7800	5500	
		-4,5 m	kg											
 Främre eller bakre blad	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2950	2800		*3200	2850	*4050	*4050				
		4,5 m	kg	*2700	2250		*4150	2850	*5250	4450				
		3,0 m	kg	*2650	2000		*4400	2750	*5950	4200				
		1,5 m	kg	*2750	1950		*4750	2650	*6850	3900				
		0,0 m	kg	*3000	2000		*5000	2550	*6900	3750				
		-1,5 m	kg	*3550	2250		*4400	2550	*6150	3750	*8500	6950		
		-3,0 m	kg											
		-4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2400	*2400		*3800	2900						
		4,5 m	kg	*2300	2100		*4000	2850	*5000	4500				
		3,0 m	kg	*2250	1850	*3400	1950	*4250	2750	*5650	4200			
		1,5 m	kg	*2300	1800	*3650	1900	*4600	2650	*6650	3950			
		0,0 m	kg	*2550	1850	*3400	1850	*5000	2550	*6950	3750	*5450	*5450	
		-1,5 m	kg	*2950	2050			*4650	2500	*6400	3700	*8600	6900	
		-3,0 m	kg	*3400	2650				5000	3750				
		-4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	*2100		*3700	2900						
		4,5 m	kg	*2000	1800	*3100	1950	*3800	2850	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	1650	*3300	1950	*4000	2750	*5300	4250			
		1,5 m	kg	*2000	1600	*3400	1850	*4350	2600	*6150	3950			
		0,0 m	kg	*2200	1650	*3650	1800	*4750	2500	*6800	3750	*5650	*5650	
		-1,5 m	kg	*2500	1800	*3300	1800	*4750	2400	*6550	3600	*7800	6750	*3900
		-3,0 m	kg	*2850	2100			*3850	2400	*5500	3600	*7800	6800	
		-4,5 m	kg											
 Bakre stödben	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2950	*2950		*3200	*3200	*4050	*4050				
		4,5 m	kg	*2700	2700		*4150	3450	*5250	*5250				
		3,0 m	kg	*2650	2450		*4400	3300	*5950	5100				
		1,5 m	kg	*2750	2400		*4750	3200	*6850	4850				
		0,0 m	kg	*3000	2450		*5000	3150	*6900	4700				
		-1,5 m	kg	*3550	2700		*4400	3150	*6150	4650	*8500	*8500		
		-3,0 m	kg											
		-4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2400	*2400		*3800	3450						
		4,5 m	kg	*2300	*2300		*4000	3450	*5000	*5000				
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*3400	2400	*4250	3350	*5650	5200			
		1,5 m	kg	*2300	2200	*3650	2350	*4600	3200	*6650	4900			
		0,0 m	kg	*2550	2250	*3400	2300	*5000	3150	*6950	4700	*5450	*5450	
		-1,5 m	kg	*2950	2500			*4650	3100	*6400	4650	*8600	*8600	
		-3,0 m	kg	*3400	3250				5000	4650				
		-4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	*2100		*3700	3500						
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*3100	2400	*3800	3450	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3300	2350	*4000	3350	*5300	5250			
		1,5 m	kg	*2000	1950	*3400	2300	*4350	3200	*6150	4900			
		0,0 m	kg	*2200	2000	*3650	2250	*4750	3050	*6800	4650	*5650	*5650	
		-1,5 m	kg	*2500	2200	*3300	2250	*4750	3000	*6550	4500	*7800	*7800	*3900
		-3,0 m	kg	*2850	2600			*3850	3000	*5500	4550	*7800	*7800	
		-4,5 m	kg											



A – Räckvidd från svängcentrum

B – Skopans krokhöjd

C – Lyftkapaciteter, inklusive skopplänkage och skopcylander

 – Nom. kapacitet, frontlyft

 – Nom. kapacitet, sidlyft


 – Nom. kapacitet, för max räckvidd

Vid borttagning av länkage eller cylinder kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tiplast.

Sticka längd	A	B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	

 Stödben + blad	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2950	*2950			*3200	*3200	*4050	*4050			
		4,5 m	kg	*2700	*2700			*4150	*4150	*5250	*5250			
		3,0 m	kg	*2650	*2650			*4400	4150	*5950	*5950			
		1,5 m	kg	*2750	*2750			*4750	4050	*6850	6150			
		0,0 m	kg	*3000	*3000			*5000	3900	*6900	6000			
		- 1,5 m	kg	*3550	3450			*4400	3900	*6150	5950	*8500	*8500	
		- 3,0 m	kg											
		- 4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850					*3900	*3900			
		6,0 m	kg	*2400	*2400			*3800	*3800					
		4,5 m	kg	*2300	*2300			*4000	*4000	*5000	*5000			
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*3400	2950	*4250	4150	*5650	*5650			
		1,5 m	kg	*2300	*2300	*3650	2900	*4600	4050	*6650	6200			
		0,0 m	kg	*2550	*2550	*3400	2850	*5000	3900	*6950	6000	*5450	*5450	
		- 1,5 m	kg	*2950	*2950			*4650	3900	*6400	5950	*8600	*8600	
		- 3,0 m	kg	*3400	*3400					*5000	*5000			
		- 4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	*2100			*3700	*3700					
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*3100	3000	*3800	*3800	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3300	2950	*4000	*4000	*5300	*5300			
		1,5 m	kg	*2000	*2000	*3400	2850	*4350	4000	*6150	*6150			
		0,0 m	kg	*2200	*2200	*3650	2800	*4750	3900	*6800	5950	*5650	*5650	
		- 1,5 m	kg	*2500	*2500	*3300	2800	*4750	3800	*6550	5850	*7800	*7800	*3900
		- 3,0 m	kg	*2850	*2850			*3850	3800	*5500	*5500	*7800	*7800	
		- 4,5 m	kg											



A - Räckvidd från svängcentrum

B - Skopans krokshöjd

C - Lyftkapaciteter, inklusive skopplänkage och skopcyllinder

- Nom. kapacitet, frontlyft

- Nom. kapacitet, sidlyft

- Nom. kapacitet, för max räckvidd

Vid borttagning av länkage eller cylinder kan lyftkapaciteterna ökas efter deras respektive vikt.

* Belastningen begränsas av hydraulikkapacitet snarare än tippning. Värdena baseras på ISO 10567. Nominella belastningar överskrider inte 87% av den hydrauliska lyftkapaciteten eller 75% tipplast.

 Stödben fram + bak	2100 mm	7,5 m	kg	*3550	*3550				*3900	*3900				
		6,0 m	kg	*2950	*2950			*3200	*3200	*4050	*4050			
		4,5 m	kg	*2700	*2700			*4150	*4150	*5250	*5250			
		3,0 m	kg	*2650	*2650			*4400	*4400	*5950	*5950			
		1,5 m	kg	*2750	*2750			*4750	*4750	*6850	*6850			
		0,0 m	kg	*3000	*3000			*5000	4750	*6900	*6900			
		- 1,5 m	kg	*3550	*3550			*4400	*4400	*6150	*6150	*8500	*8500	
		- 3,0 m	kg											
		- 4,5 m	kg											
	2500 mm	7,5 m	kg	*2850	*2850					*3900	*3900			
		6,0 m	kg	*2400	*2400			*3800	*3800					
		4,5 m	kg	*2300	*2300			*4000	*4000	*5000	*5000			
		3,0 m	kg	*2250	*2250	*3400	*3400	*4250	*4250	*5650	*5650			
		1,5 m	kg	*2300	*2300	*3650	3450	*4600	*4600	*6650	*6650			
		0,0 m	kg	*2550	*2550	*3400	*3400	*5000	4750	*6950	*6950	*5450	*5450	
		- 1,5 m	kg	*2950	*2950			*4650	*4650	*6400	*6400	*8600	*8600	
		- 3,0 m	kg	*3400	*3400					*5000	*5000			
		- 4,5 m	kg											
	3000 mm	7,5 m	kg	*2400	*2400									
		6,0 m	kg	*2100	*2100			*3700	*3700					
		4,5 m	kg	*2000	*2000	*3100	*3100	*3800	*3800	*3850	*3850			
		3,0 m	kg	*2000	*2000	*3300	*3300	*4000	*4000	*5300	*5300			
		1,5 m	kg	*2000	*2000	*3400	*3400	*4350	*4350	*6150	*6150			
		0,0 m	kg	*2200	*2200	*3650	3400	*4750	4700	*6800	*6800	*5650	*5650	
		- 1,5 m	kg	*2500	*2500	*3300	*3300	*4750	4650	*6550	*6550	*7800	*7800	*3900
		- 3,0 m	kg	*2850	*2850			*3850	*3850	*5500	*5500	*7800	*7800	
		- 4,5 m	kg											

Standard- och tillbehörsutrustning

Motor

Komatsu SAA4D107E-5-dieselmotor med turboladdad common rail direktinsprutning	●
Överensstämmer med EU steg 5	●
Sugande kylfläkt	●
Automatiskt förvärmningssystem	●
Överhettningsskydd för motorn	●
Automatisk motorvarvtalsänkning	●
Justerbar tomgångsavstängning	●
Motorstart kan lösenordsskyddas på begäran	●
Batteri 2 × 12 V / 125 Ah	●
Generator 24 V / 85 A	●
Startmotor 24 V / 5,5 kW	●

Hydraulsystem

Elektroniskt lastavkännande hydraulsystem med stängt centrum (E-CLSS) (HydrauMind)	●
Gemensam styrenhet för pump och motor (PEMC)	●
Väljarsystem för 6 arbetslägen; power, lyft/precision-läge, hammare, ekonomi, redskap Power och redskap Economy	●
PowerMax-funktion	●
Justerbar PPC-manöverspakar för sticka, bom, skopa och sväng, med glidande proportionalreglage för redskap samt 5 extra knappar, med F-N- R-väljare	●
Extra hydraulkrets (HCU-B)	●
Extra hydraulkrets (HCU-C)	○
Komatsu integrerad redskapskontroll (KIAC)	○
Elektroniskt styrt lastdämpningssystem (ECSS)	○
Förberedd för hydrauliskt snabbfäste	○

Undervagn

Parallella schaktblad (fram och/eller bak) med cylinderskydd	○
2 eller 4 stödben med cylinderskydd, individuellt justerbara	○
Differential med begränsad slirning (LSD)	○
Däck dubbelmontage 10.00-20 16 PR	○
Däck dubbelmontage (solida däck) 10.00-20	○
Däck dubbelmontage 315/70 R22.5	○
Däck enkelmontage 445/70 R19.5	○
Enkeldäck 710/40 22.5	○
Dragkrokar	○
Skärmar	○

Hytt

SpaceCab™, ROPS, högt trycksatt och visköst monterad förarhytt med tonade rutor av säkerhetsglas, stort takfönster med solskydd, uppdragningsbar vindruta med låsanordning, borttagbar nedre ruta, främre vindrutetorkare med intermittenta egenskaper, solskyddsrollgardin, cigarettändare, askkopp, bagagehylla, golvmatta	●
Uppvärmrt luftfjädrat förarsäte med svankstöd, armstöd och rullbälte	●
Automatisk klimatanläggning	●
12 / 24 V strömförsörjning	●
Flaskhållare och tidningsfack	●
Värme- och kylbox	●
Justerbar rattstång	●
Premium komfortstol	○
DAB+ radio med Bluetooth®, USB, AUX och handsfree-paket	○
Uppvärmd, justerbar, dämpad förarstol	○
Nedre vindrutetorkare	○
Regnavvisare (inte med OPG)	○
Joystickstyrning	○

Säkerhetsutrustning

KomVision surround kamerasystem	●
Signalhorn	●
Överlastvarning	●
Låsbart tanklock och skydd	●
Akustiskt köralarm	●
Stora ledstänger, backspeglar	●
Batterifrånskiljare	●
Säkerhetsventiler bom	●
Säkerhetsventil för stickan	●
Säkerhetsventil för 2-delad bom	●
Rasskydd frontruta, förarskydd klass II (FOPS)	○
Rasskydd tak, förarskydd klass II (FOPS)	○
Akustiskt köralarm (vitt brus-version)	○
Surround-H-vy-siktsystem	○

Belysningsystem

Strålkastare	●
Paket med LED-arbetsbelysning	○
Uppgraderat paket med LED-arbetsbelysning	○
Roterande varningsljus	○

Service och underhåll

Automatisk bränsleluftning	●
Luftfilter av dubbelelementtyp med dammindikator och automatisk dammfrånskiljning	●
Komtrax – Trådlöst Komatsu övervakningssystem (4G)	●
Flerfunktions videokompatibel färgmonitor med Equipment Management and Monitoring System (EMMS) och effektivitetsvägledning	●
Verktyg	●
Komatsu Care-program (regionala skillnader gäller)	●
Smörjblock	●
Central smörjanläggning	○

Drivning & bromsar

Helautomatisk 3-växlad växellåda som kör genom främre och bakre planetaxlar	●
Pendlande framaxel (8°) med automatisk och manuell cylinderlåsning	●
Farthållare	●
2,55 m brett undervagn	●
2,75 m brett undervagn	○
Fyrhjulsstyrning konfiguration (4 WS) (tvåhjulsstyrning-, fyrhjul- och krabbstyrning)	○
20, 25 eller 40 km/h hastighetsbegränsning	○
Transmissionsskydd	○
Automatisk grävbroms	○

Arbetsutrustning

Monobom	○
Tvådelad bom	○
2100 mm; 2500 mm; 3000 mm armar	○
Gripklo	○
Komatsu skopor, hammare, gripar, krossar	○

Övrig utrustning

Standard motvikt	●
Verktygslåda för enkelchassi	●
Elektrisk tankningspump med automatisk avstängning	○
Extra verktygslåda för chassi	○
Biologiskt nedbrytbar olja för hydraulsystem	○
Speciallackering	○
Nummerskylthållare	○

Ytterligare utrustning på begäran

- standardutrustning
- tillbehörsutrustning

Komatsus redskap

Det finns ett brett utbud av skopor och extrautrustning som passar till olika applikationer. Din Komatsu-importör är redo att hjälpa dig att välja lämplig tillbehörsutrustning.



Detta specifikationsblad kan ange redskap och tillbehörsutrustning som inte finns att tillgå i ditt område. Hör med din lokala Komatsu-importör om delar du behöver. Material och tekniska data kan komma att ändras utan föregående information.

Din Komatsu-partner:



Söderberg & Haak Maskin AB
Box 504, 245 25 Staffanstorps • Tel: 046-25 92 00
info@sodhaak.se • www.sodhaak.se

KOMATSU

komatsu.eu

