


KOMATSU

PW
180



Escavatore idraulico gommato

PW180-7

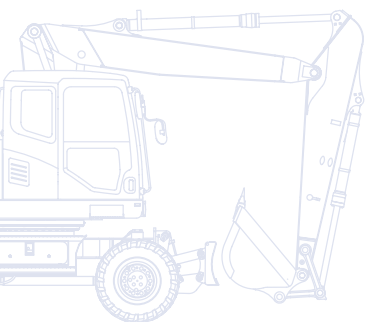

POTENZA MOTORE
116 kW / 156 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
16.140 - 18.560 kg


CAPACITA' BENNA
max. 1,13 m³

Un rapido sguardo

Il nuovo disegno del braccio del PW180-7 permette una elevata capacità di sollevamento in totale sicurezza e con la massima produttività. Potente e versatile, questo escavatore gommato è la macchina perfetta in tutte le applicazioni. Prestazioni e qualità è ciò che ci si aspetta da tutte le attrezzature Komatsu ed è questo che il PW180-7 assicura.

Potente ed ecologico

- Eccezionali prestazioni di traslazione
- Motore Komatsu ecot3 a basso consumo
- Conformità con le norme Stage IIIA
- Impianto idraulico integrato Komatsu
- Notevole capacità di sollevamento

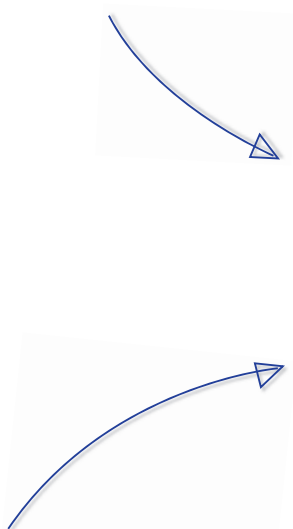

Versatilità totale

- Ideale per un'ampia gamma di applicazioni
- Circuito idraulico aggiuntivo
- Ampia scelta di optional



PW180-7

POTENZA MOTORE
116 kW / 156 HP @ 2.000 rpm

PESO OPERATIVO
16.140 - 18.560 kg

CAPACITA' BENNA
max. 1,13 m³

Elevato confort per l'operatore

- Cabina ampia e spaziosa
- Sedile riscaldato ammortizzato ad aria
- Climatizzatore automatico
- Comodi vani portaoggetti e portattrezzi
- Grande monitor TFT



Comandi all'avanguardia

- Comandi proporzionali per azionamento degli accessori
- Facile operatività
- Modalità di lavoro selezionabili
- Flessibile e versatile

Facile manutenzione

- Manutenzione semplice e comoda
- Facile accesso al radiatore
- Impianto di lubrificazione centralizzata
- Grande monitor TFT
- Pompa travaso gasolio



KOMTRAX

Sistema di monitoraggio
wireless Komatsu

Specifiche tecniche

MOTORE

Modello.....	Komatsu SAA6D107E-1
Tipo	a 4 tempi, sistema d'iniezione HPCR Common Rail, raffreddato ad acqua, turbocompresso, postrefrigeratore aria-aria
Potenza motore	
ad un regime di	2.000 rpm
ISO 14396	116 kW/156 HP
ISO 9249 (potenza netta)	109 kW/146 HP
Numero cilindri	6
Alesaggio x corsa	107 x 124 mm
Cilindrata	6,69 l
Batterie	2 x 12 V/120 Ah
Alternatore	24 V/60 A
Motorino di avviamento	24 V/5,5 kW
Filtro aria	a secco, con doppio elemento, eietttore automatico ed indicatore elettronico di intasamento
Raffreddamento	Ventola aspirante

IMPIANTO IDRAULICO

Tipo	HydrauMind Load Sensing a centro chiuso ed elementi compensati
Circuiti idraulici supplementari	a seconda della specifica, è possibile installare fino a 2 circuiti idraulici a controllo proporzionale e l'impianto dell'attacco rapido
Pompa principale	A pistoncini assiali a portata variabile per braccio, avambraccio, benna, rotazione e traslazione
Portata max.	308 l/min
Taratura pressioni	
Azionamenti base	380 bar
Traslazione	380 bar
Rotazione	290 bar
Servocomandi	36 bar

FRENI

Tipo	circuito idraulico alimentato da una pompa a ingranaggi indipendente
Freni di servizio	multidisco in bagno d'olio integrati nei mozzi degli assali, comando a pedale
Freno di stazionamento	multidisco in bagno d'olio, integrati nella trasmissione, di tipo negativo con comando elettrico

EMISSIONI

Emissioni	il motore Komatsu risponde a tutte le normative EU Stage IIIA in materia di emissioni
Livelli sonori	
LwA rumorosità esterna	102 dB(A) (2000/14/EC Stage II)
LpA rumorosità interna	72 dB(A) (ISO 6396 valore dinamico)
Livelli di vibrazione (EN 12096:1997)*	
Mano/braccio	≤ 2,5 m/s ² (incertezza K = 0,91 m/s ²)
Corpo	≤ 0,5 m/s ² (incertezza K = 0,22 m/s ²)
* per la valutazione del rischio secondo la direttiva 2002/44/EC, fare riferimento alla ISO/TR 25398:2006.	

ROTAZIONE

Concezione	motore idraulico a pistoncini assiali integrato con riduttore epicicloidale bistadio
Blocco rotazione	ad azionamento elettrico con batteria di dischi in bagno d'olio integrata nel motore idraulico
Velocità di rotazione	0 - 11,5 rpm
Coppia di rotazione	43 kNm

TRASMISSIONE

Tipo	motore idraulico con cambio Power Shift, completamente automatica con trazione integrale permanente
Motore di traslazione	a pistoncini assiali con cilindrata variabile
Pressione massima	380 bar
Modalità di traslazione	automatica + 3 modalità
Velocità di traslazione	
Hi / Lo / Lenta	35,0 / 9,5 / 2,5 km/h
A richiesta è disponibile una versione con velocità limitata a 20 km/h.	
Forza max. di trazione	10.500 kg
Oscillazione dell'assale anteriore	10°, con possibilità di bloccaggio in qualsiasi posizione dal posto guida

STERZO

Tipo	idraulico alimentato da una pompa ad ingranaggi indipendente e controllato tramite valvole prioritarie e sistema Orbitrol LS
Raggio min. di sterzo	6.800 mm (al centro della ruota esterna)

RIFORNIMENTI

Serbatoio carburante	325 l
Radiatore	17,6 l
Olio motore	26 l
Olio riduttore di rotazione	4,5 l
Serbatoio olio idraulico	120 l
Trasmissione	4,85 l
Differenziale anteriore	11,5 l
Differenziale posteriore	9,5 l
Riduttore finale anteriore	2,85 l
Riduttore finale posteriore	2,0 l
Lubrificazione ralla	10,5 l

PESO OPERATIVO (VALORI INDICATIVI)

Accessori del sottocarro	Braccio monoblocco	Braccio posizionatore
Senza accessori	16.140 kg	16.370 kg
Lama posteriore	17.050 kg	17.280 kg
Stabilizzatori posteriori	17.270 kg	17.500 kg
2 stabilizzatori + lama	18.110 kg	18.340 kg
Quattro stabilizzatori	18.320 kg	18.560 kg

Peso operativo include attrezzature di lavoro, avambraccio da 2,6 m, operatore, lubrificanti, liquidi, pieno carburante e allestimento standard. I pesi operativi indicati sono senza benna.

MAX. CAPACITA' E PESO DELLA BENNA

Braccio monoblocco				
Avambraccio	2,25 m	2,6 m	2,9 m	
Peso specifico materiale fino a 1,2 t/m ³	1,13 m ³ 675 kg	1,04 m ³ 645 kg	0,94 m ³ 615 kg	
Peso specifico materiale fino a 1,5 t/m ³	0,94 m ³ 615 kg	0,85 m ³ 585 kg	0,75 m ³ 525 kg	
Peso specifico materiale fino a 1,8 t/m ³	0,85 m ³ 585 kg	0,75 m ³ 525 kg	0,66 m ³ 495 kg	

Braccio posizionatore				
Avambraccio	2,25 m	2,6 m	2,9 m	
Peso specifico materiale fino a 1,2 t/m ³	1,13 m ³ 675 kg	1,04 m ³ 645 kg	0,94 m ³ 615 kg	
Peso specifico materiale fino a 1,5 t/m ³	0,94 m ³ 615 kg	0,85 m ³ 585 kg	0,75 m ³ 525 kg	
Peso specifico materiale fino a 1,8 t/m ³	0,85 m ³ 585 kg	0,75 m ³ 525 kg	0,66 m ³ 495 kg	


Max. capacità e peso secondo ISO 10567:2007.

Per ulteriori informazioni contattare il Concessionario Komatsu competente per il territorio.


FORZE DI SCAVO

Avambraccio	2,25 m	2,6 m	2,9 m
Forza di strappo alla benna	115 kN	115 kN	115 kN
Forza di strappo alla benna (PowerMax)	123 kN	123 kN	123 kN
Forza di scavo all'avambraccio	89 kN	80 kN	74 kN
Forza di scavo all'avambraccio (PowerMax)	95 kN	88 kN	79 kN

Dimensioni

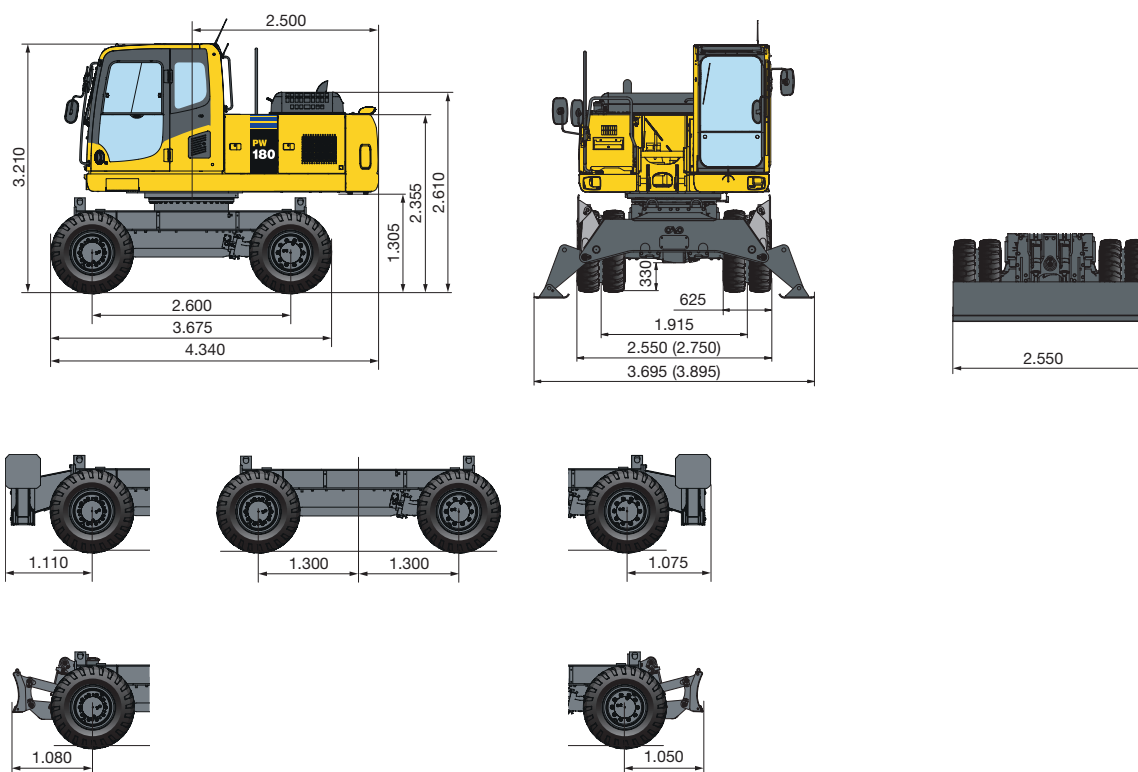

BRACCIO MONOBLOCCO

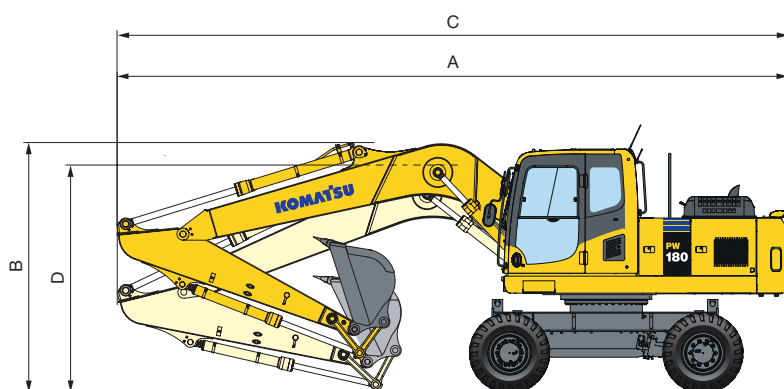


Posizione di trasferimento

Avambraccio	A	B
2.250 mm	8.900 mm	3.720 mm
2.600 mm	8.900 mm	3.720 mm
2.900 mm	8.900 mm	3.720 mm

Posizione di trasporto

Avambraccio	C	D
2.250 mm	8.960 mm	3.160 mm
2.600 mm	8.965 mm	3.195 mm
2.900 mm	8.970 mm	3.290 mm

BRACCIO POSIZIONATORE

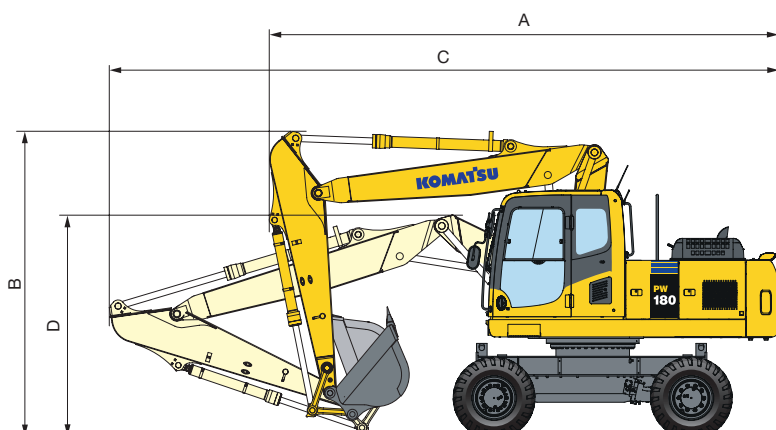


Posizione di trasferimento

Avambraccio	A	B
2.250 mm	6.795 mm	3.970 mm
2.600 mm	6.720 mm	3.970 mm
2.900 mm	6.850 mm	3.960 mm


Posizione di trasporto

Avambraccio	C	D
2.250 mm	8.880 mm	3.180 mm
2.600 mm	8.870 mm	3.275 mm
2.900 mm	8.845 mm	3.375 mm

BRACCIO MONOBLOCCO

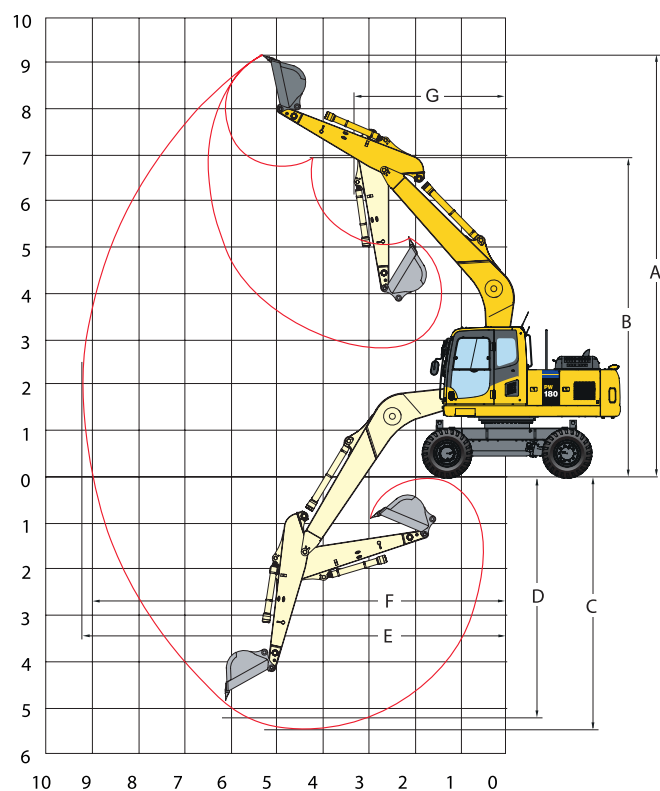

BRACCIO POSIZIONATORE

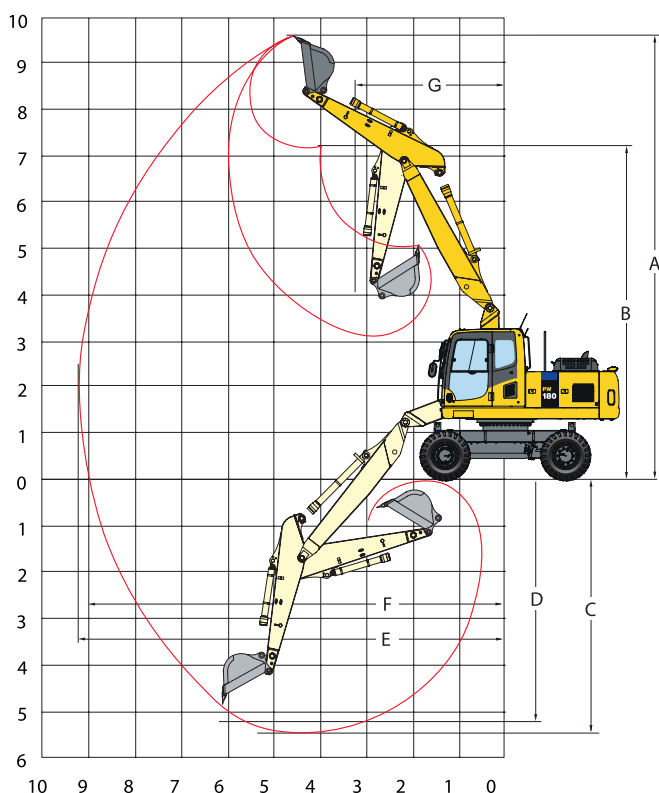

BRACCIO MONOBLOCCO

AVAMBRACCIO	2,25 m	2,6 m	2,9 m
A Altezza max. di scavo	9.460 mm	9.560 mm	9.755 mm
B Altezza max. di carico	6.915 mm	7.065 mm	7.235 mm
C Profondità max. di scavo	5.320 mm	5.675 mm	5.965 mm
D Profondità max. di scavo (piano fondo di 2.440 mm)	4.665 mm	5.180 mm	5.510 mm
E Sbraccio max. di scavo	9.060 mm	9.345 mm	9.930 mm
F Sbraccio max. di scavo al piano terra	8.875 mm	9.170 mm	9.760 mm
G Raggio minimo di rotazione anteriore	3.545 mm	3.830 mm	4.060 mm

BRACCIO POSIZIONATORE

AVAMBRACCIO	2,25 m	2,6 m	2,9 m
A Altezza max. di scavo	9.940 mm	10.130 mm	10.350 mm
B Altezza max. di carico	7.285 mm	7.490 mm	7.710 mm
C Profondità max. di scavo	5.400 mm	5.740 mm	6.045 mm
D Profondità max. di scavo (piano fondo di 2.440 mm)	4.650 mm	5.125 mm	5.760 mm
E Sbraccio max. di scavo	9.080 mm	9.400 mm	9.685 mm
F Sbraccio max. di scavo al piano terra	8.910 mm	9.230 mm	9.510 mm
G Raggio minimo di rotazione anteriore	3.065 mm	3.310 mm	3.510 mm




Capacità di sollevamento

Braccio monoblocco / larghezza sottocarro: 2,55 m

Avambraccio		A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Senza accessori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700									
		6,0 m	kg	*2.450	1.900			3.500	2.500					
		4,5 m	kg	2.200	1.450	2.200	1.500	3.400	2.400	5.650	3.950			
		3,0 m	kg	1.950	1.250	2.150	1.450	3.200	2.200	5.150	3.550			
		1,5 m	kg	1.850	1.200	2.100	1.350	3.000	2.000	4.700	3.100			
		0,0 m	kg	1.900	1.200	2.000	1.300	2.850	1.900	4.450	2.900	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	2.100	1.350			2.800	1.850	4.400	2.850	*8.600	5.350	
		- 3,0 m	kg	2.650	1.750			2.900	1.900	4.450	2.900	*7.700	5.550	
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200									
		6,0 m	kg	*2.000	1.750			3.550	2.550					
		4,5 m	kg	*2.000	1.350	2.250	1.550	3.450	2.450	*5.500	4.050			
		3,0 m	kg	1.800	1.200	2.200	1.450	3.250	2.250	5.250	3.600	10.450	6.700	
		1,5 m	kg	1.700	1.100	2.100	1.350	3.050	2.050	4.750	3.200			
		0,0 m	kg	1.750	1.100	2.000	1.300	2.900	1.900	4.450	2.900	*5.300	5.300	
		- 1,5 m	kg	1.950	1.250	2.000	1.250	2.800	1.800	4.350	2.800	*8.350	5.300	*5.150
		- 3,0 m	kg	2.400	1.550			2.850	1.850	4.400	2.850	*8.750	5.500	
		- 4,5 m	kg	*2.700	2.450					*3.600	3.000			
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	2.500					
		6,0 m	kg	*1.750	1.550			3.600	2.550					
		4,5 m	kg	*1.700	1.250	2.250	1.500	3.450	2.450					
		3,0 m	kg	1.650	1.050	2.150	1.450	3.250	2.250	5.300	3.650	10.700	6.950	
		1,5 m	kg	1.600	1.000	2.050	1.350	3.000	2.000	4.800	3.200			
		0,0 m	kg	1.600	1.000	1.950	1.250	2.850	1.850	4.450	2.850	*5.500	5.250	
		- 1,5 m	kg	1.750	1.100	1.900	1.200	2.750	1.750	4.300	2.750	*8.000	5.200	*4.800
		- 3,0 m	kg	2.150	1.350			2.750	1.750	4.300	2.750	8.800	5.350	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	2.050					*4.300	2.950	*5.700	5.650	
 Lama anteriore o posteriore	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700									
		6,0 m	kg	*2.450	2.250			*4.400	2.900					
		4,5 m	kg	*2.400	1.750	*2.600	1.800	*5.450	2.800	*6.650	4.600			
		3,0 m	kg	*2.450	1.550	4.250	1.750	*5.950	2.600	*7.850	4.050			
		1,5 m	kg	*2.700	1.450	4.150	1.650	6.100	2.450	*8.600	3.650			
		0,0 m	kg	*3.050	1.500	4.100	1.600	5.900	2.300	*8.650	3.300	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	*3.800	1.650			*5.750	2.250	*7.700	3.250	*8.600	6.550	
		- 3,0 m	kg	*3.600	2.100			*4.200	2.300	*6.000	3.500	*7.700	6.750	
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200									
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*3.950	2.950					
		4,5 m	kg	*2.000	1.650	*3.150	1.850	*5.000	2.850	*5.450	4.700			
		3,0 m	kg	*2.050	1.450	4.300	1.750	*5.800	2.650	*7.500	4.150	*12.100	8.000	
		1,5 m	kg	*2.250	1.350	4.200	1.650	6.150	2.450	*8.500	3.700			
		0,0 m	kg	*2.600	1.400	4.100	1.600	5.950	2.300	*8.700	3.300	*5.300	*5.300	
		- 1,5 m	kg	*3.200	1.550	4.050	1.550	5.850	2.200	*8.000	3.300	*8.350	6.500	*5.150
		- 3,0 m	kg	*3.700	1.900			*4.700	2.250	*6.550	3.450	*8.750	6.700	
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600			
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	2.950					
		4,5 m	kg	*1.700	1.500	*3.250	1.850	*4.450	2.850					
		3,0 m	kg	*1.800	1.300	4.300	1.750	*5.550	2.650	*7.150	4.200	*11.250	8.250	
		1,5 m	kg	*1.950	1.250	4.150	1.650	*6.100	2.450	*8.200	3.700			
		0,0 m	kg	*2.200	1.250	4.050	1.550	5.900	2.250	*8.650	3.300	*5.550	*5.550	
		- 1,5 m	kg	*2.700	1.400	4.000	1.500	5.800	2.150	*8.150	3.200	*8.000	6.400	*4.800
		- 3,0 m	kg	*3.600	1.700			*4.950	2.150	*6.850	3.400	*9.450	6.550	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	2.500					*4.300	3.550	*5.700	*5.700	
 Stabilizzatori posteriori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700									
		6,0 m	kg	*2.450	*2.450			*4.400	3.400					
		4,5 m	kg	*2.400	2.100	*2.600	2.150	*5.450	3.300	*6.700	5.400			
		3,0 m	kg	*2.450	1.850	4.400	2.100	*5.950	3.100	*7.850	4.900			
		1,5 m	kg	*2.700	1.750	4.300	2.000	6.350	2.900	*8.700	4.350			
		0,0 m	kg	*3.050	1.800	4.250	1.950	6.150	2.750	*8.600	4.100	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	*3.800	2.000			*5.750	2.700	*7.700	3.950	*8.600	8.150	
		- 3,0 m	kg	*3.600	2.550			*4.200	2.750	*6.000	4.050	*7.700	*7.700	
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200									
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*3.950	3.450					
		4,5 m	kg	*2.000	2.000	*3.150	2.200	*5.000	3.350	*5.450	5.500			
		3,0 m	kg	*2.050	1.750	*4.450	2.100	*5.800	3.150	*7.500	4.900	*12.100	9.700	
		1,5 m	kg	*2.250	1.650	4.300	2.000	*6.250	2.950	*8.500	4.450			
		0,0 m	kg	*2.600	1.700	4.250	1.950	6.150	2.750	*8.700	4.050	*5.300	*5.300	
		- 1,5 m	kg	*3.200	1.850	*4.050	1.900	*5.900	2.700	*8.000	3.950	*8.350	8.100	*5.150
		- 3,0 m	kg	*3.700	2.300			*4.700	2.700	*6.550	4.200	*8.750	8.300	
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600			
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	3.450					
		4,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.250	2.200	*4.450	3.350					
		3,0 m	kg	*1.800	1.600	*4.300	2.100	*5.500	3.150	*7.200	4.950	*11.250	9.950	
		1,5 m	kg	*1.950	1.550	4.300	2.000	*6.100	2.900	*8.250	4.450			
		0,0 m	kg	*2.200	1.550	4.200	1.900	6.150	2.700	*8.650	4.000	*5.550	*5.550	
		- 1,5 m	kg	*2.700	1.700	4.150	1.850	*6.000	2.650	*8.150	3.900	*8.000	7.950	*4.800
		- 3,0 m	kg	*3.600	2.050			*4.950	2.650	*6.850	4.100	*9.450	8.100	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	*2.850					*4.300	4.300	*5.700	*5.700	



Avambraccio	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Stabilizzatori + lama	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700								
		6,0 m	kg	*2.450	*2.450			*4.400	4.400				
		4,5 m	kg	*2.400	*2.400	*2.600	*2.600	*5.450	4.300	*6.700	*6.700		
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.500	2.800	*5.900	4.100	*7.850	6.500		
		1,5 m	kg	*2.700	2.400	4.750	2.700	*6.350	3.850	*8.800	6.050		
		0,0 m	kg	*3.050	2.500	4.700	2.650	*6.300	3.500	*8.600	5.350	*4.600	*4.600
		- 1,5 m	kg	*3.800	2.750			*5.750	3.600	*7.800	5.350	*8.600	*8.600
		- 3,0 m	kg	*3.600	3.450			*4.200	3.750	*6.000	5.800	*7.700	*7.700
		- 4,5 m	kg										
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200								
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*3.950	*3.950				
		4,5 m	kg	*2.000	*2.000	*3.150	2.900	*5.000	4.350	*5.500	*5.500		
		3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.450	2.800	*5.750	4.150	*7.500	6.650	*12.100	*12.100
		1,5 m	kg	*2.250	*2.250	4.800	2.700	*6.250	3.900	*8.650	6.100		
		0,0 m	kg	*2.600	2.300	4.700	2.650	*6.350	3.650	*8.600	5.400	*5.300	*5.300
		- 1,5 m	kg	*3.200	2.550	*4.050	2.600	*5.900	3.600	*8.100	5.350	*8.350	*8.350
		- 3,0 m	kg	*3.700	3.100			*4.700	3.700	*6.550	5.750	*8.750	*8.750
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600		
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550				
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	*3.650				
		4,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.250	2.900	*4.450	4.350				
		3,0 m	kg	*1.800	*1.800	4.300	2.800	*5.500	4.150	*7.200	6.700	*11.250	*11.250
		1,5 m	kg	*1.950	*1.950	4.750	2.700	*6.100	3.900	*8.400	6.150		
		0,0 m	kg	*2.200	2.150	4.650	2.600	*6.300	3.500	*8.550	5.350	*5.550	*5.550
		- 1,5 m	kg	*2.700	2.350	*4.350	2.550	*6.000	3.550	*8.250	5.300	*8.000	*8.000
		- 3,0 m	kg	*3.600	2.850			*4.950	3.600	*6.850	5.650	*9.450	*9.450
		- 4,5 m	kg	*2.850	*2.850					*4.300	*4.300	*5.700	*5.700
 Stabilizzatori anteriori + posteriori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700								
		6,0 m	kg	*2.450	*2.450			*4.400	*4.400				
		4,5 m	kg	*2.400	*2.400	*2.600	*2.600	*5.450	5.250	*6.700	*6.700		
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.500	3.450	*5.900	5.050	*7.850	*7.950		
		1,5 m	kg	*2.700	*2.700	*4.950	3.400	*6.350	4.850	*8.800	7.700		
		0,0 m	kg	*3.050	*3.050	*4.700	3.300	*6.300	4.450	*8.600	6.900	*4.600	*4.600
		- 1,5 m	kg	*3.800	3.450			*5.750	4.550	*7.800	6.900	*8.600	*8.600
		- 3,0 m	kg	*3.600	*3.600			*4.200	*4.200	*6.000	*6.000	*7.700	*7.700
		- 4,5 m	kg										
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200								
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*3.950	*3.950				
		4,5 m	kg	*2.000	*2.000	*3.150	*3.150	*5.000	*5.000	*5.500	*5.500		
		3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.450	3.500	*5.750	5.100	*7.500	*7.600	*12.100	*12.100
		1,5 m	kg	*2.250	*2.250	*4.900	3.400	*6.250	4.850	*8.650	7.750		
		0,0 m	kg	*2.600	*2.600	*4.800	3.300	*6.350	4.450	*8.600	6.900	*5.300	*5.300
		- 1,5 m	kg	*3.200	3.200	*4.050	3.300	*5.900	4.550	*8.100	6.850	*8.350	*8.350
		- 3,0 m	kg	*3.700	*3.700			*4.700	4.650	*6.550	*6.550	*8.750	*8.750
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600		
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550				
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	*3.650				
		4,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.250	*3.250	*4.450	*4.450				
		3,0 m	kg	*1.800	*1.800	*4.300	3.500	*5.500	5.100	*7.200	*7.250	*11.250	*11.250
		1,5 m	kg	*1.950	*1.950	*4.800	3.350	*6.100	4.850	*8.400	7.800		
		0,0 m	kg	*2.200	*2.200	*4.800	3.250	*6.300	4.400	*8.600	6.900	*5.550	*5.550
		- 1,5 m	kg	*2.700	*2.700	*4.350	3.200	*6.000	4.500	*8.250	6.800	*8.000	*8.000
		- 3,0 m	kg	*3.600	3.550			*4.950	4.550	*6.850	*6.850	*9.450	*9.450
		- 4,5 m	kg	*2.850	*2.850					*4.300	*4.300	*5.700	*5.700



- A** – Sbraccio dal centro di rotazione
- B** – Altezza perno benna
- C** – Capacità di sollevamento con leverismi (122 kg) e cilindro (109 kg)

I valori riportati sono comprensivi dei pesi del cilindro benna e del relativo cinematismo. Se vengono rimossi, la capacità di sollevamento aumenterà dei relativi pesi.

* Al limite idraulico.
Capacità di sollevamento secondo SAE J1097.
Il valore indicato è il minore tra l'87% della capacità di sollevamento al limite idraulico e il 75% della capacità di sollevamento al limite di stabilità.

- Capacità in linea
- Capacità laterale
- Capacità alla massima distanza




Capacità di sollevamento

Braccio posizionatore / larghezza sottocarro: 2,55 m

Avambraccio	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Senza accessori	2,25 m	7,5 m kg	*2.950	2.700				*4.800	4.200				
		6,0 m kg	*2.550	1.800		3.500	2.450	*4.800	4.200				
		4,5 m kg	2.150	1.450	2.200	1.500	3.400	2.400	5.650	3.950			
		3,0 m kg	1.900	1.250	2.200	1.450	3.250	2.200	5.200	3.550			
		1,5 m kg	1.850	1.200	2.100	1.350	3.050	2.050	4.750	3.150			
		0,0 m kg	1.900	1.200	2.050	1.300	2.900	1.900	4.500	2.900			
		- 1,5 m kg	2.150	1.400			2.850	1.850	4.450	2.900	*7.700	5.450	
		- 3,0 m kg											
		- 4,5 m kg											
	2,6 m	7,5 m kg	*2.400	2.400		*2.550	2.400						
		6,0 m kg	*2.100	1.650		3.550	2.500						
		4,5 m kg	2.000	1.300	2.250	1.500	3.450	2.400	*4.900	4.050			
		3,0 m kg	1.800	1.150	2.200	1.450	3.300	2.250	5.300	3.650			
		1,5 m kg	1.700	1.100	2.100	1.400	3.050	2.050	4.800	3.200			
		0,0 m kg	1.750	1.100	2.050	1.300	2.900	1.900	4.550	2.950			
		- 1,5 m kg	1.950	1.250	2.000	1.300	2.850	1.850	4.450	2.850	*7.550	5.400	
		- 3,0 m kg					2.900	1.900	4.500	2.950			
		- 4,5 m kg											
	2,9 m	7,5 m kg	*2.050	*2.050		*3.050	2.550						
		6,0 m kg	*1.800	1.500	*2.000	1.500	3.600	2.550					
		4,5 m kg	*1.750	1.200	2.250	1.500	3.450	2.450	*4.100	*4.100			
		3,0 m kg	1.650	1.050	2.200	1.450	3.250	2.250	5.350	3.650			
		1,5 m kg	1.550	950	2.100	1.350	3.050	2.050	4.850	3.200			
		0,0 m kg	1.600	1.000	2.000	1.250	2.850	1.850	4.500	2.900	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m kg	1.800	1.100	1.950	1.250	2.800	1.800	4.350	2.800	*7.200	5.300	
		- 3,0 m kg					2.800	1.800	4.400	2.850			
		- 4,5 m kg											
 Lama anteriore o posteriore	2,25 m	7,5 m kg	*2.950	*2.950				*4.800	*4.800				
		6,0 m kg	*2.550	2.150			*4.650	2.900	*4.800	*4.800			
		4,5 m kg	*2.450	1.750	*3.100	1.800	*5.350	2.800	*5.900	4.600			
		3,0 m kg	*2.450	1.550	4.200	1.750	*5.733	2.650	*7.518	4.200			
		1,5 m kg	*2.600	1.450	4.100	1.700	5.940	2.450	*8.526	3.750			
		0,0 m kg	*2.850	1.500	3.524	1.650	5.850	2.300	*8.536	3.550			
		- 1,5 m kg	*3.400	1.700			5.800	2.300	*8.000	3.500	*7.700	6.700	
		- 3,0 m kg											
		- 4,5 m kg											
	2,6 m	7,5 m kg	*2.400	*2.400			*2.550	*2.550					
		6,0 m kg	*2.100	2.000			*4.100	2.950					
		4,5 m kg	*2.050	1.600	*3.500	1.850	*4.800	2.850	*4.900	4.700			
		3,0 m kg	*2.050	1.400	4.250	1.750	*5.537	2.650	*7.178	4.250			
		1,5 m kg	*2.200	1.350	4.150	1.700	5.990	2.450	*8.330	3.850			
		0,0 m kg	*2.450	1.400	3.524	1.600	5.850	2.300	*8.585	3.550			
		- 1,5 m kg	*2.900	1.550	4.050	1.600	5.800	2.250	*8.250	3.500	*7.550	6.650	
		- 3,0 m kg					*4.800	2.300	*6.750	3.550			
		- 4,5 m kg											
	2,9 m	7,5 m kg	*2.050	*2.050			*3.050	2.900					
		6,0 m kg	*1.800	1.800	*2.000	1.800	*3.700	2.950					
		4,5 m kg	*1.750	1.450	*3.500	1.850	*4.250	2.850	*4.100	*4.100			
		3,0 m kg	*1.750	1.300	4.200	1.750	5.341	2.650	*6.839	4.300			
		1,5 m kg	*1.850	1.250	4.100	1.650	*5.940	2.450	*8.085	3.850			
		0,0 m kg	*2.100	1.250	3.480	1.550	5.850	2.300	*8.488	3.550	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m kg	*2.450	1.400	4.000	1.550	5.750	2.200	*8.350	3.400	*7.200	6.500	
		- 3,0 m kg					*5.050	2.200	*7.050	3.450			
		- 4,5 m kg											
 Stabilizzatori posteriori	2,25 m	7,5 m kg	*2.950	*2.950				*4.800	*4.800				
		6,0 m kg	*2.550	2.550			*4.650	3.350	*4.800	*4.800			
		4,5 m kg	*2.450	2.050	*3.100	2.150	*5.297	3.300	*5.900	5.400			
		3,0 m kg	*2.450	1.850	4.450	2.100	*5.733	3.100	*7.518	4.950			
		1,5 m kg	*2.600	1.750	4.350	2.000	*6.188	2.900	*8.526	4.500			
		0,0 m kg	*2.850	1.800	3.741	1.950	6.250	2.800	*8.536	4.300			
		- 1,5 m kg	*3.400	2.050			*5.850	2.750	*8.000	4.250	*7.700	*7.700	
		- 3,0 m kg											
		- 4,5 m kg											
	2,6 m	7,5 m kg	*2.400	*2.400			*2.550	*2.550					
		6,0 m kg	*2.100	*2.100			*4.100	3.450					
		4,5 m kg	*2.050	1.950	*3.500	2.200	*4.800	3.350	*4.900	*4.900			
		3,0 m kg	*2.050	1.700	4.500	2.100	*5.537	3.150	*7.178	5.050			
		1,5 m kg	*2.200	1.650	4.400	2.050	*6.089	2.950	*8.330	4.600			
		0,0 m kg	*2.450	1.700	3.741	1.950	6.250	2.800	*8.585	4.300			
		- 1,5 m kg	*2.900	1.900	4.250	1.950	*6.000	2.750	*8.250	4.200	*7.550	*7.550	
		- 3,0 m kg					*4.800	2.750	*6.750	4.300			
		- 4,5 m kg											
	2,9 m	7,5 m kg	*2.050	*2.050			*3.050	*3.050					
		6,0 m kg	*1.800	*1.800	*2.000	*2.000	*3.700	3.450					
		4,5 m kg	*1.750	*1.750	*3.500	2.200	*4.250	3.350	*4.100	*4.100			
		3,0 m kg	*1.750	1.600	*4.350	2.100	*5.341	3.150	*6.839	5.100			
		1,5 m kg	*1.850	1.500	4.350	2.000	*5.940	2.900	*8.085	4.600			
		0,0 m kg	*2.100	1.550	3.698	1.900	6.200	2.750	*8.488	4.250	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m kg	*2.450	1.700	4.200	1.900	*6.050	2.650	*8.350	4.150	*7.200	*7.200	
		- 3,0 m kg					*5.050	2.700	*7.050	4.200			
		- 4,5 m kg											



Avambraccio	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Stabilizzatori + lama	2,25 m	7,5 m	kg	*2.950	*2.950			*4.800	*4.800				
		6,0 m	kg	*2.550	*2.550		*4.650	4.400	*4.800	*4.800			
		4,5 m	kg	*2.450	*2.450	*3.100	2.850	*5.350	4.300	*5.900	*5.900		
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.800	2.800	*5.850	4.100	*7.673	6.550		
		1,5 m	kg	*2.600	2.400	4.800	2.750	*6.250	3.900	8.700	6.100		
		0,0 m	kg	*2.850	2.500	*4.750	2.700	*6.350	3.563	*8.624	5.382		
		- 1,5 m	kg	*3.400	2.750			*5.850	3.750	*8.000	5.394	*7.700	*7.700
		- 3,0 m	kg										
		- 4,5 m	kg										
		7,5 m	kg	*2.400	*2.400		*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*4.100	*4.100					
		4,5 m	kg	*2.050	*2.050	*3.500	2.900	*4.800	4.350	*4.900	*4.900		
	2,6 m	3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.600	2.850	*5.650	4.150	*7.326	6.650		
		1,5 m	kg	*2.200	*2.200	4.850	2.750	*6.150	3.950	8.500	6.150		
		0,0 m	kg	*2.450	2.300	4.750	2.650	*6.350	3.610	*8.673	5.428		
		- 1,5 m	kg	*2.900	2.550	*4.250	2.650	*6.000	3.700	*8.250	5.394	*7.550	*7.550
		- 3,0 m	kg										
		- 4,5 m	kg										
	2,9 m	7,5 m	kg	*2.050	*2.050		*3.050	*3.050					
		6,0 m	kg	*1.800	*1.800	*2.000	*2.000	*3.700	*3.700				
		4,5 m	kg	*1.750	*1.750	*3.500	2.900	*4.250	*4.250	*4.100	*4.100		
		3,0 m	kg	*1.750	*1.750	*4.350	2.800	*5.396	4.150	*6.980	*6.700		
		1,5 m	kg	*1.850	*1.850	*4.750	2.700	*6.000	3.900	*8.250	6.200		
		0,0 m	kg	*2.100	*2.100	*4.700	2.548	*6.250	3.563	*8.575	5.382	*4.600	*4.600
		- 1,5 m	kg	*2.450	2.350	*4.400	2.600	*6.050	3.614	*8.350	5.301	*7.200	*7.200
		- 3,0 m	kg					*5.050	3.650	*7.050	5.750		
		- 4,5 m	kg										
 Stabilizzatori anteriori + posteriori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.950	*2.950			*4.800	*4.800				
		6,0 m	kg	*2.550	*2.550		*4.650	*4.650	*4.800	*4.800			
		4,5 m	kg	*2.450	*2.450	*3.100	*3.100	*5.350	5.300	*5.900	*5.900		
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.800	3.500	*5.792	5.100	*7.673	*7.750		
		1,5 m	kg	*2.600	*2.600	*4.900	3.400	*6.250	4.900	*8.700	7.750		
		0,0 m	kg	*2.850	*2.850	*4.750	3.283	*6.350	4.513	*8.624	6.900		
		- 1,5 m	kg	*3.400	*3.400			*5.850	4.700	*8.000	6.929	*7.700	*7.700
		- 3,0 m	kg										
		- 4,5 m	kg										
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.400	*2.400		*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*4.100	*4.100					
		4,5 m	kg	*2.050	*2.050	*3.500	*3.500	*4.800	*4.800	*4.900	*4.900		
		3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.600	3.500	*5.594	5.150	*7.326	*7.400		
		1,5 m	kg	*2.200	*2.200	*4.850	3.400	*6.150	4.900	*8.500	7.850		
		0,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.800	3.283	*6.350	4.513	*8.673	6.946		
	2,9 m	- 1,5 m	kg	*2.900	*2.900	*4.250	3.350	*6.000	4.700	*8.250	6.929	*7.550	*7.550
		- 3,0 m	kg					*4.800	4.700	*6.750	*6.750		
		- 4,5 m	kg										
		7,5 m	kg	*2.050	*2.050		*3.050	*3.050					
		6,0 m	kg	*1.800	*1.800	*2.000	*2.000	*3.700	*3.700				
		4,5 m	kg	*1.750	*1.750	*3.500	*3.500	*4.250	*4.250	*4.100	*4.100		
		3,0 m	kg	*1.750	*1.750	*4.350	3.500	*5.450	5.150	*6.980	*7.050		
		1,5 m	kg	*1.850	*1.850	*4.750	3.400	*6.000	4.900	*8.250	7.850		
		0,0 m	kg	*2.100	*2.100	*4.800	3.234	*6.250	4.465	*8.575	6.900	*4.600	*4.600
		- 1,5 m	kg	*2.450	*2.450	*4.400	3.250	*6.050	4.554	*8.350	6.836	*7.200	*7.200
		- 3,0 m	kg					*5.050	4.650	*7.050	*7.050		
		- 4,5 m	kg										



- A** – Sbraccio dal centro di rotazione
- B** – Altezza perno benna
- C** – Capacità di sollevamento con leverismi (122 kg) e cilindro (109 kg)

I valori riportati sono comprensivi dei pesi del cilindro benna e del relativo cinematisimo. Se vengono rimossi, la capacità di sollevamento aumenterà dei relativi pesi.

* Al limite idraulico.
Capacità di sollevamento secondo SAE J1097.
Il valore indicato è il minore tra l'87% della capacità di sollevamento al limite idraulico e il 75% della capacità di sollevamento al limite di stabilità.

- Capacità in linea
- Capacità laterale
- Capacità alla massima distanza




Capacità di sollevamento

Braccio monoblocco / larghezza sottocarro: 2,75 m

Avambraccio		A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Senza accessori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700									
		6,0 m	kg	*2.450	2.150			3.500	2.800					
		4,5 m	kg	2.200	1.700	2.200	1.750	3.400	2.700	5.650	4.500			
		3,0 m	kg	1.950	1.500	2.150	1.700	3.250	2.550	5.150	4.050			
		1,5 m	kg	1.850	1.400	2.100	1.600	3.000	2.350	4.700	3.600			
		0,0 m	kg	1.900	1.450	2.000	1.550	2.850	2.200	4.450	3.400	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	2.100	1.600			2.800	2.150	4.400	3.300	*8.600	6.350	
		- 3,0 m	kg	2.650	2.050			2.900	2.200	4.450	3.400	*7.700	6.600	
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200									
		6,0 m	kg	*2.000	2.000			3.550	2.850					
		4,5 m	kg	*2.000	1.600	2.250	1.750	3.450	2.750	*5.500	4.600			
		3,0 m	kg	1.800	1.400	2.200	1.700	3.250	2.600	5.250	4.150	10.450	7.800	
		1,5 m	kg	1.750	1.300	2.100	1.600	3.050	2.350	4.800	3.700			
		0,0 m	kg	1.750	1.350	2.000	1.550	2.900	2.200	4.500	3.400	*5.300	*5.300	
		- 1,5 m	kg	1.950	1.450	2.000	1.500	2.800	2.150	4.400	3.300	*8.350	6.350	*5.150
		- 3,0 m	kg	2.400	1.850			2.850	2.150	4.450	3.350	*8.750	6.500	
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	3.500			
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			3.600	2.900					
		4,5 m	kg	*1.700	1.450	2.250	1.750	3.450	2.750					
		3,0 m	kg	1.650	1.250	2.150	1.700	3.250	2.550	5.300	4.200	10.700	8.050	
		1,5 m	kg	1.600	1.200	2.050	1.550	3.050	2.350	4.800	3.700			
		0,0 m	kg	1.600	1.200	1.950	1.500	2.850	2.150	4.450	3.350	*5.550	*5.550	
		- 1,5 m	kg	1.750	1.300	1.900	1.450	2.750	2.100	4.300	3.250	*8.000	6.200	*4.800
		- 3,0 m	kg	2.150	1.650			2.750	2.100	4.350	3.250	8.800	6.350	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	2.400					*4.300	3.400	*5.700	*5.700	
 Lama anteriore o posteriore	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700									
		6,0 m	kg	*2.450	*2.450			*4.400	3.250					
		4,5 m	kg	*2.400	2.050	*2.600	2.050	*5.450	3.150	*6.650	5.150			
		3,0 m	kg	*2.450	1.800	4.250	2.000	*5.950	2.950	*7.850	4.050			
		1,5 m	kg	*2.700	1.700	4.150	1.900	6.100	2.750	*8.600	4.150			
		0,0 m	kg	*3.050	1.750	4.100	1.850	5.900	2.650	*8.650	3.800	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	*3.800	1.950			*5.750	2.600	*7.700	3.750	*8.600	7.700	
		- 3,0 m	kg	*3.600	2.450			*4.200	2.650	*6.000	4.050	*7.700	*7.700	
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200			*3.950	3.300					
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*5.000	3.200	*5.500	5.250			
		4,5 m	kg	*2.000	1.900	*3.150	2.100	*5.800	3.000	*7.524	4.700	*12.100	9.200	
		3,0 m	kg	*2.050	1.650	4.300	2.000	*5.800	3.000	*7.524	4.700	*12.100	9.200	
		1,5 m	kg	*2.250	1.600	4.200	1.900	6.100	2.800	*8.471	4.263			
		0,0 m	kg	*2.600	1.600	4.100	1.850	5.900	2.650	*8.712	3.848	*5.300	*5.300	
		- 1,5 m	kg	*3.200	1.800	4.050	1.800	5.850	2.550	*8.020	3.753	*8.350	7.650	*5.150
		- 3,0 m	kg	*3.700	2.200			*4.700	2.600	*6.550	4.000	*8.750	7.850	
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600			
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	3.300					
		4,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.250	2.100	*4.450	3.200					
		3,0 m	kg	*1.800	1.550	*4.300	2.000	*5.550	3.000	*7.178	4.753	*11.250	9.450	
		1,5 m	kg	*1.950	1.450	4.150	1.900	*6.100	2.800	*8.232	4.263			
		0,0 m	kg	*2.200	1.500	4.050	1.800	5.900	2.600	*8.663	3.800	*5.550	*5.550	
		- 1,5 m	kg	*2.700	1.600	4.000	1.750	5.750	2.500	*8.168	3.705	*8.000	7.500	*4.800
		- 3,0 m	kg	*3.600	1.950			*4.950	2.500	*6.850	3.900	*9.450	7.650	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	*2.850					*4.300	4.100	*5.700	*5.700	
 Stabilizzatori posteriori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700									
		6,0 m	kg	*2.450	*2.450			*4.400	3.750					
		4,5 m	kg	*2.400	2.400	*2.600	2.400	*5.450	3.650	*6.633	6.000			
		3,0 m	kg	*2.450	2.100	*4.500	2.350	*5.950	3.500	*7.871	5.440			
		1,5 m	kg	*2.700	2.000	4.700	2.300	*6.350	3.300	*8.624	4.949			
		0,0 m	kg	*3.050	2.050	4.600	2.200	*6.300	3.087	*8.663	4.560	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	*3.800	2.300			*5.750	3.038	*7.722	4.513	*8.600	*8.600	
		- 3,0 m	kg	*3.600	2.900			*4.200	3.150	*6.000	4.850	*7.700	*7.700	
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200			*3.950	3.800					
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*5.000	3.700	*5.445	*5.500			
		4,5 m	kg	*2.000	*2.000	*3.150	2.450	*5.800	3.500	*7.524	5.537	*12.100	11.100	
		3,0 m	kg	*2.050	2.000	*4.450	2.400	*5.800	3.500	*7.524	5.537	*12.100	11.100	
		1,5 m	kg	*2.250	1.900	4.700	2.300	*6.250	3.300	*8.477	5.047			
		0,0 m	kg	*2.600	1.950	4.600	2.200	*6.350	3.007	*8.712	4.608	*5.300	*5.300	
		- 1,5 m	kg	*3.200	2.150	*4.050	2.200	*5.900	2.989	*8.019	4.513	*8.350	*8.350	*5.150
		- 3,0 m	kg	*3.700	2.600			*4.700	3.100	*6.550	4.800	*8.750	*8.750	
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600			
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	*3.650					
		4,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.250	2.450	*4.450	3.750					
		3,0 m	kg	*1.800	*1.800	*4.300	2.350	*5.550	3.500	*7.178	5.586	*11.250	*11.250	
		1,5 m	kg	*1.950	1.750	4.650	2.250	*6.100	3.300	*8.232	5.047			
		0,0 m	kg	*2.200	1.800	4.550	2.150	*6.300	3.038	*8.663	4.560	*5.550	*5.550	
		- 1,5 m	kg	*2.700	1.950	*4.350	2.100	*6.000	2.940	*8.168	4.465	*8.000	*8.000	*4.800
		- 3,0 m	kg	*3.600	2.350			*4.950	3.000	*6.850	4.700	*9.450	*9.450	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	*2.850					*4.300	*4.300	*5.700	*5.700	



Avambraccio				A		7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Stabilizzatori + lama	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700										
		6,0 m	kg	*2.450	*2.450			*4.400	*4.400						
		4,5 m	kg	*2.400	*2.400	*2.600	*2.600	*5.450	4.650	*6.700	*6.700				
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.500	3.050	*5.891	4.450	*7.871	7.150				
		1,5 m	kg	*2.700	2.650	*4.950	2.950	*6.350	4.250	*8.800	6.650				
		0,0 m	kg	*3.050	2.700	*4.700	2.842	*6.300	3.895	*8.575	5.842	*4.600	*4.600		
		- 1,5 m	kg	*3.800	3.000			*5.750	4.050	*7.800	5.796	*8.600	*8.600		
		- 3,0 m	kg	*3.600	*3.600			*4.200	4.100	*6.000	*6.000	*7.700	*7.700		
		- 4,5 m	kg												
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200										
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*3.950	*3.950						
		4,5 m	kg	*2.000	*2.000	*3.150	*3.150	*5.000	4.700	*5.500	*5.500				
		3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.450	3.100	*5.742	4.500	*7.524	7.250	*12.100	*12.100		
		1,5 m	kg	*2.250	*2.250	*4.900	3.000	*6.250	4.250	*8.650	6.700				
		0,0 m	kg	*2.600	2.550	*4.800	2.842	*6.350	3.895	*8.624	5.888	*5.300	*5.300		
		- 1,5 m	kg	*3.200	2.800	*4.050	2.850	*5.900	4.000	*8.100	5.796	*8.350	*8.350	*5.150	*5.150
		- 3,0 m	kg	*3.700	3.450			*4.700	4.050	*6.550	6.350	*8.750	*8.750		
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600				
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550						
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	*3.650						
		4,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.250	3.150	*4.450	*4.450						
		3,0 m	kg	*1.800	*1.800	*4.300	3.050	*5.550	4.500	*7.178	*7.250	*11.250	*11.250		
		1,5 m	kg	*1.950	*1.950	*4.800	2.950	*6.100	4.250	*8.400	6.750				
		0,0 m	kg	*2.200	*2.200	*4.800	2.793	*6.300	3.848	*8.575	5.842	*5.550	*5.550		
		- 1,5 m	kg	*2.700	2.600	*4.350	2.800	*6.000	3.950	*8.250	5.750	*8.000	*8.000	*4.800	*4.800
		- 3,0 m	kg	*3.600	3.100			*4.950	3.950	*6.850	6.250	*9.450	*9.450	*7.650	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	*2.850					*4.300	*4.300	*5.700	*5.700		
 Stabilizzatori anteriori + posteriori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.700	*2.700										
		6,0 m	kg	*2.450	*2.450			*4.400	*4.400						
		4,5 m	kg	*2.400	*2.400	*2.600	*2.600	*5.450	*5.450	*6.700	*6.700				
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.500	3.750	*5.891	5.500	*7.871	*7.950				
		1,5 m	kg	*2.700	*2.700	*4.950	3.650	*6.350	5.250	*8.800	8.400				
		0,0 m	kg	*3.050	*3.050	*4.700	3.528	*6.300	4.845	*8.575	7.452	*4.600	*4.600		
		- 1,5 m	kg	*3.800	3.750			*5.750	5.050	*7.800	*7.176	*8.600	*8.600		
		- 3,0 m	kg	*3.600	*3.600			*4.200	*4.200	*6.000	*6.000	*7.700	*7.700		
		- 4,5 m	kg												
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.200	*2.200										
		6,0 m	kg	*2.000	*2.000			*3.950	*3.950						
		4,5 m	kg	*2.000	*2.000	*3.150	*3.150	*5.000	*5.000	*5.500	*5.500				
		3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.450	3.800	*5.742	5.550	*7.524	*7.600	*12.100	*12.100		
		1,5 m	kg	*2.250	*2.250	*4.900	3.700	*6.250	5.300	*8.650	8.500				
		0,0 m	kg	*2.600	*2.600	*4.800	3.528	*6.350	4.845	*8.624	7.498	*5.300	*5.300		
		- 1,5 m	kg	*3.200	*3.200	*4.050	3.550	*5.900	5.050	*8.100	7.406	*8.350	*8.350	*5.150	*5.150
		- 3,0 m	kg	*3.700	*3.700			*4.700	*4.700	*6.550	*6.550	*8.750	*8.750		
		- 4,5 m	kg	*2.700	*2.700					*3.600	*3.600				
	2,9 m	7,5 m	kg	*1.900	*1.900			*2.550	*2.550						
		6,0 m	kg	*1.750	*1.750			*3.650	*3.650						
		4,5 m	kg	*1.700	*1.700	*3.250	*3.250	*4.450	*4.450						
		3,0 m	kg	*1.800	*1.800	*4.300	3.750	*5.550	5.550	*7.178	*7.250	*11.250	*11.250		
		1,5 m	kg	*1.950	*1.950	*4.800	3.650	*6.100	5.300	*8.400	*8.400				
		0,0 m	kg	*2.200	*2.200	*4.800	3.480	*6.300	4.798	*8.575	7.452	*5.550	*5.550		
		- 1,5 m	kg	*2.700	*2.700	*4.350	3.500	*6.000	4.950	*8.250	7.314	*8.000	*8.000	*4.800	*4.800
		- 3,0 m	kg	*3.600	*3.600			*4.950	*4.950	*6.850	*6.850	*9.450	*9.450	*7.650	*7.650
		- 4,5 m	kg	*2.850	*2.850					*4.300	*4.300	*5.700	*5.700		



- A – Sbraccio dal centro di rotazione
 B – Altezza perno benna
 C – Capacità di sollevamento con leverismi (122 kg) e cilindro (109 kg)

I valori riportati sono comprensivi dei pesi del cilindro benna e del relativo cinematismo. Se vengono rimossi, la capacità di sollevamento aumenterà dei relativi pesi.

* Al limite idraulico.
 Capacità di sollevamento secondo SAE J1097.
 Il valore indicato è il minore tra l'87% della capacità di sollevamento al limite idraulico e il 75% della capacità di sollevamento al limite di stabilità.

-  – Capacità in linea
 – Capacità laterale
 – Capacità alla massima distanza




Capacità di sollevamento

Braccio posizionatore / larghezza sottocarro: 2,75 m

Avambraccio		A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Senza accessori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.950	*2.950					*4.800	4.750			
		6,0 m	kg	*2.550	2.100			3.500	2.800	*4.800	4.750			
		4,5 m	kg	2.150	1.650	2.200	1.750	3.400	2.700	5.650	4.500			
		3,0 m	kg	1.900	1.450	2.200	1.700	3.250	2.550	5.200	4.050			
		1,5 m	kg	1.850	1.400	2.100	1.600	3.050	2.350	4.750	3.650			
		0,0 m	kg	1.900	1.450	2.050	1.550	2.900	2.250	4.500	3.400			
		- 1,5 m	kg	2.150	1.650			2.850	2.200	4.450	3.400	*7.700	6.500	
		- 3,0 m	kg											
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.400	*2.400			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*2.100	1.900			3.550	2.850					
		4,5 m	kg	2.000	1.550	2.250	1.750	3.450	2.750	*4.900	4.600			
		3,0 m	kg	1.800	1.350	2.200	1.700	3.300	2.600	5.300	4.150			
		1,5 m	kg	1.700	1.300	2.100	1.600	3.050	2.400	4.800	3.700			
		0,0 m	kg	1.750	1.350	2.050	1.550	2.900	2.250	4.550	3.450			
		- 1,5 m	kg	1.950	1.500	2.050	1.550	2.850	2.200	4.450	3.350	*7.550	6.450	
		- 3,0 m	kg					2.900	2.200	4.500	3.450			
		- 4,5 m	kg											
	2,9 m	7,5 m	kg	*2.050	*2.050			*3.050	2.800					
		6,0 m	kg	*1.800	1.750	*2.000	1.750	3.600	2.850					
		4,5 m	kg	*1.750	1.400	2.250	1.750	3.500	2.750	*4.100	*4.100			
		3,0 m	kg	1.650	1.250	2.200	1.700	3.300	2.600	5.350	4.200			
		1,5 m	kg	1.550	1.150	2.100	1.600	3.050	2.350	4.850	3.700			
		0,0 m	kg	1.600	1.200	2.000	1.500	2.900	2.200	4.500	3.400	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	1.800	1.350	1.950	1.450	2.800	2.100	4.400	3.300	*7.200	6.300	
		- 3,0 m	kg					2.800	2.150	4.400	3.350			
		- 4,5 m	kg											
 Lama anteriore o posteriore	2,25 m	7,5 m	kg	*2.950	*2.950					*4.800	*4.800			
		6,0 m	kg	*2.550	2.450			*4.650	3.250	*4.800	*4.800			
		4,5 m	kg	*2.450	2.000	*3.100	2.050	*5.350	3.150	*5.900	5.150			
		3,0 m	kg	*2.450	1.750	4.350	2.000	*5.733	3.000	*7.518	4.700			
		1,5 m	kg	*2.600	1.700	4.250	1.950	6.138	2.800	*8.526	4.300			
		0,0 m	kg	*2.850	1.750	3.654	1.900	6.050	2.650	*8.536	4.050			
		- 1,5 m	kg	*3.400	1.950			*5.850	2.600	*8.000	4.050	*7.700	*7.700	
		- 3,0 m	kg											
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.400	*2.400			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100			*4.100	3.300					
		4,5 m	kg	*2.050	1.850	*3.500	2.100	*4.800	3.200	*4.900	*4.900			
		3,0 m	kg	*2.050	1.650	4.350	2.000	*5.537	3.000	*7.178	4.800			
		1,5 m	kg	*2.200	1.550	4.250	1.950	*6.089	2.800	*8.330	4.350			
		0,0 m	kg	*2.450	1.600	3.611	1.850	6.050	2.650	*8.585	4.100			
		- 1,5 m	kg	*2.900	1.800	4.150	1.850	5.950	2.600	*8.250	4.000	*7.550	*7.550	
		- 3,0 m	kg					*4.800	2.650	*6.750	4.100			
		- 4,5 m	kg											
	2,9 m	7,5 m	kg	*2.050	*2.050			*3.050	*3.050					
		6,0 m	kg	*1.800	*1.800	*2.000	*2.000	*3.700	3.300					
		4,5 m	kg	*1.750	1.700	*3.500	2.100	*4.250	3.200	*4.100	*4.100			
		3,0 m	kg	*1.750	1.500	4.350	2.000	*5.341	3.000	*6.839	4.850			
		1,5 m	kg	*1.850	1.450	4.200	1.900	*5.940	2.800	*8.085	4.400			
		0,0 m	kg	*2.100	1.450	3.611	1.800	6.000	2.600	*8.488	4.050	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	*2.450	1.600	4.100	1.800	5.900	2.550	*8.350	3.950	*7.200	*7.200	
		- 3,0 m	kg					*5.050	2.550	*7.050	4.000			
		- 4,5 m	kg											
 Stabilizzatori posteriori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.950	*2.950					*4.800	*4.800			
		6,0 m	kg	*2.550	*2.550			*4.650	3.750	*4.800	*4.800			
		4,5 m	kg	*2.450	2.350	*3.100	2.400	*5.350	3.700	*5.900	*5.900			
		3,0 m	kg	*2.450	2.100	*4.800	2.400	*5.733	3.500	*7.518	5.550			
		1,5 m	kg	*2.600	2.000	4.750	2.300	*6.188	3.300	*8.526	5.100			
		0,0 m	kg	*2.850	2.100	4.046	2.250	*6.350	3.150	*8.536	4.900			
		- 1,5 m	kg	*3.400	2.350			*5.850	3.150	*8.000	4.850	*7.700	*7.700	
		- 3,0 m	kg											
		- 4,5 m	kg											
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.400	*2.400			*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100			*4.100	3.800					
		4,5 m	kg	*2.050	*2.050	*3.500	2.450	*4.800	3.700	*4.900	*4.900			
		3,0 m	kg	*2.050	1.950	*4.600	2.400	*5.537	3.550	*7.178	5.650			
		1,5 m	kg	*2.200	1.900	4.750	2.300	*6.089	3.350	*8.330	5.200			
		0,0 m	kg	*2.450	1.950	4.046	2.250	*6.350	3.150	*8.585	4.900			
		- 1,5 m	kg	*2.900	2.150	*4.250	2.200	*6.000	3.100	*8.250	4.800	*7.550	*7.550	
		- 3,0 m	kg					*4.800	3.150	*6.750	4.900			
		- 4,5 m	kg											
	2,9 m	7,5 m	kg	*2.050	*2.050			*3.050	*3.050					
		6,0 m	kg	*1.800	*1.800	*2.000	*2.000	*3.700	*3.700					
		4,5 m	kg	*1.750	*1.750	*3.500	2.450	*4.250	3.750	*4.100	*4.100			
		3,0 m	kg	*1.750	*1.750	*4.350	2.400	*5.341	3.550	*6.839	5.700			
		1,5 m	kg	*1.850	1.750	4.700	2.250	*6.000	3.300	*8.085	5.200			
		0,0 m	kg	*2.100	1.800	4.002	2.200	*6.250	3.150	*8.488	4.850	*4.600	*4.600	
		- 1,5 m	kg	*2.450	1.950	*4.400	2.150	*6.050	3.050	*8.350	4.750	*7.200	*7.200	
		- 3,0 m	kg					*5.050	3.050	*7.050	4.800			
		- 4,5 m	kg											



Avambraccio	A B			7,5 m		6,0 m		4,5 m		3,0 m		1,5 m	
 Stabilizzatori + lama	2,25 m	7,5 m	kg	*2.950	*2.950			*4.800	*4.800				
		6,0 m	kg	*2.550	*2.550		*4.650	*4.650	*4.800	*4.800			
		4,5 m	kg	*2.450	*2.450	*3.100	*3.100	*5.350	4.700	*5.900	*5.900		
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	4.650	3.100	*5.792	4.500	*7.673	7.200		
		1,5 m	kg	*2.600	*2.600	4.550	3.000	*6.250	4.300	*8.700	6.700		
		0,0 m	kg	*2.850	2.750	4.500	2.891	*6.350	3.943	*8.624	5.934		
		- 1,5 m	kg	*3.400	3.050			*5.850	4.100	*8.000	5.952	*7.700	*7.700
		- 3,0 m	kg										
		- 4,5 m	kg										
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.400	*2.400		*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*4.100	*4.100					
		4,5 m	kg	*2.050	*2.050	*3.500	3.150	*4.800	4.750	*4.900	*4.900		
		3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.600	3.100	*5.594	4.550	*7.326	7.300		
		1,5 m	kg	*2.200	*2.200	4.600	3.000	*6.150	4.300	*8.500	6.800		
		0,0 m	kg	*2.450	*2.450	4.500	2.891	*6.350	3.943	*8.673	5.980		
		- 1,5 m	kg	*2.900	2.800	*4.250	2.950	*6.000	4.100	*8.250	5.952	*7.550	*7.550
		- 3,0 m	kg					*4.800	4.150	*6.750	6.500		
		- 4,5 m	kg										
	2,9 m	7,5 m	kg	*2.050	*2.050		*3.050	*3.050					
		6,0 m	kg	*1.800	*1.800	*2.000	*2.000	*3.700	*3.700				
		4,5 m	kg	*1.750	*1.750	*3.500	3.150	*4.250	*4.250	*4.100	*4.100		
		3,0 m	kg	*1.750	*1.750	*4.350	3.100	*5.450	4.550	*6.978	*7.050		
		1,5 m	kg	*1.850	*1.850	4.550	3.000	*6.000	4.300	*8.250	6.800		
		0,0 m	kg	*2.100	*2.100	4.450	2.842	*6.250	3.895	*8.575	5.934	*4.600	*4.600
		- 1,5 m	kg	*2.450	*2.450	*4.400	2.850	*6.050	4.050	*8.350	5.906	*7.200	*7.200
		- 3,0 m	kg					*5.050	4.050	*7.050	6.400		
		- 4,5 m	kg										
 Stabilizzatori anteriori + posteriori	2,25 m	7,5 m	kg	*2.950	*2.950			*4.800	*4.800				
		6,0 m	kg	*2.550	*2.550		*4.650	*4.650	*4.800	*4.800			
		4,5 m	kg	*2.450	*2.450	*3.100	*3.100	*5.350	*5.350	*5.900	*5.900		
		3,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.800	3.800	*5.792	5.500	*7.673	*7.750		
		1,5 m	kg	*2.600	*2.600	*4.900	3.700	*6.250	5.300	*8.700	8.500		
		0,0 m	kg	*2.850	*2.850	*4.750	3.577	*6.350	4.893	*8.624	7.544		
		- 1,5 m	kg	*3.400	*3.400			*5.850	5.049	*8.000	*7.440	*7.700	*7.700
		- 3,0 m	kg										
		- 4,5 m	kg										
	2,6 m	7,5 m	kg	*2.400	*2.400		*2.550	*2.550					
		6,0 m	kg	*2.100	*2.100		*4.100	*4.100					
		4,5 m	kg	*2.050	*2.050	*3.500	*3.500	*4.800	*4.800	*4.900	*4.900		
		3,0 m	kg	*2.050	*2.050	*4.600	3.800	*5.594	5.550	*7.326	*7.400		
		1,5 m	kg	*2.200	*2.200	*4.850	3.700	*6.150	5.350	*8.500	*8.500		
		0,0 m	kg	*2.450	*2.450	*4.800	3.577	*6.350	4.893	*8.673	7.590		
		- 1,5 m	kg	*2.900	*2.900	*4.250	3.650	*6.000	5.100	*8.250	7.580	*7.550	*7.550
		- 3,0 m	kg					*4.800	*4.800	*6.750	*6.750		
		- 4,5 m	kg										
	2,9 m	7,5 m	kg	*2.050	*2.050		*3.050	*3.050					
		6,0 m	kg	*1.800	*1.800	*2.000	*2.000	*3.700	*3.700				
		4,5 m	kg	*1.750	*1.750	*3.500	*3.500	*4.250	*4.250	*4.100	*4.100		
		3,0 m	kg	*1.750	*1.750	*4.350	3.800	*5.450	*5.450	*6.980	*7.050		
		1,5 m	kg	*1.850	*1.850	*4.750	3.700	*6.000	5.300	*8.250	*8.250		
		0,0 m	kg	*2.100	*2.100	*4.800	3.528	*6.250	4.893	*8.575	7.544	*4.600	*4.600
		- 1,5 m	kg	*2.450	*2.450	*4.400	3.550	*6.050	5.050	*8.350	7.533	*7.200	*7.200
		- 3,0 m	kg					*5.050	*5.050	*7.050	*7.050		
		- 4,5 m	kg										



- A – Sbraccio dal centro di rotazione
 B – Altezza perno benna
 C – Capacità di sollevamento con leverismi (122 kg) e cilindro (109 kg)

I valori riportati sono comprensivi dei pesi del cilindro benna e del relativo cinematisimo. Se vengono rimossi, la capacità di sollevamento aumenterà dei relativi pesi.

* Al limite idraulico.
 Capacità di sollevamento secondo SAE J1097.
 Il valore indicato è il minore tra l'87% della capacità di sollevamento al limite idraulico e il 75% della capacità di sollevamento al limite di stabilità.

- Capacità in linea
 – Capacità laterale
 – Capacità alla massima distanza

Escavatore idraulico gommato

PW180-7

Equipaggiamento standard ed a richiesta

MOTORE

Motore diesel Komatsu SAA6D107E-1 turbocompresso, ad iniezione diretta common rail	●
Conforme alle normative EU Stage IIIA	●
Ventola aspirante	●
Preriscaldamento automatico del motore	●
Protezione contro il surriscaldamento del motore	●
Indicatore livello carburante	●
Deceleratore automatico	●
Possibilità di inserimento password per l'avviamento del motore	●
Batterie 2 × 12 V/120 Ah	●

DISPOSITIVI DI SICUREZZA

Telecamera posteriore	●
Avvisatore acustico	●
Dispositivo di segnalazione sovraccarico	●
Serrature di sicurezza per tappo gasolio e cofani	●
Allarme acustico di traslazione	●
Ampi corrimano e specchietti retrovisori	●
Interruttore generale impianto elettrico	●
Valvole di sicurezza per il braccio principale	●
Valvola di sicurezza per il avambraccio	●
Valvola di sicurezza per il cilindro di regolazione	●
Protezione frontale della cabina "OPG Livello 2 – (FOPS)"	○
Protezione superiore della cabina "OPG Livello 2 – (FOPS)"	○
Allarme acustico di traslazione (con suono a banda stretta)	○
Impianto telecamera laterale	○
Avvisatore acustico ad alta potenza sonora (non approvato per circolazione su strada)	○

SERVIZIO E MANUTENZIONE

Spurgo automatico dell'impianto combustibile	●
Filtro aria a doppio elemento con eiettore automatico e indicatore d'intasamento elettronico	●
KOMTRAX™ – Sistema di monitoraggio wireless Komatsu	●
Monitor a colori multifunzione con sistema di controllo e gestione EMMS	●
Attrezzi	●
Impianto di lubrificazione centralizzata	●
Impianto di lubrificazione centralizzato ad azionamento automatico	○

CABINA

Cabina SpaceCab™, pressurizzata e completamente isolata, montata su sospensioni viscose, con vetri di sicurezza colorati, ampia superficie trasparente sul tetto con parasole, parabrezza anteriore apribile a scomparsa con dispositivo di bloccaggio, parabrezza inferiore smontabile, tergicristallo anteriore con intermittenza, tendina avvolgibile, accendisigari, posacenere, ripiano bagagli, tappetino	●
Sedile ammortizzato riscaldato con supporto lombare, braccioli regolabili in altezza e cintura di sicurezza avvolgibile	●
Climatizzatore automatico	●
Alimentazione a 12/24 V	●
Porta bottiglie e porta documenti	●
Box caldo-freddo	●
Ingresso ausiliario (presa MP3)	●
Autoradio con CD	○
Sedile regolabile ammortizzato	○
Tergicristallo parabrezza inferiore	○
Visore parapioggia (senza OPG)	○

IMPIANTO IDRAULICO

Circuito idraulico HydraMind, con Sistema Load Sensing a Centro Chiuso (CLSS)	●
Regolazione elettronica combinata delle pompe idrauliche e del motore diesel (PEMC)	●
6 modalità di lavoro: Power, Economy, Breaker (Martello), Attachment power e Attachment economy e Lifting (Sollevamento)	●
Funzione PowerMax	●
Joystick PPC per azionamento braccio, avambraccio, benna e rotazione con comandi proporzionali integrati nel joystick per azionamento dell'accessorio e 5 pulsanti ausiliari, con interruttore FNR	●
Circuito idraulico supplementare (1 via/2 vie)	●
Circuito idraulico supplementare per rotazione pinza (HCU-D)	○
Predisposizione per attacco rapido idraulico	○

ALTRE DOTAZIONI

Pompa travaso gasolio con sistema di spegnimento automatico	●
Vano porta attrezzi	●
Vano porta attrezzi addizionale	○
Olio biodegradabile per l'impianto idraulico	○
Verniciatura speciale	○

SOTTOCARRO

Lama parallela (anteriore e/o posteriore) con protezione cilindri lama	○
2 o 4 stabilizzatori con cilindri protetti, regolabili singolarmente	○
Pneumatici gemellati 10.00-20 16 PR	○
Pneumatici gemellati Bandenmarkt Excavator 315/70 R22.5	○
Pneumatici gemellati Nokian 10-20 (L5)	○
Pneumatici singoli Michelin 18.00-19.5	○
Pneumatici Bandenmarkt Grader 315/70 R22.5	○
Parafanghi	○

TRASLAZIONE

Trasmissione completamente automatica a 3 velocità	●
Assale anteriore oscillante (10°) con bloccaggio manuale e automatico dei cilindri	●
Dispositivo di controllo della velocità di crociera (cruise control)	●
Sottocarro da 2,55 m	●
Sottocarro da 2,75 m	○
Limite di velocità 20 o 25 km/h	○
Protezione della trasmissione	○

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

Fari di lavoro: 2 sulla torretta, 1 sul contrappeso (posteriore) e 1 sul braccio (sinistra)	●
Luce destra supplementare per braccio principale	○
Faro di lavoro LED	○
Faro rotante + luce posteriore tetto cabina	○
1 o 2 fari rotanti addizionali sul contrappeso	○
Luci supplementari di grande potenza per il tettuccio della cabina (4)	○

ATTREZZATURE

Braccio monoblocco	○
Braccio posizionatore	○
Avambraccio da 2,25 m; 2,6 m; 2,9 m	○
Barra mordente	○

Altre dotazioni a richiesta

- equipaggiamento standard
- equipaggiamento a richiesta

Il vostro partner Komatsu:

KOMATSU

**Komatsu Europe
International NV**

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

VITSS04801 12/2015

Materials and specifications are subject to change without notice.
KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.