

KOMATSU

WA500-8



Pala gommata

Potenza motore
266 kW / 357 HP @ 1900 rpm

Peso operativo
34855 - 36380 kg

Capacita' benna
5,5 - 7,2 m³

WA500-8



Potenza motore

266 kW / 357 HP @ 1900 rpm

Peso operativo

34855 - 36380 kg

Capacità benna

5,5 - 7,2 m³

Maggiore efficienza del consumo di carburante e **migliori prestazioni ambientali**

Potente ed ecologico

- Motore EU Stage V
- Komatsu SmartLoader Logic
- Convertitore di coppia a elevata capacità con lock-up di serie
- Spegnimento regolabile in caso di inattività

Comfort di prima classe

- Nuovo sedile ammortizzato ad aria con pulsantiera dei comandi EPC integrata
- Grande monitor multifunzione
- Bassa rumorosità
- Telecamera posteriore

Massima efficienza

- Benne ad alta efficienza
- Eccezionale altezza e sbraccio di scarico
- Ampia carreggiata e passo lungo

Comandi all'avanguardia

- Sistema di scavo automatico
- Leve elettroproporzionali EPC di serie
- Pedale acceleratore "intelligente"

Facile manutenzione

- Radiatore a maglie larghe con ventola a inversione automatica
- Impianto di lubrificazione automatica
- Cofano motore ad ala di gabbiano migliorato

Komtrax

- Sistema di monitoraggio wireless Komatsu
- Comunicazione mobile 4G
- Antenna di comunicazione integrata
- Incremento dei dati prestazionali e risparmio di carburante



Un programma
di manutenzione per
i clienti Komatsu



Komatsu SmartLoader Logic

La WA500-8 è dotata del sistema Komatsu SmartLoader Logic, un sistema di controllo del motore completamente automatico. Senza interferire con le normali operazioni, questa tecnologia acquisisce dati da vari sensori disposti sul veicolo e sviluppa la coppia motore ottimale per ogni fase di lavoro. Limita la coppia durante le operazioni meno impegnative e riduce l'utilizzo di carburante senza diminuire la produzione.

Convertitore di coppia a elevata capacità con lock-up di serie

Il treno di potenza, completamente di progettazione Komatsu, è dotato di un convertitore di coppia di grande capacità che assicura il massimo rendimento e un impareggiabile rapporto trazione-peso operativo. Grazie all'eccezionale trazione sviluppata alle basse velocità, applicazioni impegnative come la penetrazione di materiali estremamente compatti, diventano semplici anche per gli operatori meno esperti. Questo permette maggiori produzioni nei cicli di carico a V, anche in spazi ristretti.


Tecnologia avanzata che consente di risparmiare ancora più carburante

Il sistema di selezione della modalità operativa del motore e il sistema di minimo automatico temporizzato sono strumenti che servono per diminuire considerevolmente il consumo di carburante. Il monitor della WA500-8 è dotata di un indicatore Eco che da suggerimenti all'operatore per migliorare l'efficienza operativa della macchina. Per migliorare il consumo di carburante inoltre, le pompe idrauliche delle attrezzature e dello sterzo sono controllate elettronicamente dalla centralina per mandare la corretta quantità di olio necessaria per tutti i movimenti della macchina e per cercare di prevenire inutili flussi di olio.

Potente ed ecologico



Motore Komatsu EU Stage V

Il motore Komatsu EU Stage V è affidabile ed efficiente. Grazie alle bassissime emissioni, garantisce un ridotto impatto ambientale e prestazioni di livello superiore al fine di contribuire alla riduzione dei costi operativi e assicurare la tranquillità dell'operatore.

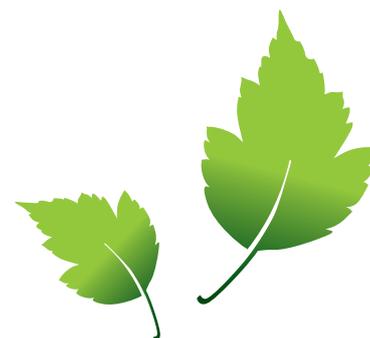

Post-trattamento heavy duty

Il sistema di post-trattamento combina un filtro antiparticolato diesel Komatsu (KDPF) con un riduttore catalitico selettivo (SCR). Il riduttore SCR inietta la quantità corretta di AdBlue® nel sistema alla velocità idonea per trasformare gli ossidi di azoto NOx in acqua (H₂O) e azoto atossico (N₂). Le emissioni di NOx risultano ridotte dell'80% rispetto ai motori EU Stage IIIB.

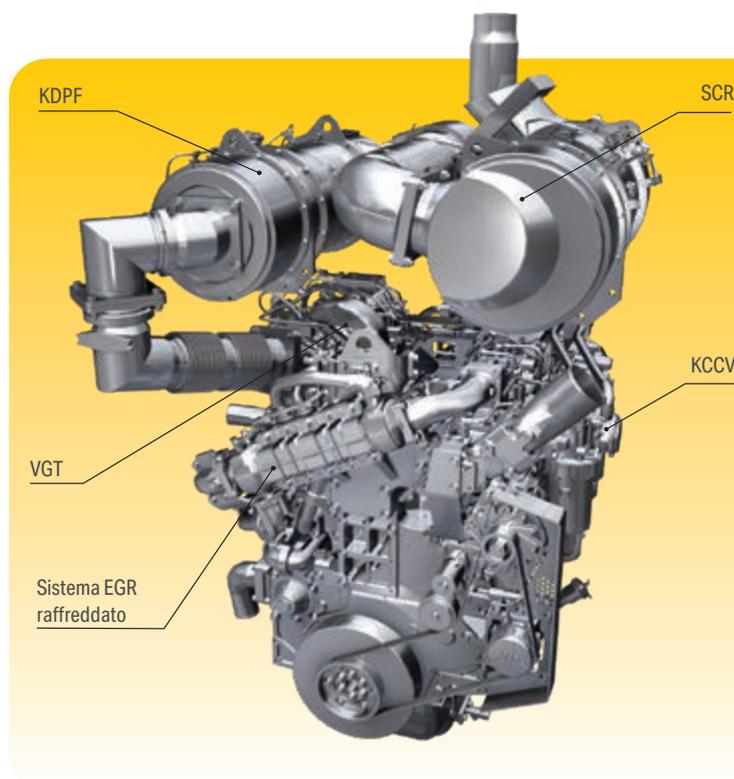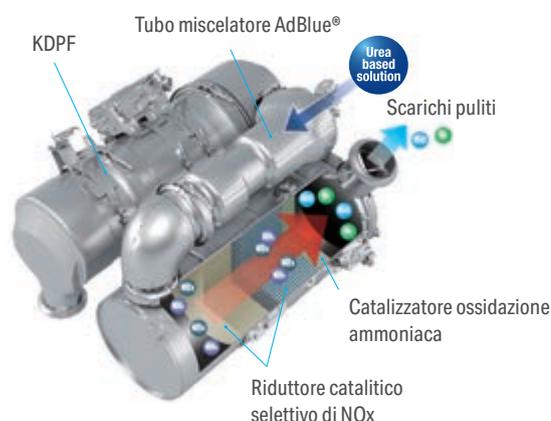

Sistema common rail ad alta pressione (HPCR)

Al fine di ottenere la combustione completa del carburante e minori emissioni di scarico, il sistema di iniezione common rail ad alta pressione è controllato tramite un computer che consente di fornire alla camera di combustione del motore, il cui design è stato rinnovato, una quantità precisa di carburante in pressione mediante iniezioni multiple.

Ricircolo dei gas di scarico (EGR)

Il sistema EGR di ricircolo dei gas di scarico raffreddati è il frutto di una tecnologia ben collaudata applicata agli attuali motori Komatsu. La maggiore capacità del scambiatore EGR assicura emissioni di NOx estremamente basse e un miglior rendimento del motore.

Sistema di ventilazione a basamento chiuso (KCCV)

Le emissioni del basamento (gas in ricircolo) passano attraverso un filtro CCV. Il velo d'olio intrappolato nel filtro viene fatto ritornare nel basamento mentre il gas filtrato ritorna alla presa d'aria.

Turbocompressore a geometria variabile (VGT)

Il turbocompressore VGT fornisce una portata d'aria ottimale alla camera di combustione del motore a tutte le velocità e in tutte le condizioni di carico. I gas di scarico risultano più puliti e il rendimento del carburante è maggiore, tutto senza compromettere la potenza e le prestazioni della macchina.

Massima efficienza

Carico e trasporto più veloce

Il sistema sequenziale del lock-up del convertitore assicura produttività imbattibile e notevole risparmio di carburante nelle applicazioni di carico e trasporto e di trasporto a breve raggio. L'operatore può selezionare l'attivazione del lock-up dalla 2a alla 4a marcia. La macchina diventa considerevolmente più veloce, in particolare in salita, grazie alla maggiore trazione sviluppata. Allo stesso tempo, elimina le perdite di potenza del convertitore riducendo in modo significativo il consumo di carburante.

Eccezionale altezza e sbraccio di scarico

Il robusto caricatore frontale rende possibile l'eccezionale altezza di scarico di 3385 mm con uno sbraccio di 1380 mm (valori con benna da 5,6 m³, misurati al tagliente). Grazie a questo ampio campo di lavoro, il carico di alimentatori o camion a sponde alte diventa facile e veloce.

Nuove benne ad alta efficienza

Il terreno scivola facilmente all'interno della nuova benna e lo scavo è più efficiente. Le operazioni sono più semplici e la produttività è maggiore, soprattutto se si utilizza anche il nuovo sistema di scavo automatico.

Precisione nei controlli

L'impianto idraulico Load Sensing a Centro Chiuso CLSS permette di azionare le attrezzature di lavoro con estrema precisione e consente la movimentazione contemporanea di tutte le funzioni idrauliche (braccio, benna o eventuale accessorio). La WA500-8 è dotata di pompe a portata variabile sia sull'impianto idraulico che sull'impianto di sterzo. Queste pompe forniscono l'esatta quantità d'olio richiesta contribuendo a ridurre in modo considerevole il consumo di carburante.





Comfort di prima classe

Maggiore comfort

Nell'ampia cabina SpaceCab™ Komatsu, un sedile con schienale alto ammortizzato ad aria, riscaldato per un maggiore comfort e con braccioli completamente regolabili è posizionato al centro di un comodo abitacolo che riduce lo stress dei lunghi turni di lavoro. L'elevata visibilità e l'ergonomicità dei comandi contribuiscono ulteriormente a ottimizzare la produttività dell'operatore.

Comfort operatore perfetto

Oltre all'autoradio di serie, il WA500-8 ha un ingresso ausiliario per collegare dispositivi esterni e riprodurre musica tramite gli altoparlanti presenti all'interno dell'abitacolo. Nell'abitacolo sono inoltre incorporate due porte di alimentazione a 12 volt. Per un azionamento preciso e sicuro degli accessori, sono previsti comandi proporzionali. La cabina è dotata di ampi ripiani e contenitori per riporre attrezzi e manuali, oltre che di un contenitore riscaldato e refrigerato.

Nuovo sistema di scavo automatico

Il nuovo sistema di scavo automatico effettua le operazioni di inclinazione e sollevamento della benna rilevando la pressione applicata all'attrezzatura di lavoro. Il sistema si adatta ai diversi tipi di materiali senza bisogno di alcun intervento umano. In questo modo, si riduce considerevolmente l'affaticamento dell'operatore, garantendo nel contempo la capacità di carico ideale.



Comandi all'avanguardia

Nuova postazione operatore completamente ammortizzata ad aria

L'ampia e spaziosa cabina è dotata di una nuova postazione operatore completamente ammortizzata ad aria. Le nuove console laterali regolabili, sono incorporate al sedile. Quest'ultimo, dotato di schienale rialzato, è completamente regolabile e riscaldabile (standard). Tutto questo a garanzia di un comfort ancora maggiore. Un sedile ventilato è disponibile come optional per massimizzare il comfort.

Funzionamento "By Wire"

La console con leve di comando di tipo elettroproporzionale (Electronic Pilot Control – EPC) è integrata nel sedile e può essere agevolmente regolata per operatori aventi taglie diverse. Le leve corte si comandano con la punta delle dita e consentono un funzionamento preciso che non richiede sforzi eccessivi, con una funzione di modulazione senza vibrazioni che consente di rallentare e bloccare la benna in abbassamento. I finecorsa superiore ed inferiore del braccio possono essere pre-impostati mediante un interruttore.

Pedale acceleratore "intelligente"

Per ridurre l'utilizzo di carburante, l'innovativo pedale acceleratore di Komatsu sensibile alla pressione del piede aiuta l'operatore ad adattare automaticamente i tempi dei cambi di marcia al carico. Nelle applicazioni più impegnative, in cui sono richieste un'elevata forza di strappo e massima accelerazione, tendiamo a esercitare molta pressione sul pedale dell'acceleratore. La WA500-8 riconosce la necessità operativa e passa alla marcia superiore il più tardi possibile. Nelle applicazioni meno impegnative, in cui il risparmio di carburante assume notevole importanza, l'operatore intuitivamente esercita una pressione minore sul pedale acceleratore. Anche in questo caso la macchina si adatta alla fase operativa e passa alla marcia superiore il più presto possibile, per ottenere il massimo risparmio di carburante.

Telecamera posteriore

Una telecamera fornita di serie offre una visione eccezionalmente chiara della zona di lavoro posteriore sull'ampio monitor a colori. La telecamera è regolabile e integrata nel profilo del vano motore.

Passaggio automatico alla marcia inferiore

La pala gommata WA500-8 può scalare automaticamente da F2 a F1 per rendere le operazioni più facili e più produttive.

Leva multifunzione EPC (optional)

La leva multifunzione EPC con interruttore avanti/indietro integrato consente di azionare le attrezzature nel modo più semplice e comodo. L'operatore può comandare le attrezzature e contemporaneamente invertire la marcia con la stessa mano. La leva multifunzione è la scelta perfetta per le applicazioni di movimento terra.

Joystick per lo sterzo semplice e comodo da azionare (optional)

Il joystick per lo sterzo disponibile come optional permette una guida facile e comoda durante le operazioni di carico. Con questo sistema, il cambio di direzione (avanti-indietro) e l'inserimento delle marce avviene mediante pulsanti posti sul joystick. Inoltre la velocità di sterzo può essere preimpostata su due livelli, a seconda se vengono richiesti cicli di carico veloci o più tranquille operazioni di carico e trasporto.




Ingresso ausiliario (presa MP3)



Box caldo-freddo



Leva multifunzione EPC (optional)

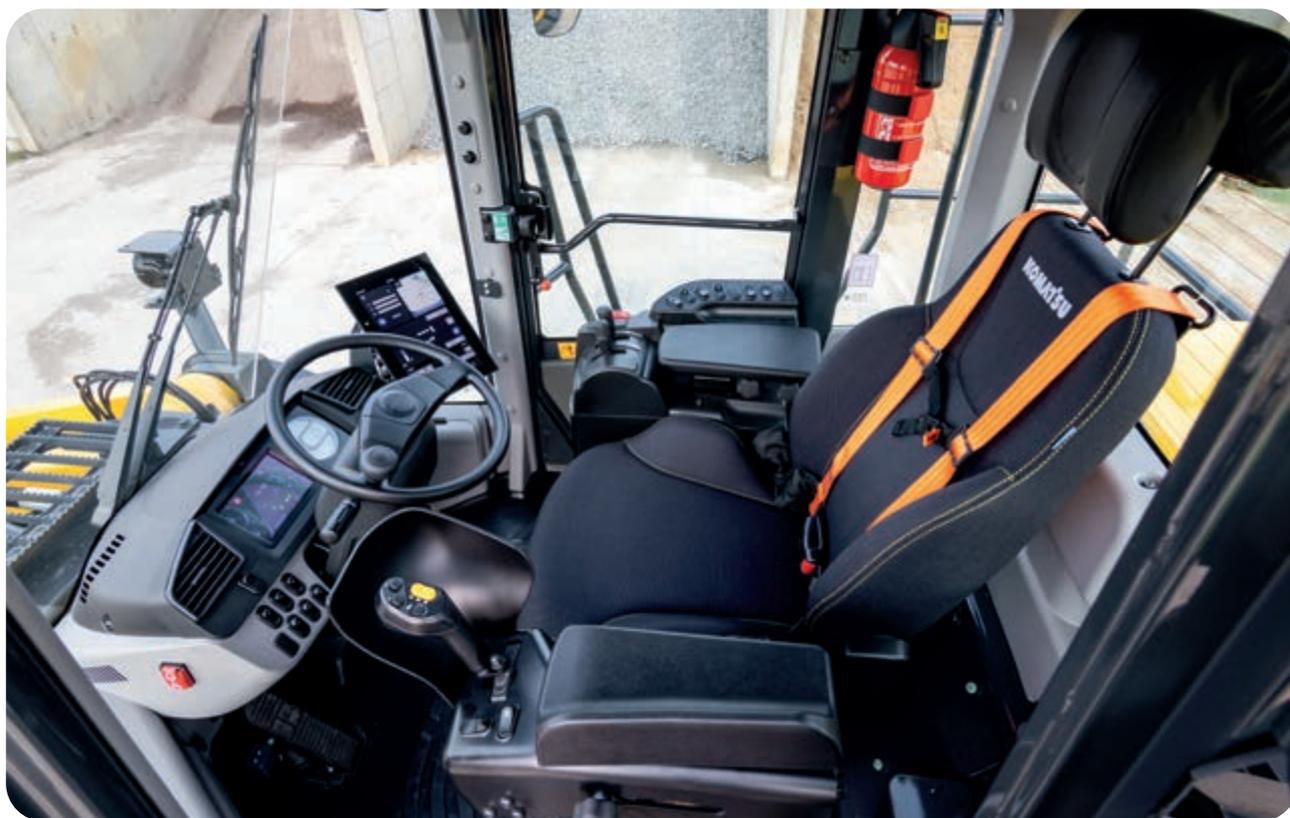

Ridotti costi operativi

La tecnologia informatica Komatsu contribuisce a ridurre i costi operativi facilitando una gestione comoda ed efficiente delle operazioni. Aumenta il livello di soddisfazione del cliente e la competitività dei nostri prodotti.

Guida Eco


Il monitor visualizza messaggi di guida istantanei al fine di migliorare il risparmio energetico, mentre l'indicatore Eco segnala l'effettivo consumo: mantenere l'indicatore Eco nella zona verde per ottenere un maggiore risparmio di carburante. Per migliorare ulteriormente l'efficienza, è possibile consultare i dati memorizzati in relazione alle operazioni, alla guida Eco e al consumo di carburante. Le informazioni sono disponibili in Komtrax e possono essere utilizzate per la formazione degli operatori e per ottimizzare il lavoro.



Informazioni a portata di sguardo: monitor LCD con cruscotto base



La guida Eco contribuisce al risparmio di energia in tempo reale (ad esempio, evitando lunghi periodi di inattività del motore)

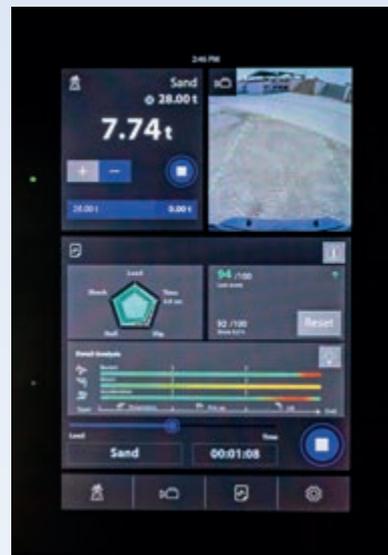

Sistema di assistenza operatore (Operator Assistance System) (optional)

Il nuovo sistema di assistenza operatore (Operator Assistance System) è un touchscreen da 12,1" migliore rispetto al precedente con una maggiore facilità di utilizzo. Migliora la produttività, l'efficienza e la sicurezza con un'interfaccia intuitiva per il Load Pilot potenziato, una telecamera posteriore ad alta definizione con rilevamento radar degli ostacoli e un modulo Efficiency Trainer studiato per aumentare l'efficienza.

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione



Informazioni

Consente di ottenere velocemente risposta a domande di fondamentale importanza sulle vostre macchine: cosa stanno facendo, quando hanno effettuato una determinata operazione, dove si trovano, come aumentare la loro efficienza e quando necessitano di manutenzione. I dati sulle prestazioni vengono trasmessi mediante la tecnologia di comunicazione wireless (satellitare, GPRS o 4G a seconda del modello), dalla macchina al computer e al distributore locale Komatsu, che è sempre disponibile per fornire un'analisi professionale e il relativo feedback.

Convenienza

Komtrax consente una comoda gestione delle flotte attraverso la rete, indipendentemente da dove vi trovate. I dati vengono analizzati e raccolti in modo specifico per consentirne una visione facile e intuitiva su mappe, elenchi, grafici e diagrammi. E' possibile prevedere di che tipo di assistenza e di quali parti le vostre macchine potrebbero avere bisogno, o individuare i problemi ancora prima che i tecnici Komatsu arrivino in loco.

KOMTRAX

Il modo per aumentare la produttività

Il sistema Komtrax utilizza la più recente tecnologia di monitoraggio wireless. Compatibile con PC, smartphone e tablet, fornisce una grande quantità di informazioni utili che vi permetteranno di ridurre i costi e di ottenere più facilmente le massime prestazioni dalle vostre macchine. Creando una rete di assistenza altamente integrata, consente di realizzare con successo una manutenzione preventiva, contribuendo così alla gestione efficiente della vostra attività.

Gestione

Le informazioni dettagliate che Komtrax mette a vostra disposizione 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, vi consentono di prendere le migliori decisioni strategiche sia a breve che a lungo termine – senza supplemento costo. Potrete prevedere l'insorgere di determinati problemi, programmare gli interventi di manutenzione, ridurre al minimo i tempi morti lasciando le macchine al loro posto, al lavoro in cantiere.



Facile manutenzione



Facile accesso ai punti di manutenzione

I cofani ad ala di gabbiano sono sostenuti da molle a gas che consentono di aprirli facilmente e in totale sicurezza. Gli ampi sportelli garantiscono un comodo accesso, da terra, a tutti i componenti che necessitano di interventi giornalieri. Grazie ai prolungati intervalli di manutenzione e al raggruppamento di filtri in posizione centralizzata, i fermi macchina imposti dalle operazioni di manutenzione sono ridotti al minimo.

Komatsu Care

Komatsu Care è un programma di manutenzione, disponibile di serie su ogni nuova macchina Komatsu. Esso copre la manutenzione programmata da fabbrica, eseguita con tecnici rigorosamente formati da Komatsu nonché con ricambi originali Komatsu. A seconda del motore della tua macchina, include una copertura estesa sul filtro anti particolato Komatsu (KDPF) o sul sistema (SCR) Selective Catalytic Reduction. Contatta il tuo distributore locale Komatsu per maggior dettagli sui termini e le condizioni.



Radiatore a maglie larghe con ventola a inversione automatica

La massa radiante a maglie larghe evita intasamenti anche quando si opera in ambienti polverosi. Per ridurre al minimo le operazioni di pulizia manuali, una ventola reversibile soffia fuori la polvere, automaticamente o quando serve. La funzione di inversione automatica consente di impostare la durata del ciclo di pulizia e l'intervallo tra i cicli in modo da adeguarli perfettamente alle condizioni di lavoro.

Equipment Management and Monitoring System (EMMS)

L'ampio monitor ad alta risoluzione visualizza varie informazioni sulla macchina e consente l'impostazione di numerosi parametri. Il menu "Record funzionamento" registra il consumo medio di carburante, le ore di inattività e altri dati. I codici delle anomalie sono visualizzati chiaramente e memorizzati in modo da servire da segnalazione e facilitare la ricerca guasti. Il computer di bordo realizza inoltre un monitoraggio all'avanguardia dei parametri di sistema tramite la modalità Service, per facilitare la ricerca guasti e ridurre i fermi macchina.



Serbatoio AdBlue®

Il serbatoio AdBlue® è posizionato sul lato destro della macchina, dietro una scaletta, per essere facilmente accessibile.

Rigenerazione del filtro KDPF anti particolato

Non è richiesta nessuna interruzione o estensione del lavoro giornaliero per rigenerare il filtro antiparticolato KDPF. Grazie all'avanzata tecnologia impiegata da Komatsu, la rigenerazione del filtro KDPF avviene automaticamente, in qualsiasi momento.





Schermata manutenzione di base



Schermata di rigenerazione del sistema post-trattamento per il KDPF



Guida rifornimento e livello AdBlue®



La qualità su cui contare

Progettati e costruiti da Komatsu

Motore, impianto idraulico, treno di potenza, assale anteriore e posteriore sono componenti originali Komatsu e fino alla vite più piccola tutti gli elementi strutturali rispondono ai più alti requisiti di qualità e vengono sottoposti ad un severo controllo qualitativo. Perfettamente armonizzati tra loro, offrono il massimo grado di efficienza e affidabilità.

Assali Heavy Duty


Gli assali heavy-duty garantiscono una durata superiore alla media anche nelle condizioni di lavoro più impegnative. I differenziali a slittamento limitato LSD (optional), sono più adatti a superfici molli e scivolose, come sabbia o terreno bagnato.

Solido telaio resistente alle sollecitazioni torsionali


La struttura del telaio con articolazioni molto distanti tra loro garantisce la grande stabilità dell'intera costruzione e riduce le sollecitazioni sui cuscinetti dello snodo.

Impianto di raffreddamento olio assali (opzionale)

Il surriscaldamento dell'olio degli assali può causare una riduzione della produttività dovuta alla necessità di far raffreddare la macchina. Allo scopo di assicurare un'efficienza elevata nelle operazioni di Carico e Trasporto, la WA500-8 Komatsu può essere opzionalmente dotata di un sistema di raffreddamento dell'olio degli assali, che mantiene l'olio stesso a una temperatura costante anche durante trasferimenti lunghi.

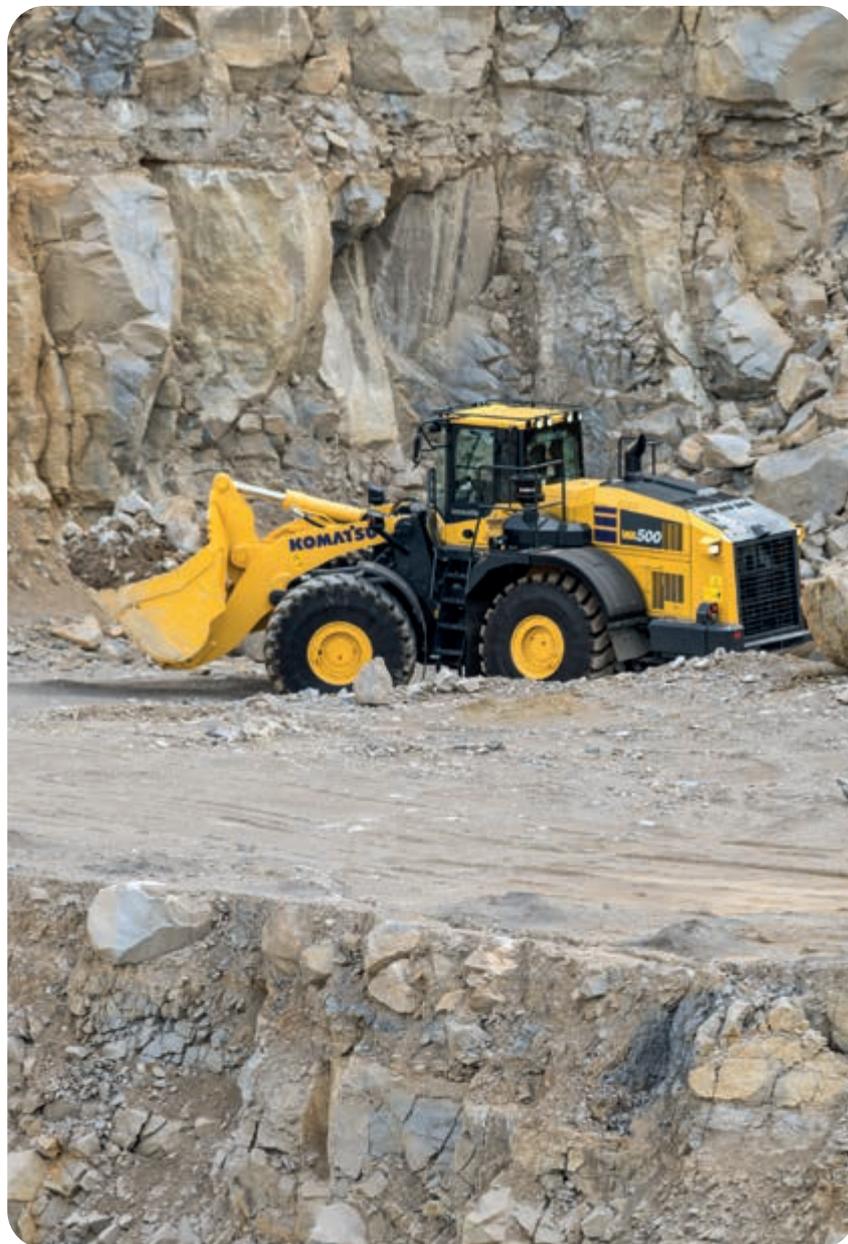

Solido telaio resistente alle sollecitazioni torsionali

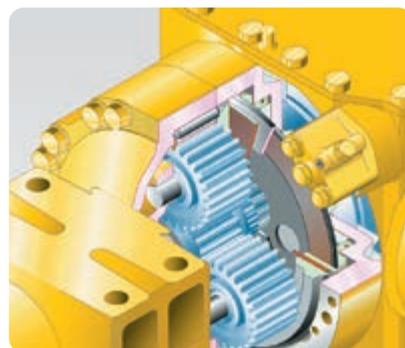

Freni di servizio a dischi multipli in bagno d'olio



Attacco per la movimentazione di inerti



Attacco per la movimentazione di inerti (optional)

Questo innovativo leverismo con barra a Z è progettato appositamente per le applicazioni di movimentazione con benne ad alta capacità con attacco diretto. La sua struttura aperta offre una migliore visibilità per il caricamento di autocarri e l'alimentazione tramite tramoggia. Ideale per gestire grandi quantità di materiale con tempi di ciclo rapidi, la versione per la movimentazione di inerti rende le operazioni di carico un gioco da ragazzi, grazie alla forza di strappo eccezionale e al notevole carico di ribaltamento. Caratteristiche come gli assali rinforzati e il sistema di raffreddamento dell'olio degli assali stessi rappresentano un grande supporto per il lavoro con qualsiasi tipo di benna.



Soluzioni su misura

Divisione attrezzature speciali

Le pale gommate Komatsu, insieme all'ampia gamma di accessori originali Komatsu, rappresentano la soluzione perfetta per qualsiasi settore dell'industria. Per applicazioni speciali, la divisione "Working Gear" Komatsu offre macchine e accessori appositamente realizzati in base alle esigenze del cliente. Le soluzioni su misura assicurano elevate prestazioni e grande affidabilità anche nelle condizioni più impegnative.

Versione per la movimentazione di blocchi

La movimentazione di blocchi richiede macchine robuste con una struttura resistente. La combinazione di macchina di base modificata, attacco rapido e forca per blocchi progettata appositamente assicura un cinematisimo ottimale. Gli assali rinforzati, il sistema di raffreddamento dell'olio degli assali stessi e i contrappesi supplementari completano il pacchetto.

Versione per acciaierie

A causa delle temperature estreme, la movimentazione di scorie calde richiede macchine dalle prestazioni molto elevate. La versione per acciaierie della pala WA500-8 di Komatsu è progettata per resistere al calore, proteggendo sia la macchina che l'operatore. I componenti chiave, come l'impianto idraulico, l'impianto elettrico e il sistema di alimentazione, sono corazzati per garantire la massima protezione. I vetri speciali utilizzati per il parabrezza e le funzioni di esclusione della trasmissione aumentano la sicurezza.



Benne ed accessori



Gamma di benne ad alta efficienza


Le benne Komatsu consentono un riempimento più agevole con coefficienti di riempimento notevolmente superiori, contribuendo così a una maggiore efficienza e un minor consumo di carburante. Per aumentare la capienza, le benne hanno un fondo più lungo. Inoltre, l'imboccatura è più ampia per un riempimento più agevole e la nuova forma posteriore permette al materiale di scorrere facilmente nella benna. I lati arrotondati consentono di ottenere un coefficiente di riempimento superiore e la spondina di contenimento integrata protegge il cinematismo della benna. Le viti a filo (con BOC) riducono la resistenza durante il riempimento ed evitano l'intasamento di materiale durante lo scarico.

Benne da roccia


Presentano fondo e tagliente a delta per una migliore penetrazione e sono ideali per impieghi particolarmente gravosi. Le piastre antiusura, realizzate in Hardox, assicurano una lunga durata. Per impieghi estremamente abrasivi, Komatsu offre una gamma di attrezzature opzionali dotate dei taglienti Kprime,, altamente resistenti all'usura.

Benna per materiale sciolto con fondo rialzato


Questa benna dal fondo rialzato è la soluzione ideale per movimentare materiali sciolti e relativamente leggeri su fondi pavimentati. Il retro benna arrotondato e le fiancate laterali a profilo dritto assicurano una notevole capacità di riempimento e ridotte perdite di materiale.



Benne ad alta efficienza con fondo sollevato

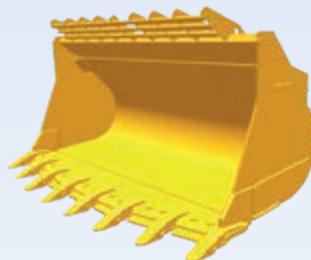

Benne da roccia con fondo sollevato



Benne per materiale sciolto con fondo rialzato

Specifiche tecniche

Motore

Modello	Komatsu SAA6D140E-7
Tipo	A 4 tempi, sistema d'iniezione HPCR Common Rail, raffreddato ad acqua, turbocompresso, postrefrigeratore aria-aria
Potenza motore	
ad un regime di	1900 rpm
ISO 14396	266 kW / 357 HP
ISO 9249 (potenza netta)	264 kW / 353 HP
Coppia max. / regime	1785 Nm / 1250 rpm
Numero cilindri	6
Alesaggio × corsa	140 × 165 mm
Cilindrata	15,24 l
Azionamento ventola	Idraulico
Alternatore	90 A / 24 V
Motorino di avviamento	11 kW / 24 V
Filtro	Filtro del flusso principale con separatore d'acqua
Filtro aria	A secco, con dispositivo per l'espulsione automatica della polvere e prefiltro, completo di spia intasamento sul monitor
Combustibile	Carburante diesel, conforme alla norma EN 590 Classe 2/grado D. Capacità del combustibile paraffinico (HVO, GTL, BTL), conforme a EN 15940: 2016

Trasmissione

Tipo	Powershift automatica
Convertitore di coppia	Monostadio, bifase, a tre elementi, con Lock-up

Velocità in km/h (con pneumatici 29.5 R25)

Marcia	1.	2.	3.	4.
Avanti	7,5	12,9	22,2	35,5
con lock-up inserito	-	13,1	23,7	37,3
Indietro	8,5	12,9	24,7	38,0
con lock-up inserito	-	13,0	26,6	38,0

Assali e pneumatici

Sistema	4 ruote motrici
Assale anteriore	Assale Komatsu Heavy Duty, flottante, differenziale a slittamento limitato LSD (optional)
Assale posteriore	Assale Komatsu Heavy Duty, flottante, angolo di oscillazione 20°, differenziale a slittamento limitato LSD (optional)
Differenziale	Coppia di ingranaggi conici a spirale
Riduttore finale	Epicicloidale in bagno d'olio
Pneumatici	29.5 R25

Impianto di frenatura

Freni di servizio	A dischi multipli in bagno d'olio ad azionamento idraulico sulle quattro ruote
Freno di stazionamento	A dischi multipli in bagno d'olio
Freno di emergenza	Utilizza il freno di stazionamento

Impianto idraulico

Tipo	Komatsu CLSS (Load Sensing a Centro Chiuso)
Pompa idraulica	Pompa a cilindrata variabile
Pressione di lavoro	350 kg/cm ²
Portata max.	320 l/min
Numero cilindri di sollevamento/benna	2/1
Tipo	A doppia azione
Alesaggio × corsa	
Cilindro del braccio	160 × 898 mm
Cilindro benna	185 × 675 mm
Tempi di ciclo con benna carica	
Sollevamento	7,2 s
Abbassamento (a vuoto)	4,2 s
Scarico	1,7 s

Sterzo

Sistema	Articolato
Tipo	Completamente idraulico
Angolo di sterzo (a destra e sinistra)	40°
Pompa dello sterzo	Pompa a cilindrata variabile
Pressione di lavoro	250 kg/cm ²
Portata	120 l/min
Numero cilindri di sterzo	2
Tipo	A doppia azione
Alesaggio × corsa	100 × 486 mm
Raggio min. di sterzata (bordo esterno pneumatici 29.5 R25)	7050 mm

Cabina

Cabina SpaceCab™ con doppia porta conforme alle normative ISO 3471 con struttura ROPS (Roll Over Protective Structure) conforme alla SAE J1040c e FOPS (Falling Object Protective Structure) conforme alla ISO 3449. La cabina pressurizzata e climatizzata è completamente insonorizzata.

Rifornimenti

Serbatoio carburante	473 l
Olio motore	37 l
Impianto idraulico	337 l
Sistema di raffreddamento	110 l
Assale anteriore	95 l
Assale posteriore	95 l
Convertitore di coppia e trasmissione	71 l
Serbatoio AdBlue®	36 l

Emissioni

Emissioni	Il motore Komatsu risponde a tutte le normative EU Stage V in materia di emissioni	
Livelli sonori		
LwA rumorosità esterna	109 dB(A) (2000/14/EC Stage II)	
LpA rumorosità interna	72 dB(A) (ISO 6396 valore dinamico)	
Livelli di vibrazione (EN 12096:1997)		
Mano/braccio	$\leq 2,5 \text{ m/s}^2$ (incertezza K = 1,12 m/s^2)	
Corpo	$\leq 0,5 \text{ m/s}^2$ (incertezza K = 0,24 m/s^2)	

Contiene gas fluorurati ad effetto serra HFC-134a (GWP 1430).
Quantità di gas 1,1 kg, CO₂ equivalente 1,57 t.




Dimensioni e specifiche operative

Specifiche operative con la benna

Tipo di benna		Benna ad alta efficienza con fondo sollevato		Benna da roccia con tagliante diritto	
		con denti	con BOC	con denti	con BOC
Capacità benna (a colmo, ISO 7546)	m ³	5,5	5,8	5,6	5,6
Codice vendita		C22	C23	C42	C43
Peso specifico materiale	t/m ³	1,8	1,7	1,72	1,75
Peso benna (senza denti)	kg	3060	3010	3615	3360
Carico di ribalt. statico, macchina in linea	kg	26620	26515	25955	26300
Carico di ribalt. statico, sterzata a 40°	kg	24095	24005	23440	23780
Forza di strappo	kN	253	241	261	262
Forza di sollevamento al piano terra	kN	285	284	278	282
Peso operativo	kg	34905	34855	35460	35205
Raggio di sterzata esterno pneumatici	mm	6360	6360	6360	6360
Raggio di sterzata angolo benna	mm	7750	7690	7745	7670
a Sbraccio a 45°	mm	1675	1470	1535	1370
b Altezza max. di scarico a 45°	mm	3090	3295	3175	3380
c Altezza max. al perno benna	mm	4770	4770	4770	4770
d Altezza max. bordo superiore benna	mm	6700	6700	6750	6750
e Profondità di scavo	mm	-122	-152	-187	-162
f Altezza max. di carico	mm	4235	4235	4250	4250
A Lunghezza totale	mm	10205	9910	10070	9790
B Passo	mm	3780	3780	3780	3780
C Larghezza benna	mm	3430	3440	3460	3460
D Larghezza alla base dei pneumatici	mm	3150	3150	3150	3150
E Larghezza del sottocarro	mm	2400	2400	2400	2400
F Luce libera da terra	mm	465	465	465	465
H Altezza totale	mm	3800	3800	3800	3800


Tutte le misure con pneumatici 29.5 R25 (XHA2), contrappeso standard e contrappeso supplementare (A15).
L'altezza di scarico e lo sbraccio sono relativi al tagliante o alla lama imbullonata.

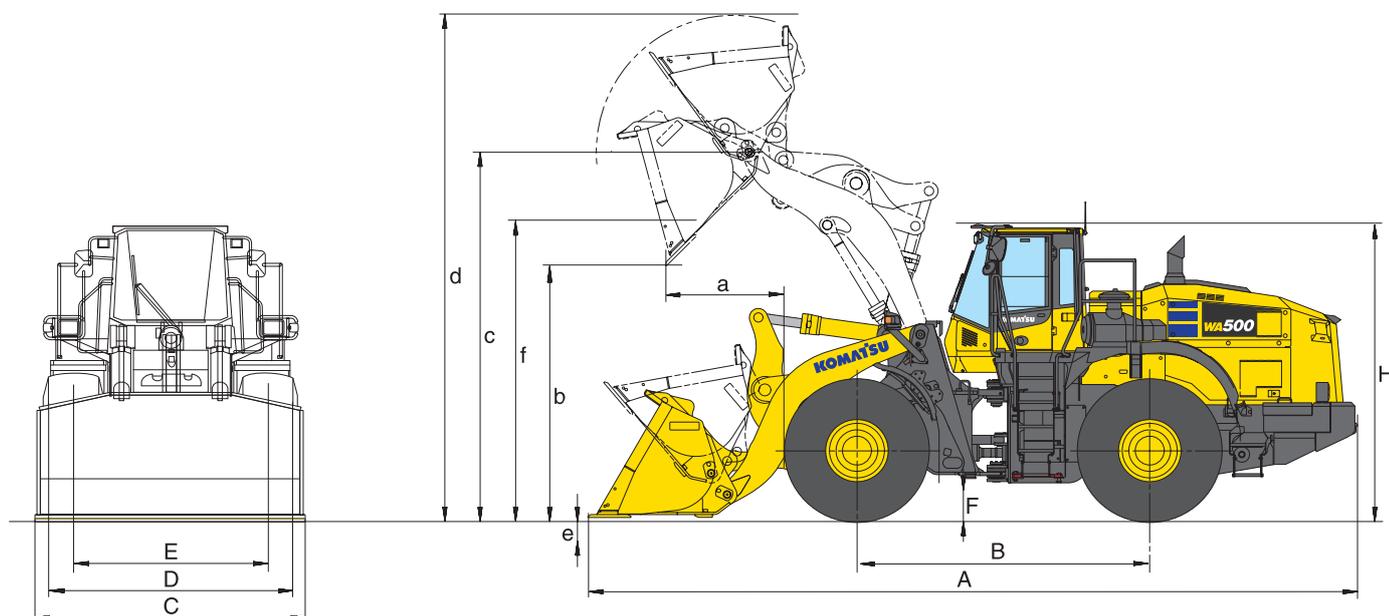

Benna da roccia con tagliente a delta		Benna per materiale sfuso con tagliente diritto		Variazione delle specifiche:		
con denti i taglienti	con BOC	con denti	con BOC	Pneumatici 29.5 R25 XMINE (D2)	senza contrappeso addizionale (A15)	Braccio "High Lift" (con contrappeso addizionale A15)
5,6	5,6	6,0	6,3			
C46	C47	C06	C07			
1,68	1,71	1,65	1,56	0,06	-0,15	-0,35
3815	3555	3145	3095			
25435	25835	26545	26390	+755	-1830	-2595
22935	23335	24020	23885	+755	-1545	-2560
227	225	254	242			-4,2
273	277	283	281			-54
35660	35400	34990	34940	+1080	-900	+1260
6360	6360	6360	6360			
7730	7660	7750	7685			
1700	1545	1650	1465	-21		+120
3010	3205	3150	3300	+25		+410
4770	4770	4770	4770	+25		+410
6750	6750	6665	6665	+25		+410
-187	-162	-122	-152	-25		-75
4250	4250	4235	4235	+25		+410
10300	10035	10115	9906	-20		+485
3780	3780	3780	3780			
3460	3460	3430	3430			
3150	3150	3150	3150	+57		
2400	2400	2400	2400			
465	465	465	465	+25		
3800	3800	3800	3800	+25		

Guida alla scelta della benna

115 100 95%
Fattore di riempimento benna

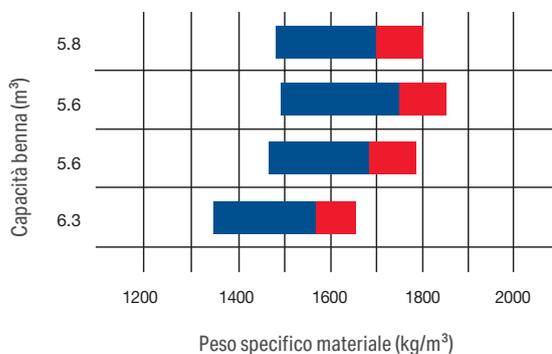

Benna ad alta efficienza con fondo sollevato (C23)

Benna da roccia (C43)

Benna da roccia (C46)


Benna per materiale sciolto (C07)


Attacco per la movimentazione di inert

Specifiche operative con la benna

Tipo di benna		Benna ad alta efficienza con fondo sollevato			
		con denti	con BOC	con denti	con BOC
Capacità benna (a colmo, ISO 7546)	m ³	6,6	6,9	6,9	7,2
Codice vendita		C17	C18	C12	C13
Peso specifico materiale	t/m ³	1,75	1,70	1,65	1,60
Peso benna (senza denti)	kg	3465	3320	3565	3530
Carico di ribalt. statico, macchina in linea	kg	26575	26480	26220	26140
Carico di ribalt. statico, sterzata a 40°	kg	24050	23975	23720	23650
Forza di strappo	kN	212	244	203	232
Forza di sollevamento al piano terra	kN	276	276	272	273
Peso operativo	kg	36270	36220	36380	36335
Raggio di sterzata esterno pneumatici	mm	6360	6360	6360	6360
Raggio di sterzata angolo benna	mm	7825	7760	7860	7790
a Sbraccio a 45°	mm	1880	1670	1970	1740
b Altezza max. di scarico a 45°	mm	2810	3025	2755	2930
c Altezza max. al perno benna	mm	4770	4770	4770	4770
d Altezza max. bordo superiore benna	mm	6795	6795	6795	6795
e Profondità di scavo	mm	-150	-125	-150	-125
f Altezza max. di carico	mm	4095	4095	4095	4095
A Lunghezza totale	mm	10530	10220	10615	10320
B Passo	mm	3780	3780	3780	3780
C Larghezza benna	mm	3430	3440	3430	3440
D Larghezza alla base dei pneumatici	mm	3150	3150	3150	3150
E Larghezza del sottocarro	mm	2400	2400	2400	2400
F Luce libera da terra	mm	465	465	465	465
H Altezza totale	mm	3800	3800	3800	3800

Tutte le misure con pneumatici 29.5 R25 (XHA2), contrappeso standard e contrappeso supplementare (A25).
L'altezza di scarico e lo sbraccio sono relativi al tagliante o alla lama imbullonata.

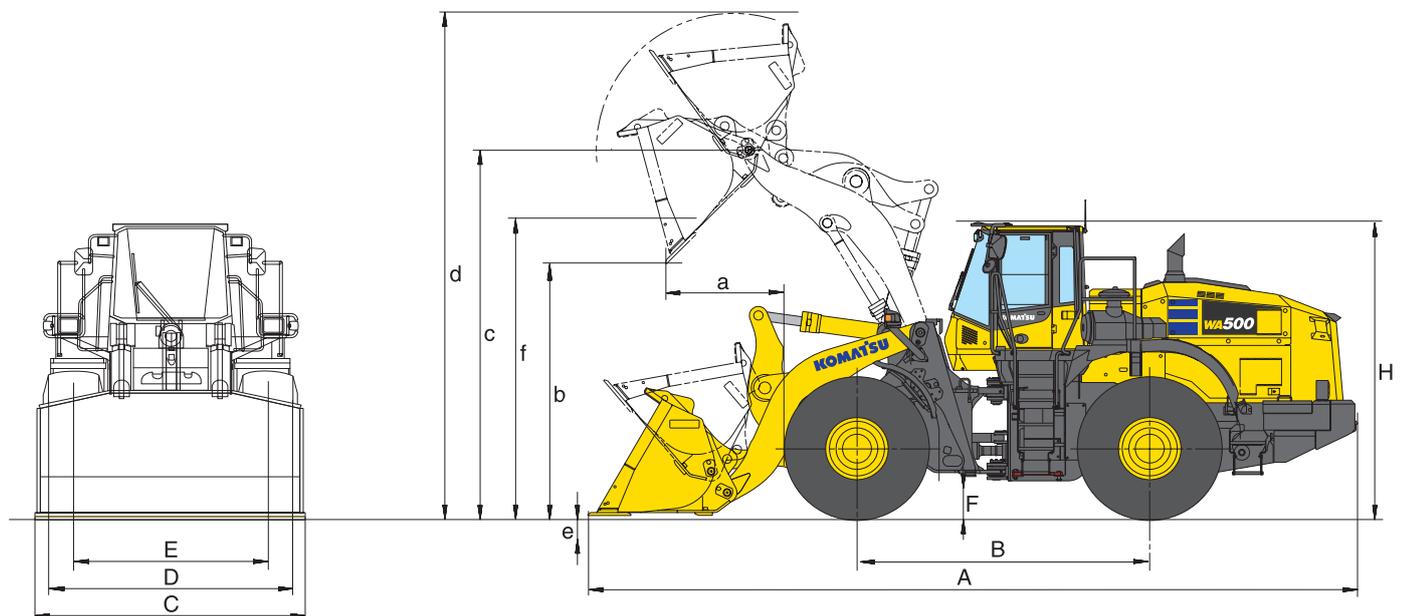

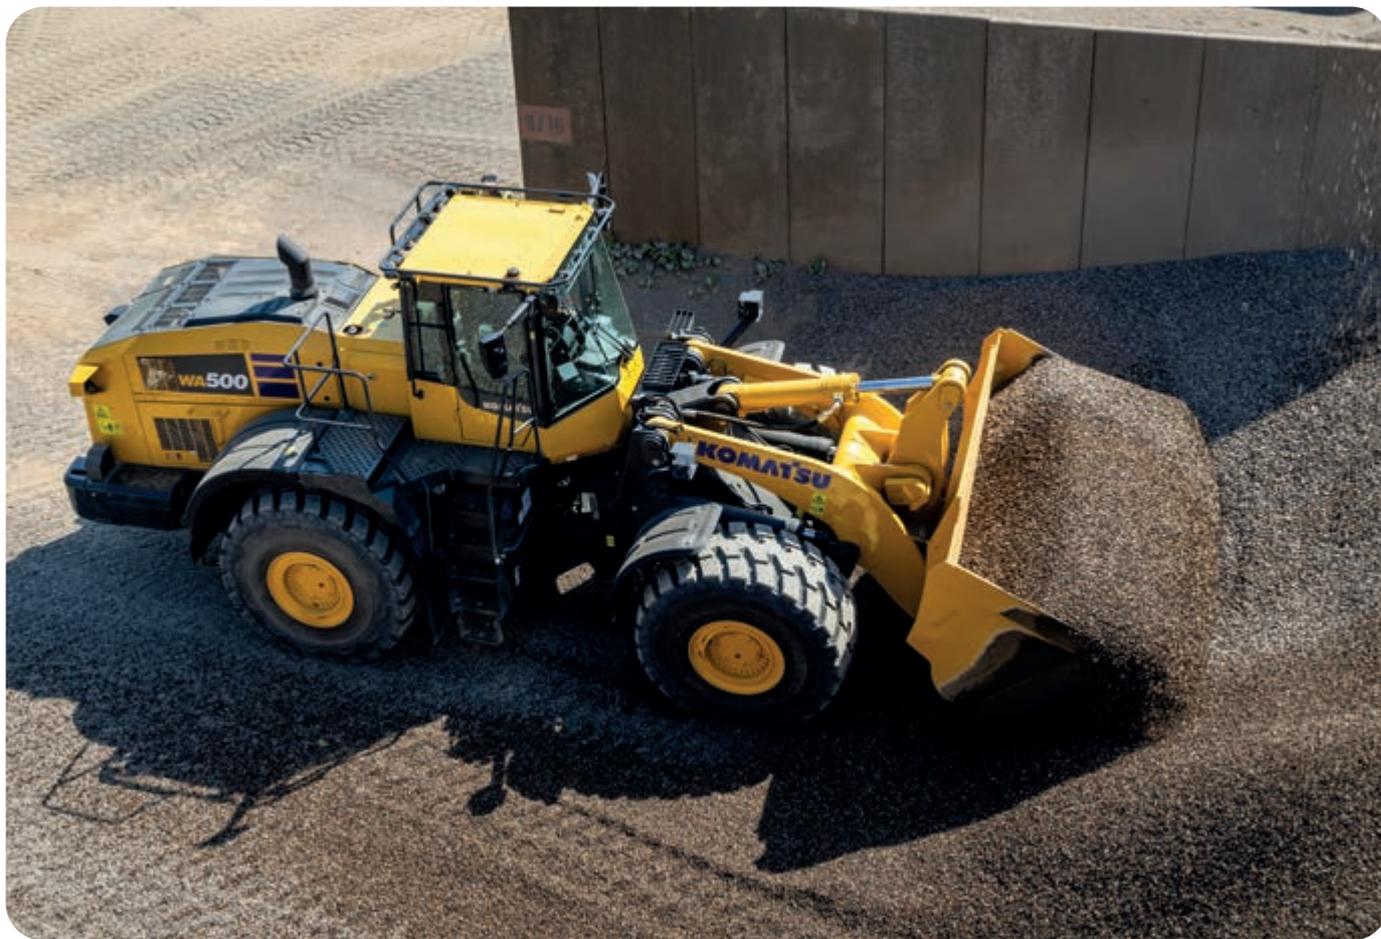


Pesi specifici materiali sciolti (in kg/m³)

Basalto	1960	Ghiaia, non setacciata	1930	Arenaria	1510
Bauxite, caolino	1420	Ghiaia, asciutta	1510	Ardesia	1250
Terra, asciutta, depositata	1510	Ghiaia, asciutta, 6-50 mm	1690	Scoria, frantumata	1750
Terra, bagnata, estratta	1600	Ghiaia, bagnata, 6-50 mm	2020	Roccia, sminuzzata	1600
Gesso, frantumato	1810	Sabbia, asciutta, sfusa	1420	Argilla, naturale	1660
Gesso, sminuzzato	1600	Sabbia, umida	1690	Argilla, asciutta	1480
Granito, frantumato	1660	Sabbia, bagnata	1840	Argilla, asciutta	1660
Calcare, frantumato	1540	Sabbia e argilla, sfusa	1600	Argilla e ghiaia, asciutta	1420
Calcare, sminuzzato	1540	Sabbia e ghiaia, asciutta	1720	Argilla e ghiaia, bagnata	1540

Guida alla scelta della benna

Fattore di riempimento benna

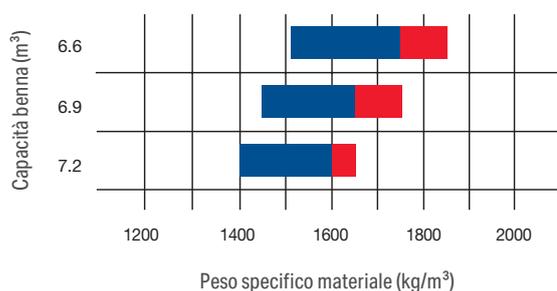

Benna ad alta efficienza con fondo sollevato (C17)

Benna ad alta efficienza con fondo sollevato (C12)

Benna ad alta efficienza con fondo sollevato (C13)

Equipaggiamento standard ed a richiesta

Motore

Motore diesel Komatsu SAA6D140E-7 turbocompresso, ad iniezione diretta common rail	●
Conforme alla normativa EU Stage V	●
Selettore del modo operativo del motore: Power, Economy	●
Komatsu SmartLoader Logic	●
Spegnimento regolabile in caso di inattività	●
Deceleratore automatico	●
Filtro carburante con separatore d'acqua	●
Batterie 2 × 180 Ah / 2 × 12 V	●

Assali e pneumatici

Assali Heavy Duty	●
Parafanghi anteriori	●
Parafanghi posteriori	●
Differenziali LSD anteriori/posteriori	○
Pneumatici 29,5 R25 L2, L3, L5	○
Impianto di raffreddamento olio assali (anteriore e posteriore)	○
Assali rinforzati	○

Impianto idraulico

Distributore a 2 elementi	●
Comando con leve elettroproporzionali, due leve, comprendenti: <ul style="list-style-type: none"> - Abbassamento ammortizzato del braccio - Impostazione dei fine corsa del braccio - Funzione di scavo automatico 	●
Posizionatore automatico benna	●
Distributore a 3 elementi	○
Comandi idraulici 3-leva EPC servocomandati a levette manovrabili con le dita	○
Monoleva EPC (leva multifunzione) con comando proporzionale scorrevole per le attrezzature	○
Olio biodegradabile per l'impianto idraulico	○

Trasmissione e freni

Cambio automatico con ECMV, a controllo elettronico, con scelta del modo operativo e stacco regolabile della trasmissione	●
Sistema di selezione della modalità di cambio	●
Convertitore di coppia di grande capacità	●
Convertitore di coppia con lock-up	●
Passaggio automatico alla marcia inferiore	●

Cabina

Ampia cabina con doppia porta conforme a DIN/ISO	●
Struttura ROPS/FOPS integrata conforme a SAE	●
Sedile riscaldato ammortizzato ad aria, con schienale alto e supporto lombare, braccioli regolabili in altezza montati nella console	●
Cintura di sicurezza retraibile	●
Climatizzatore automatico	●
Monitor a colori multifunzione con sistema di controllo e gestione EMMS e guida per l'efficienza	●
Radio DAB+ con Bluetooth®, USB, AUX e kit vivavoce	●
Box caldo-freddo	●
Lunotto termico	●
Tergilunotto	●
Volante regolabile	●
2 × Alimentazione 12 V	●
Sedili ammortizzati ad aria, riscaldati, con schienale alto, supporto lombare a regolazione pneumatica, braccioli regolabili in altezza montati nella console	○
Joystick di sterzo con funzione di cambio marcia e inversione marcia	○
Cintura di sicurezza con 3 punti di attacco	○
Tendina parasole	○
Sistema di assistenza operatore (Operator Assistance System) con Load Pilot potenziato, modulo Efficiency Trainer e schermo per telecamera posteriore	○
Radar rilevamento ostacoli per il sistema di assistenza operatore	○

Sistema di illuminazione

2 fari di lavoro sulla cabina	●
2 luci anteriori e 2 posteriori	●
Luce di retromarcia	●
Luci aggiuntive anteriori e posteriori	○
Faro di lavoro LED	○
Luce gradini di salita	○

Servizio e manutenzione

Ventola di raffreddamento idraulica con rotazione reversibile automatica	●
Radiatore a maglie larghe	●
Komtrax – Sistema di monitoraggio wireless Komatsu (4G)	●
Komatsu Care – Un programma di manutenzione per i clienti Komatsu	●
Attrezzi	●
Impianto di lubrificazione automatica	●
Kit di riempimento per sistema di lubrificazione automatica	○
Prefiltro Turbo II, tipo ciclone	○

Dispositivi di sicurezza

Sterzo d'emergenza	●
Protezione antivandalismo	●
Allarme di retromarcia	●
Interruttore generale impianto elettrico	●
Corrimano sinistro/destro	●
Telecamera posteriore	●
Estintore	○
Lampeggiante	○
Corrimano sul tetto	○
Specchietto retrovisore, riscaldato con comando a distanza	○
Avvisatore di retromarcia ottico (luce stroboscopica)	○

Accessori

Allestimento "High Lift"	○
Attacco rapido idraulico	○
Benne ad alta efficienza con fondo sollevato	○
Benne da roccia	○
Benne per materiale sfuso	○
Forche pallet	○

Altre dotazioni

Contrappeso	●
Sistema di antibeccheggio (ECSS II) a controllo elettronico	●
Attacco per la movimentazione di inerti	○
Versione per la movimentazione di blocchi	○
Versione per acciaierie	○
Vernice personalizzata	○
Kit per climi freddi (preriscaldamento motore e cabina)	○

Altre dotazioni a richiesta

- equipaggiamento standard
- equipaggiamento a richiesta



E' disponibile un'ampia gamma di benne e accessori. Il tuo distributore Komatsu sarà lieto di assisterti nella scelta degli optional più adeguati alle tue necessità.

Dati non vincolanti, con riserva di modifiche. Le immagini possono differire dalla versione standard. L'equipaggiamento può essere diverso a seconda del paese di destinazione.

Il vostro partner Komatsu:

KOMATSU

[komatsu.eu](https://www.komatsu.eu)

